



Budova V4

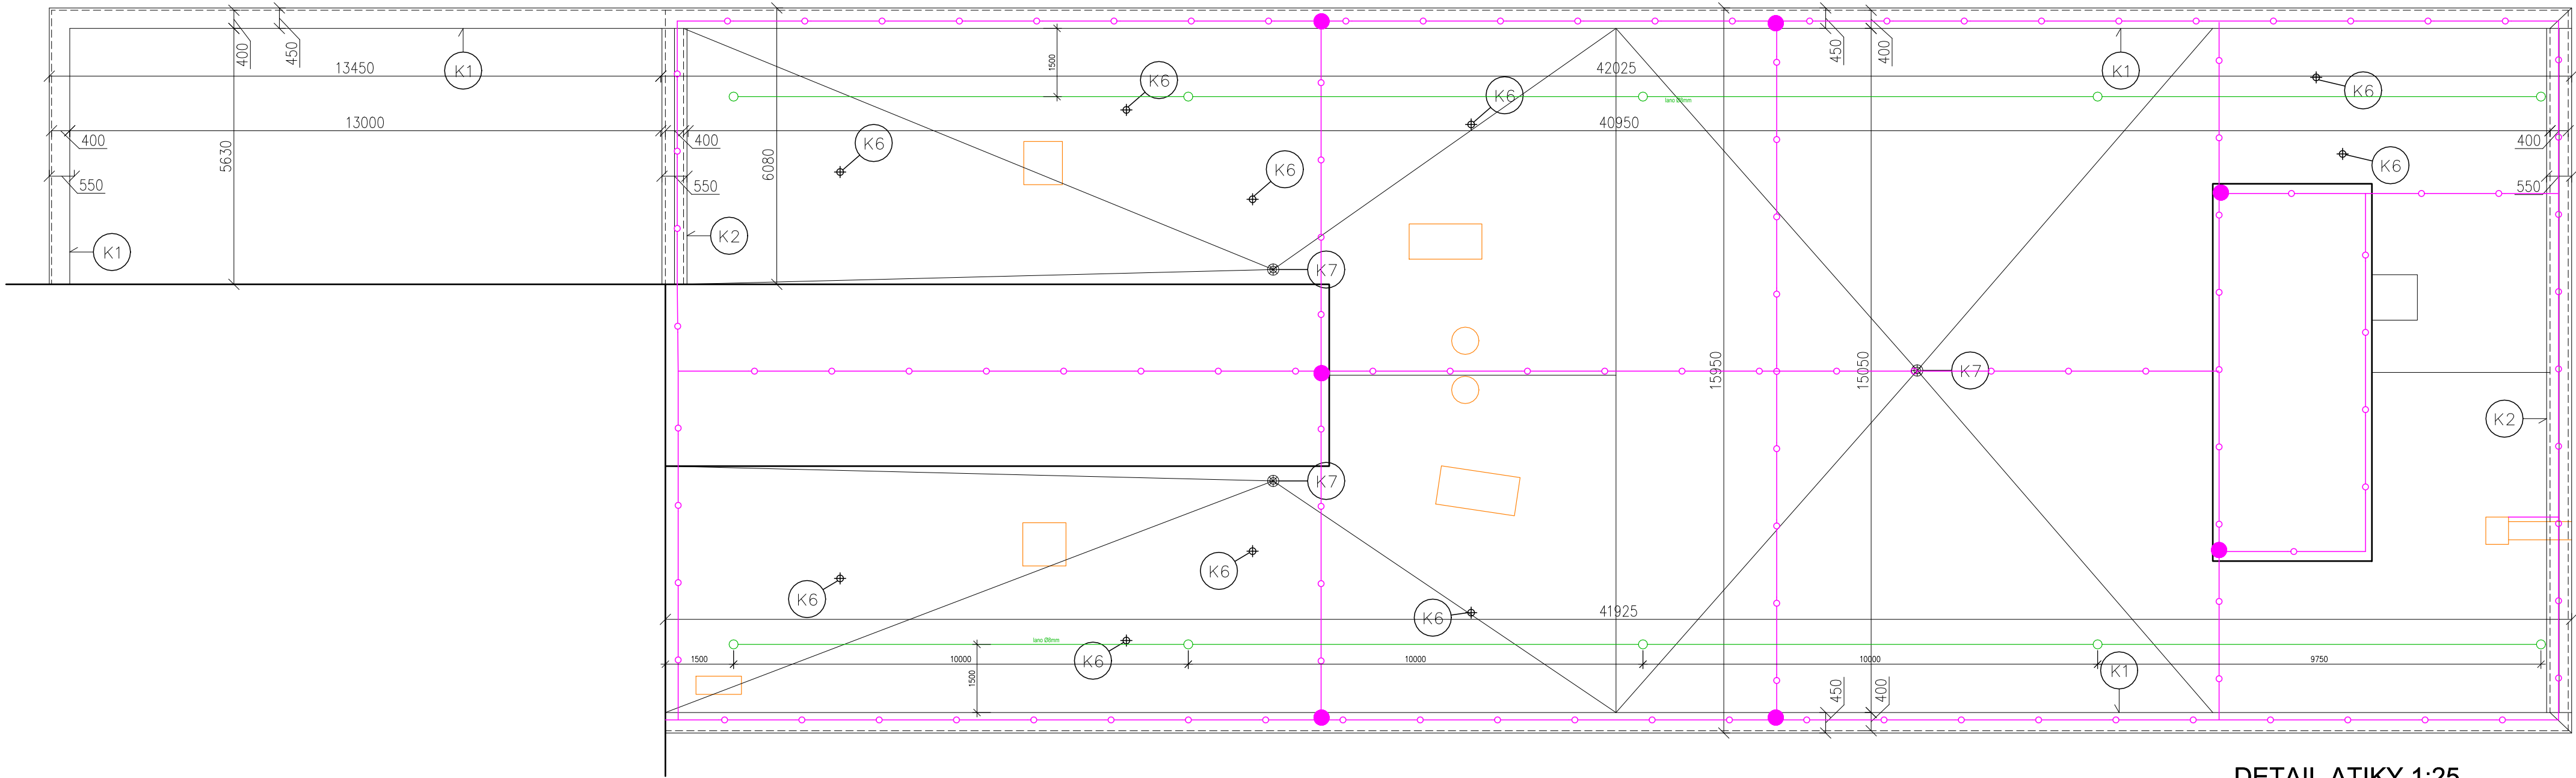

Budova V3

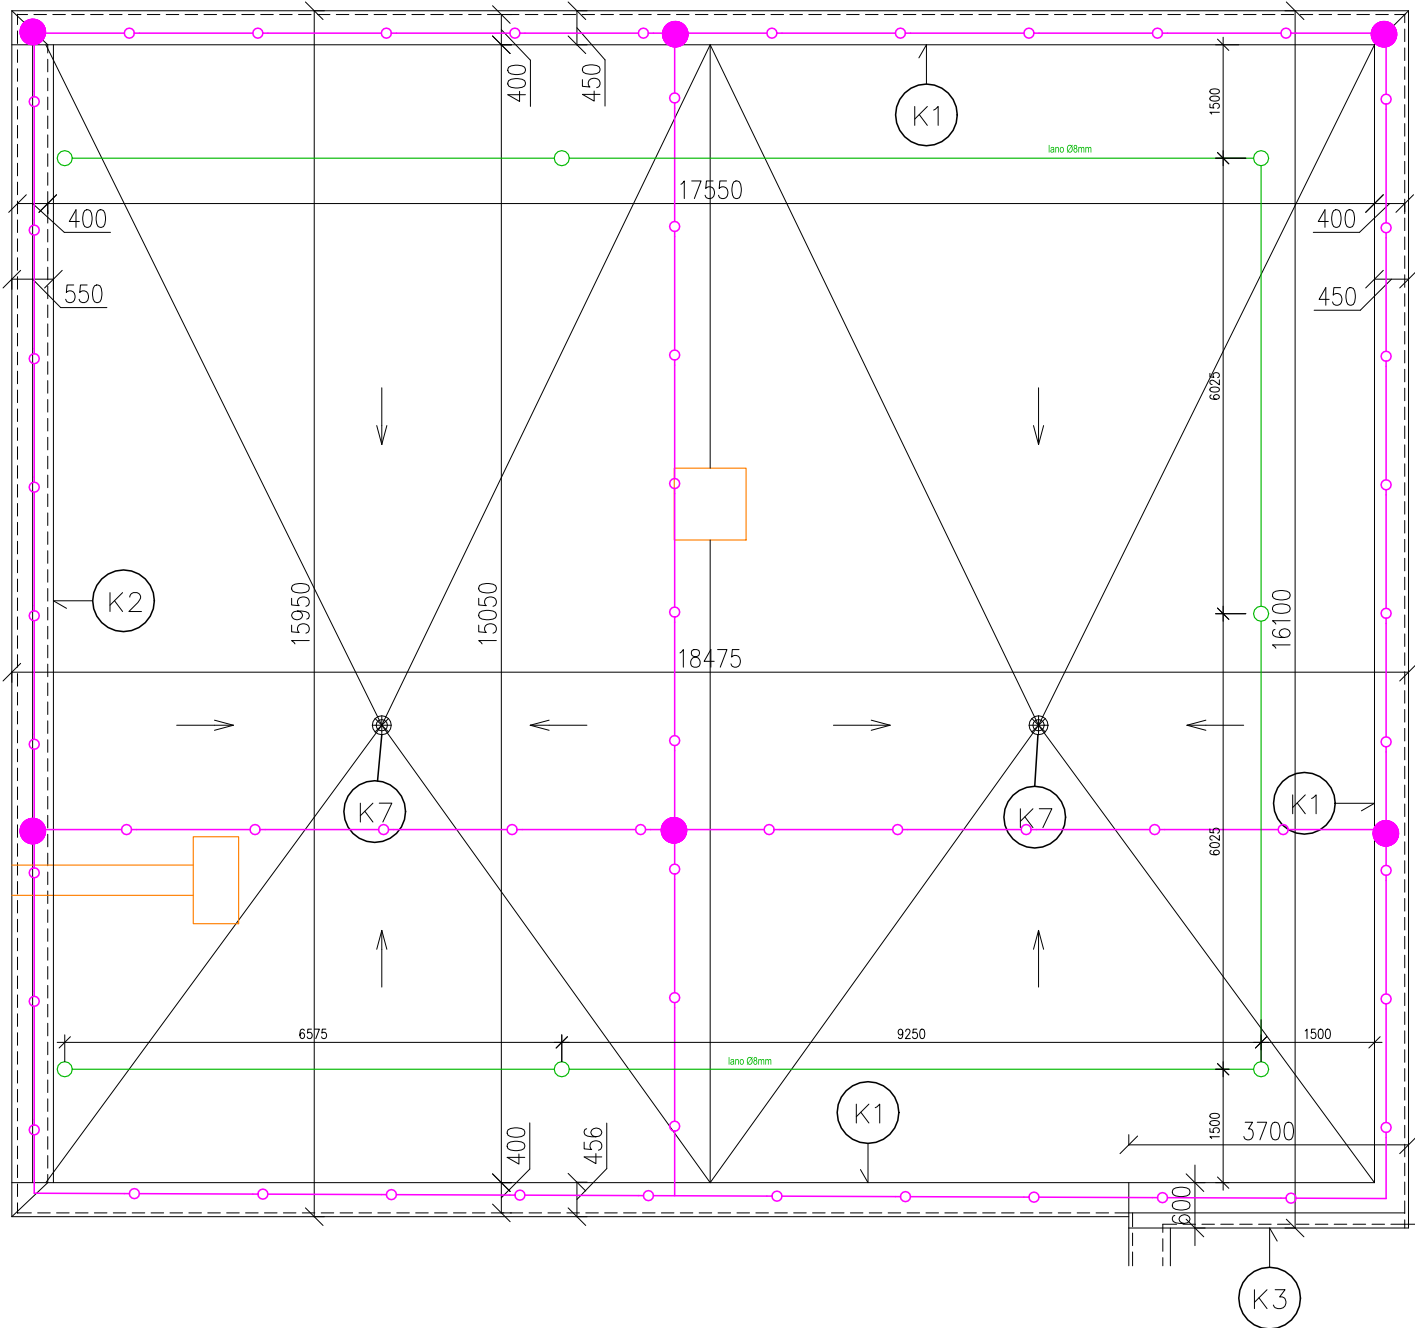

SKLADBY:

OBJEKT V3 – ÚDRŽBA
PLOCHÁ STŘECHA O PLOŠE – 264,20m²
OBJEKT V4 – JÍDELNA
PLOCHÁ STŘECHA O PLOŠE – 533,60m²

STŘECHA – stávající stav

- HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY) tl. 3x5mm
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS tl. 5mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA (STRUSKA) tl. 20–120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm

STŘECHA – bourací práce

- HYDROIZOLACE (ASFALTOVÉ PÁSY) tl. 3x5mm
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS tl. 5mm
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA tl. 80mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA (STRUSKA) tl. 20–120mm
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm

STŘECHA – nový stav, Broof(t3)

- STŘEŠNÍ FÓLIE Z PVC–P tl. 1,5mm
- SPÁDOVÉ KLÍNY – EPS 100 tl. 20 – 120mm
- TI EPS 100S tl. 150mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE tl. 200mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE


VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTÁŽ ČÁSTI SKLADBY STŘECHY (DLE VYZNAČENÍ VE SKLADBĚ)
- DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VPUSTŮ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY


POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- NOVÁ ČÁST SKLADBY STŘECHY
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- NOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTY
- NOVÁ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA
- NOVÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

DETAIL ATIKY 1:25
bourací práce

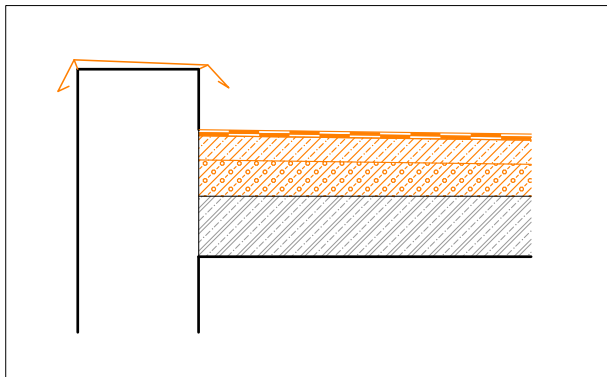

DETAIL ATIKY 1:25
nový stav

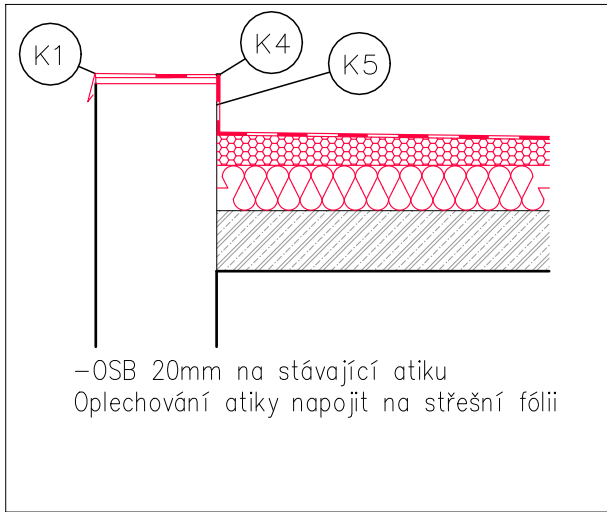

Projektant Ing. Michal Klímša	Kontroloval Ing. Michal Klímša	Zodp. projektant Ing. Michal Klímša	Amun Pro s.r.o. 736 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, mob.: +420 728 463 908	
Investor: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896				
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.				Formát a2
Akce Stavební úpravy střech, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov				Datum 10/2024
Část D.1.1 - Architekoticko-stavební řešení				Účel DSP/DPS
Obsah výkresu Budova V3, V4 - Objekt dětské skupiny Púdorys Střechy				Č. zakázky 11.129/24
			Měřítko 1:100	Č. výkresu D.1.1.b_105