


PŮDORYS KROVU - BOURACÍ PRÁCE
M 1:50

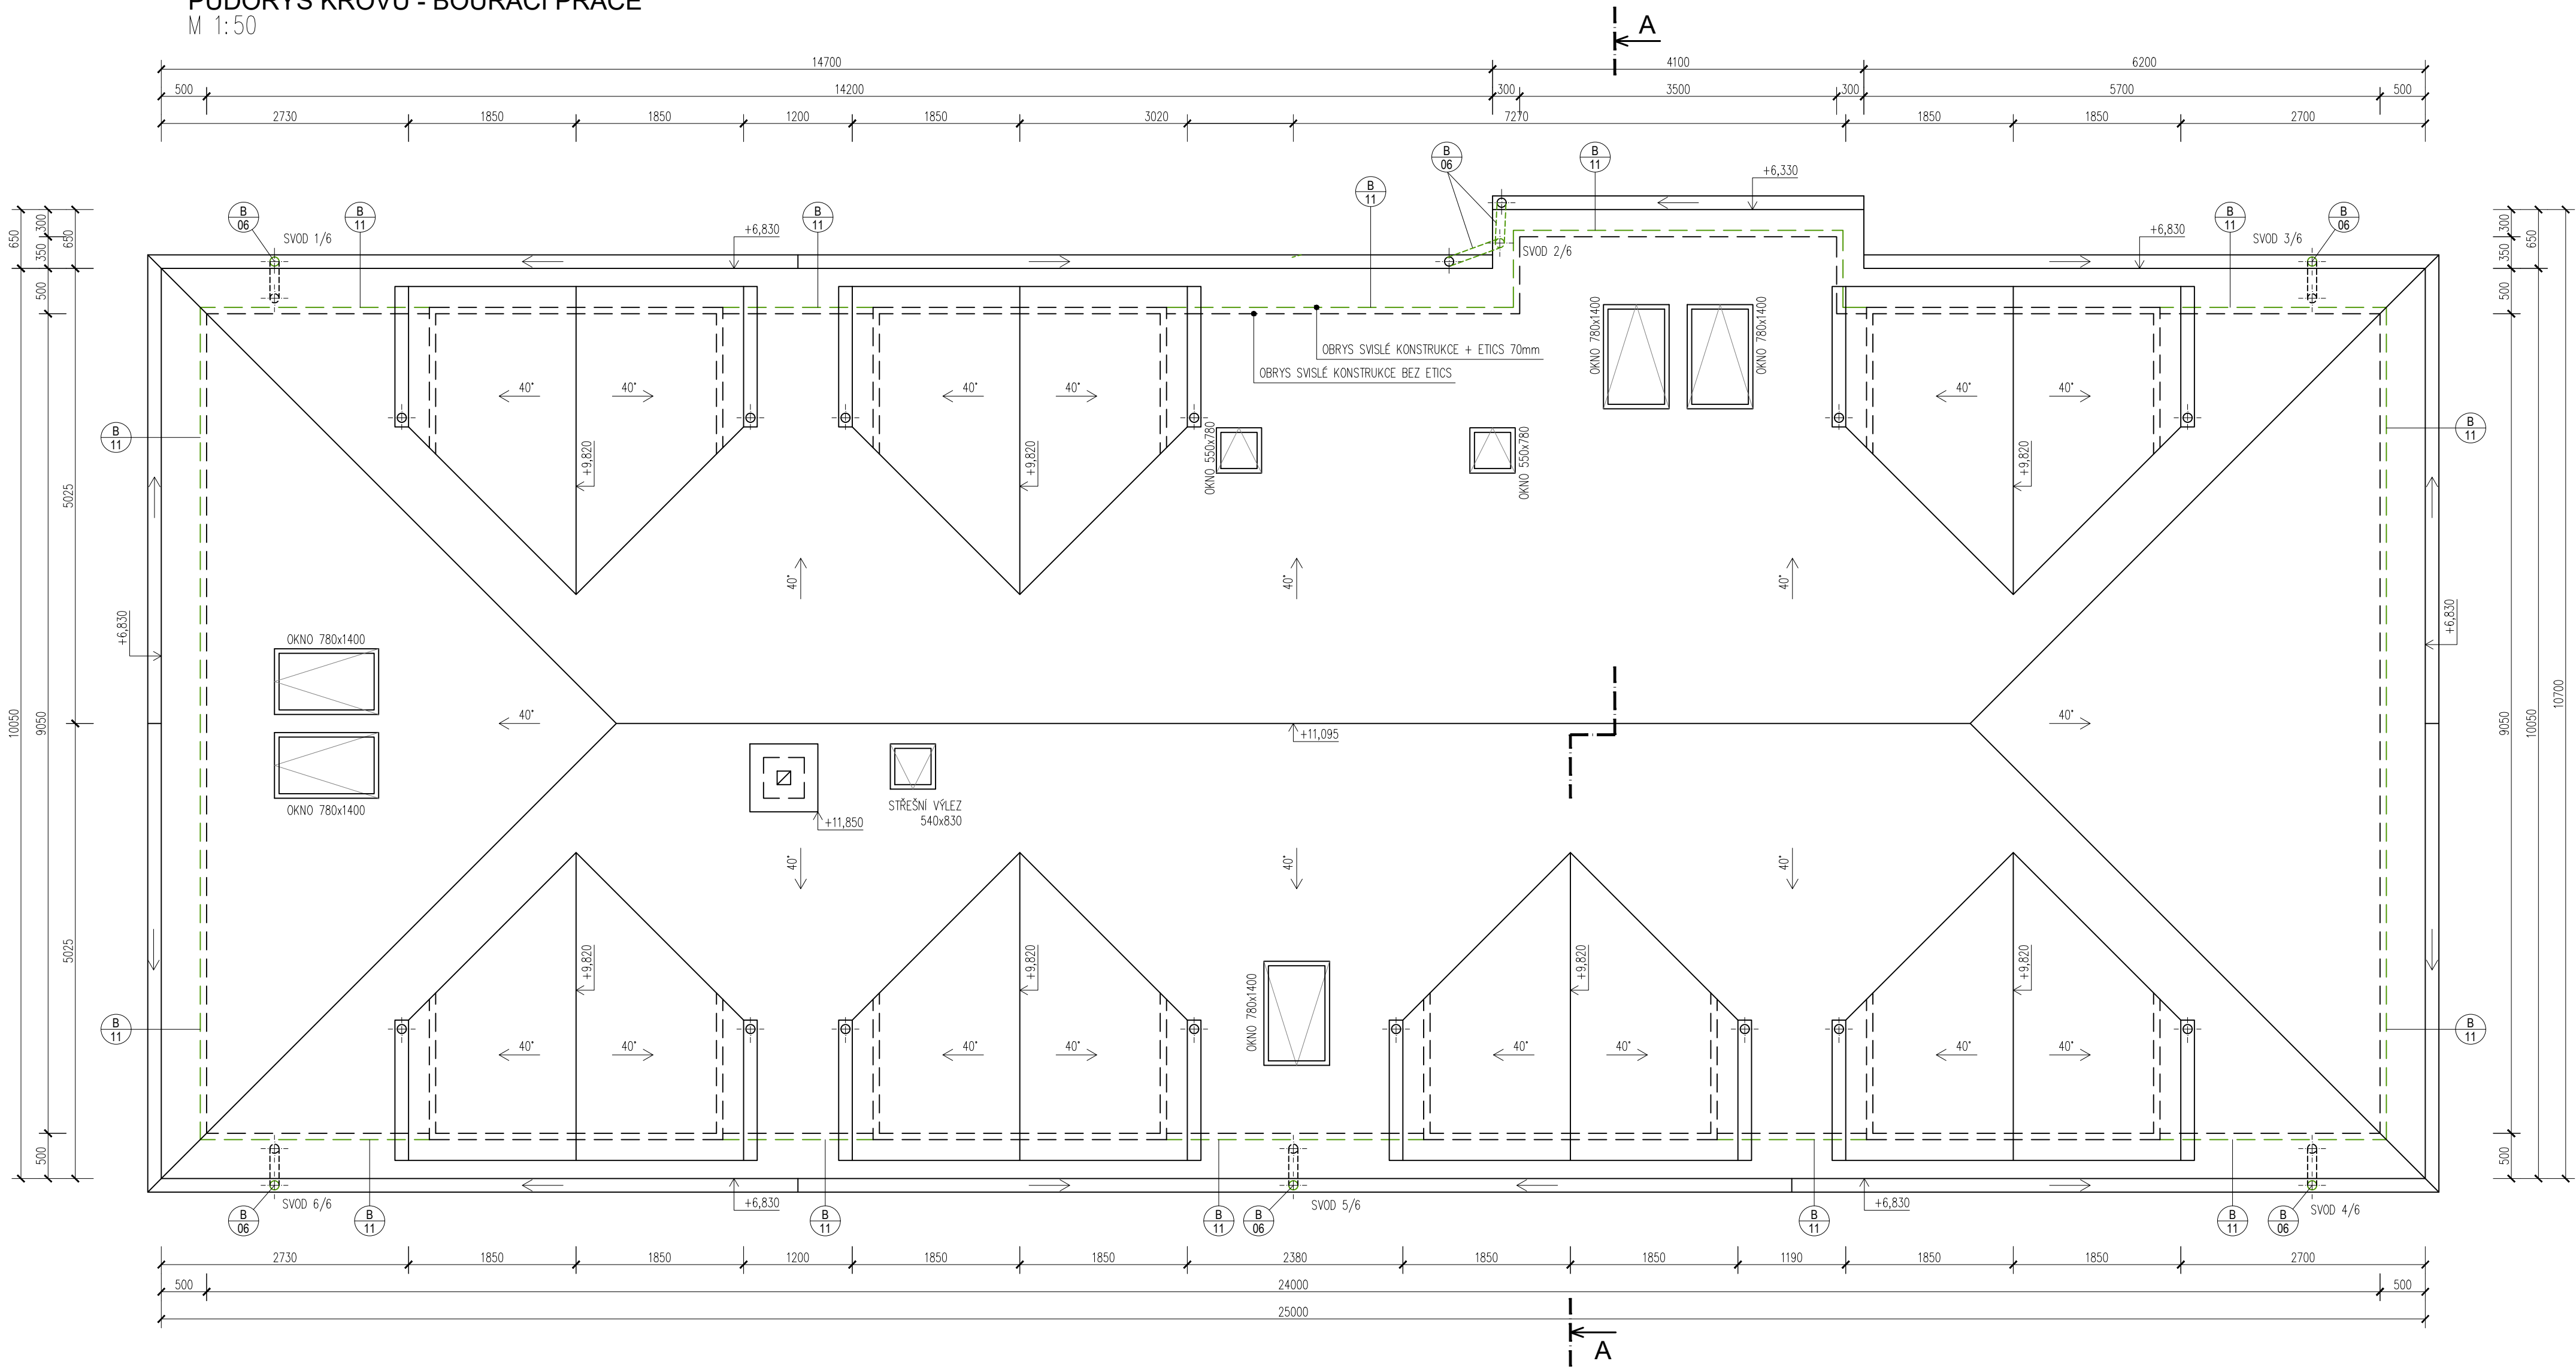

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- OBRYŠ TVARU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- DEMONTÁŽE A BOURACÍ PRÁCE - VŠEOBECNĚ

LEGENDA DEMONTÁŽÍ A BOURACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ OKAPOVÝCH SVODŮ VČETNĚ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLNÍ ETICS FASÁDY S OMÍTKOU A MALBOU

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY

- BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm á 340mm
- KONTRALATĚ 60/40mm NA KROKVÍCH
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE/DIFUZNÍ FÓLIE
- DŘEVĚNÉ KROKVE 120/160mm á CCA 1000mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER ORSIL 120+40mm MEZI KROKVEMI
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLÉD NA PLECHOVÉM ROŠTU S NÁTĚREM

POZNÁMKA

- DALŠÍ INFORMACE VIZ D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- STAVBA JE KÓTOVÁNA BEZ FASÁDNÍHO ZATEPLNÍ,
- VŠEKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Projektant nenes odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

<div>INVESTOR/CLIENT: Zdravotnická záchranná služba MSK p.o., Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 OSTRAVA, IČ: 48804525</div>		<div><div>STAV MORAVIA spol. s r.o. Jiráská 570/30 702 00 Ostrava IČ: 479 77 655</div></div>	<div></div>	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION: STAV MORAVIA spol. s r.o. Jiráská 570/30, 702 00 Ostrava IČ: 479 77 655				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC OŠAIT – OBOR IP00 – Č. 1104564		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. DAVID BABINEC TEL: (+420 737 361 808)	KRESLIL/DESIGNER: ING. DAVID BABINEC TEL: (+420 737 361 808)	
MÍSTO AKCE/REGION: VS Frýdek–Místek, E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek–Místek				
AKCE/PROJECT: ZATEPLENÍ FASÁDY ZS FRÝDEK–MÍSTEK*			DATUM/DATE: 04 / 2024	
			FORMAT VÝKRESU/FORMAT: 840 x 420	
			MĚŘÍTKO/SCALE: M 1:50	
OBSAH/CONTENT : D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ PD/LEVEL: DPS	
ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : SO 01 – BUDOVA ZS				
NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE			ČÁST DOKUM./PART: D.1.1.b.	Č. VÝKR./NUMBER: 05

Realizace rekonstrukce zateplení od výškové kóty -0,215