


PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV
M 1:50

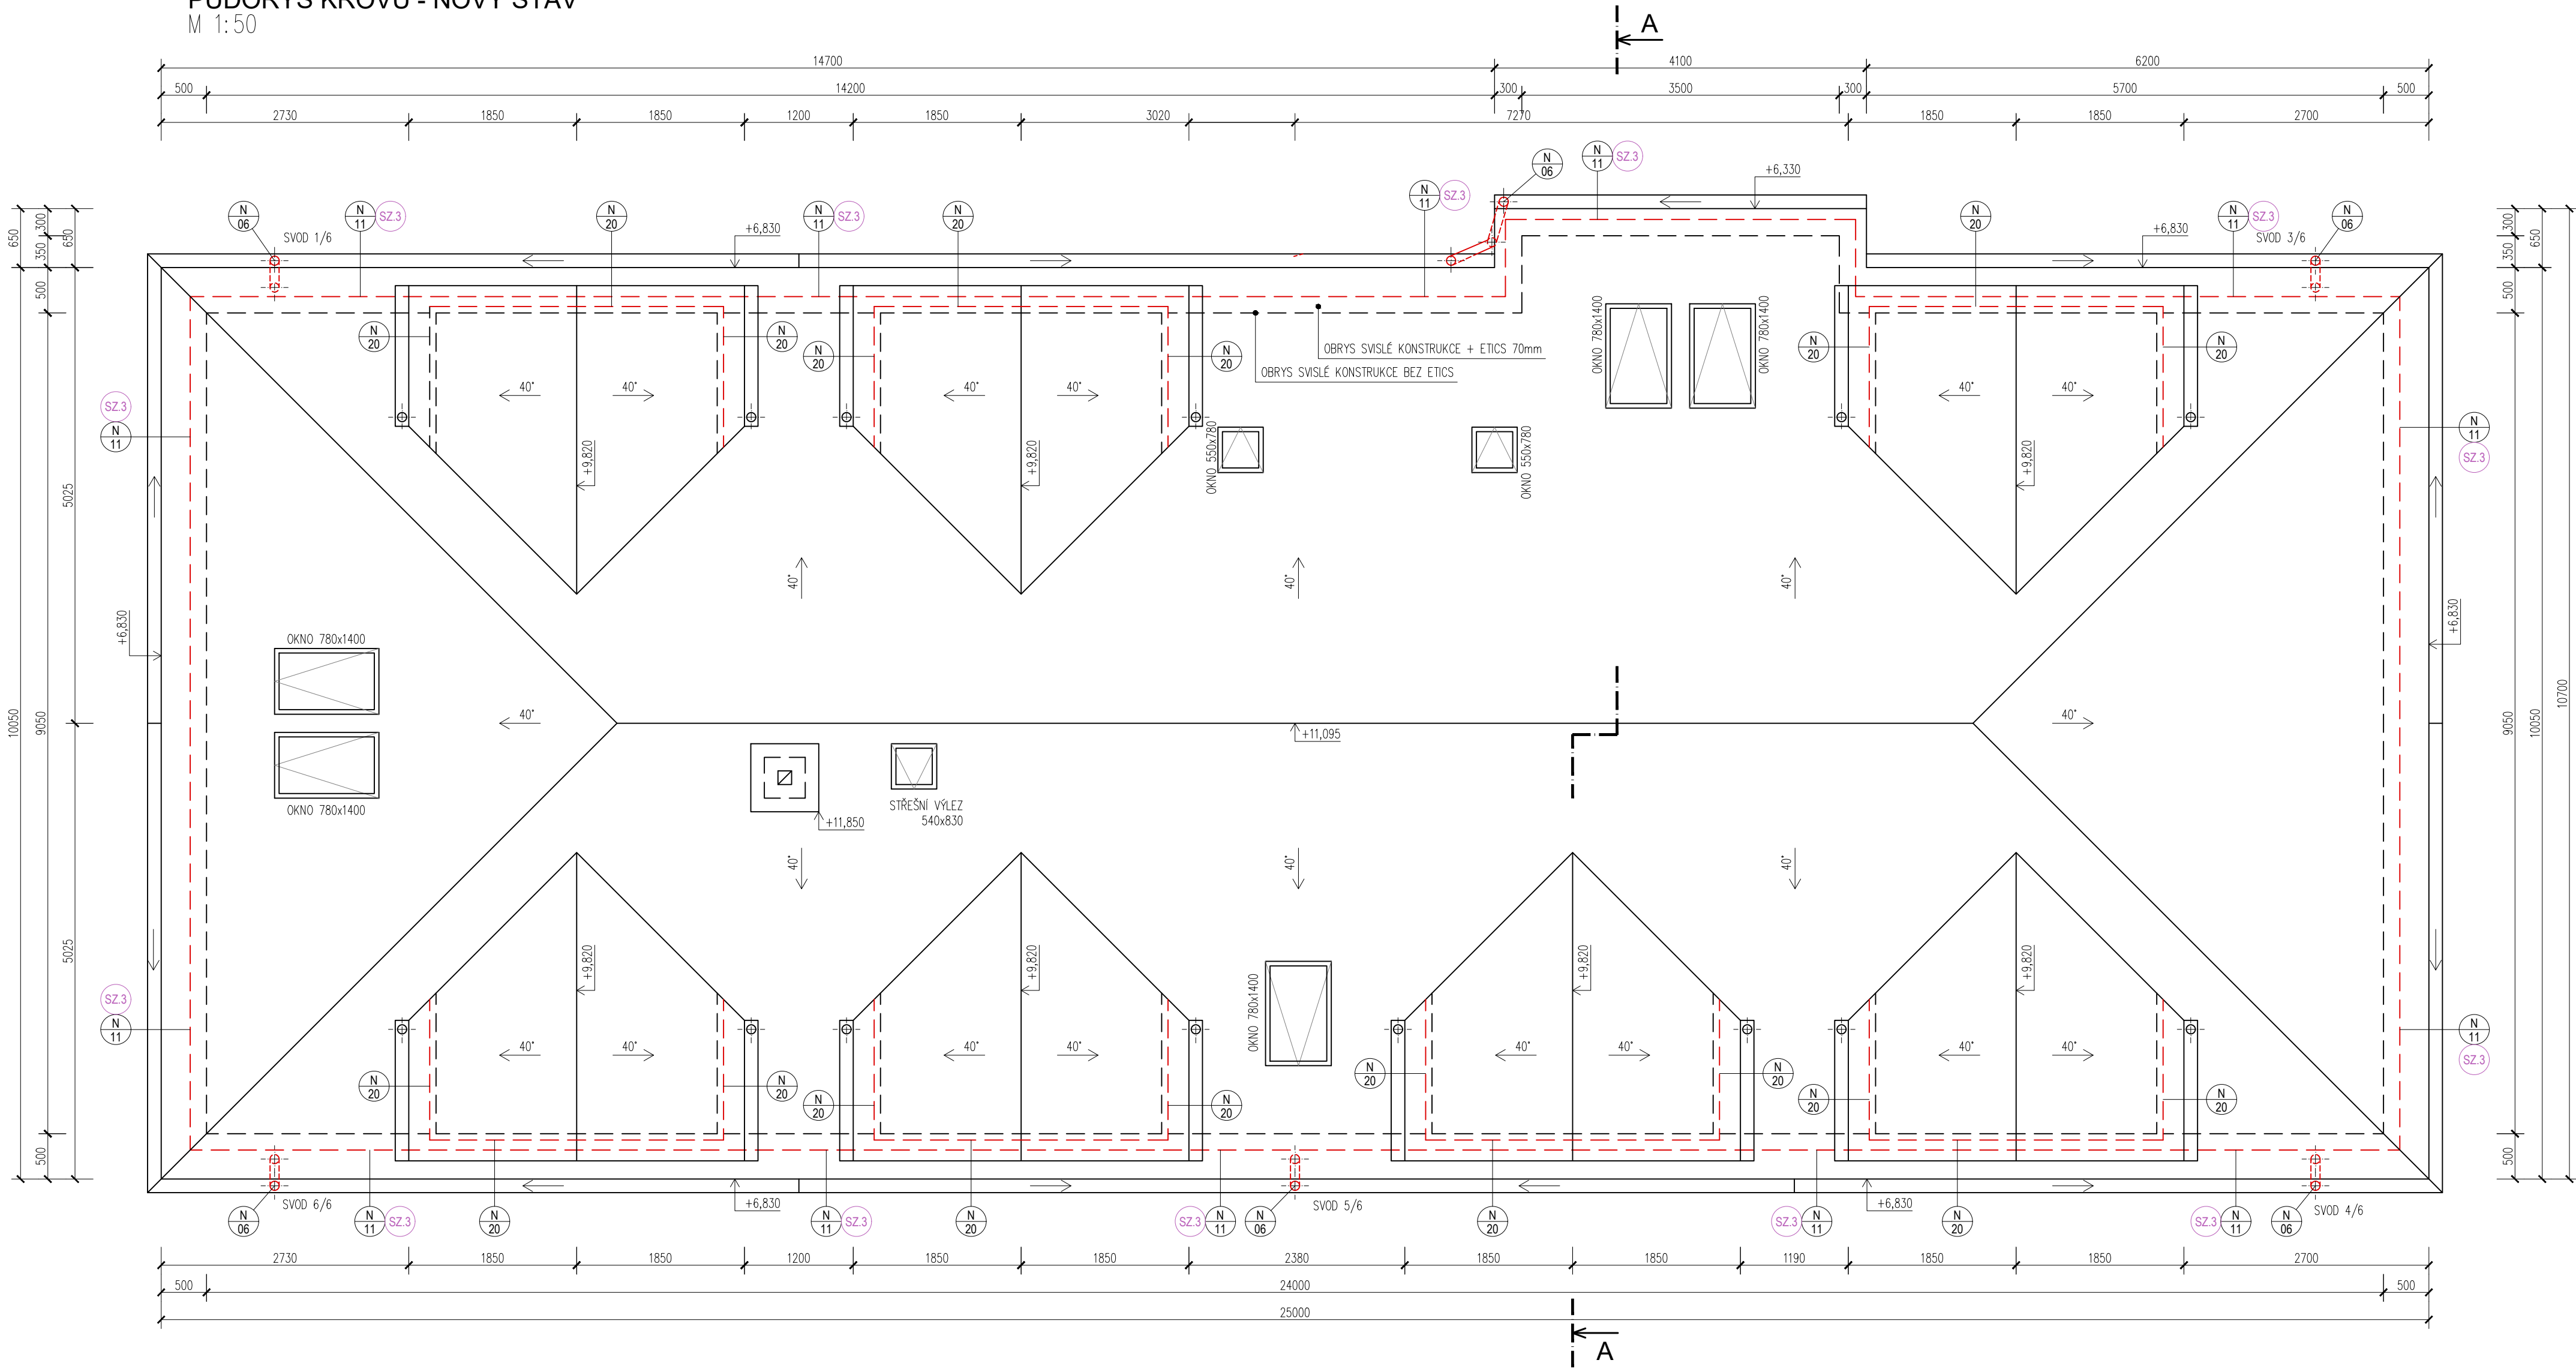

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- OBRYŠ TVARU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- OBRYŠ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- MONTÁŽE A NOVÉ KONSTRUKCE – VŠEOBECNĚ

LEGENDA MONTÁŽÍ A NOVÝCH KONSTRUKCÍ

- KLEMPÍŘSKÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH SVODŮ, KOTVENÍ, OSAZENÍ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN, VÝMĚNA NÁPOJÚJÍCHOHO ÚSEKU POTRUBÍ V DL- 1M Z PVC KG POTRUBÍ DN 150
- MONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLNÍ ETICS
- UMYTÍ FASÁDY, PENETRACE, APLIKACE DVOJITÉHO BAREVNÉHO SILIKONOVÉHO NÁTĚRU

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SKLADBY

- BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm á 340mm
- KONTRALATĚ 60/40mm NA KROKVÍCH
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE/DIFUZNÍ FÓLIE
- DŘEVĚNÉ KROKVE 120/160mm á CCA 1000mm
- MINERÁLNÍ IZOLACE ISOVER ORSIL 120+40mm MEZI KROKVEMI
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLED NA PLECHOVÉM ROŠTU S NÁTĚREM

POZNÁMKA

- DALŠÍ INFORMACE VIZ D.1.1.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU VYTYPYČENY VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ A V BLÍZKOSTI STAVBY VEDOUcí AREÁLOVÉ SÍTĚ,
- V ETICS BUDOU RESPEKTOVÁNY STÁVAJÍCÍ DILATAČNÍ SPÁRY,
- STAVBA JE KÓTOVÁNA BEZ FASÁDNÍHO ZATEPLNÍ,
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

polohový systém: S–JTSK
výškový systém: BpV

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Projektant nese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

INVESTOR/CLIENT: Zdravotnická záchranná služba MSK p.o., Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 OSTRAVA, IČ: 48804525		 GENERALNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER: STAV MORAVIA spol. s r.o. Jirská 570/30 702 00 Ostrava IČ: 479 77 655	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/AUTHOR OF DESIGN SECTION: STAV MORAVIA spol. s r.o. Jirská 570/30, 702 00 Ostrava IČ: 479 77 655			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1104564		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. DAVID BABINEC TEL: (+420 737 361 808)	
		KRESLIL/DESIGNER: ING. DAVID BABINEC TEL: (+420 737 361 808)	
MÍSTO AKCE/REGION: VS Frýdek–Místek, E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek–Místek			
NÁZEV PROJEKTU/PROJECT NAME: ZATEPLNÍ FASÁDY ZS FRÝDEK–MÍSTEK*		DATUM/DATE: 04 / 2024	
		FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 840 x 420	
		MĚŘÍTKO/SCALE: M 1:50	
OBSAH/CONTENT : D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PO/LEVEL: DPS	
ST.OBJEKT/BUILD.OBJECT : SO 01 – BUDOVA ZS			
NÁZEV VÝKRESU/DRAWING: PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV		ČÁST DOKUM./PART: D.1.1.b.	
		Č. VÝKR./NUMBER: 12	

Realizace rekonstrukce zateplení od výškové kóty -0,215