
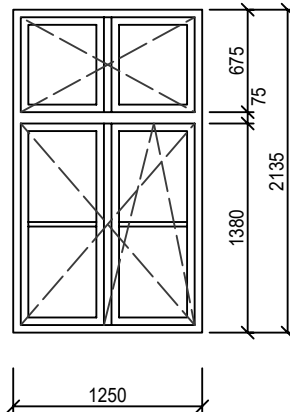




AKCE: PAVILON "W" - udržovací práce				VÝROBKY: Plastové					STRANA: 2/3	VÝKRES: 7
POL.	standard výrobku	SCHEMA -kresleno z exteriérové strany	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	ST	ZASKLENÍ	BARVA
5 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO, 630 x 1000 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K SE SAMOČINNÝM ZABUDOVANÝM VĚTRÁNÍM VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, BEZ NOSU, šířka 280mm, délka 630mm	1	1				Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
6 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM 1250 x 2130 mm, ČTYŘKŘÍDLÉ, ŠTULPOVÉ, LEVÉ SPODNÍ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSTATNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 340mm, délka 1250mm -rozdělovací příčle oboustraně nalepené	6		6			Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
7 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO, 650 x 1370 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 2 x do WC SKLÁPĚNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLÁDAČE S TÁHLEM KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 320mm, délka 650mm -rozdělovací příčle oboustraně nalepené	3		2	1		Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá
8 P	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO, 630 x 1060 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, BEZ NOSU šířka 120mm, délka 650mm  -rozdělovací příčle oboustraně nalepené	1		1			Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá