




PŮDORYS:

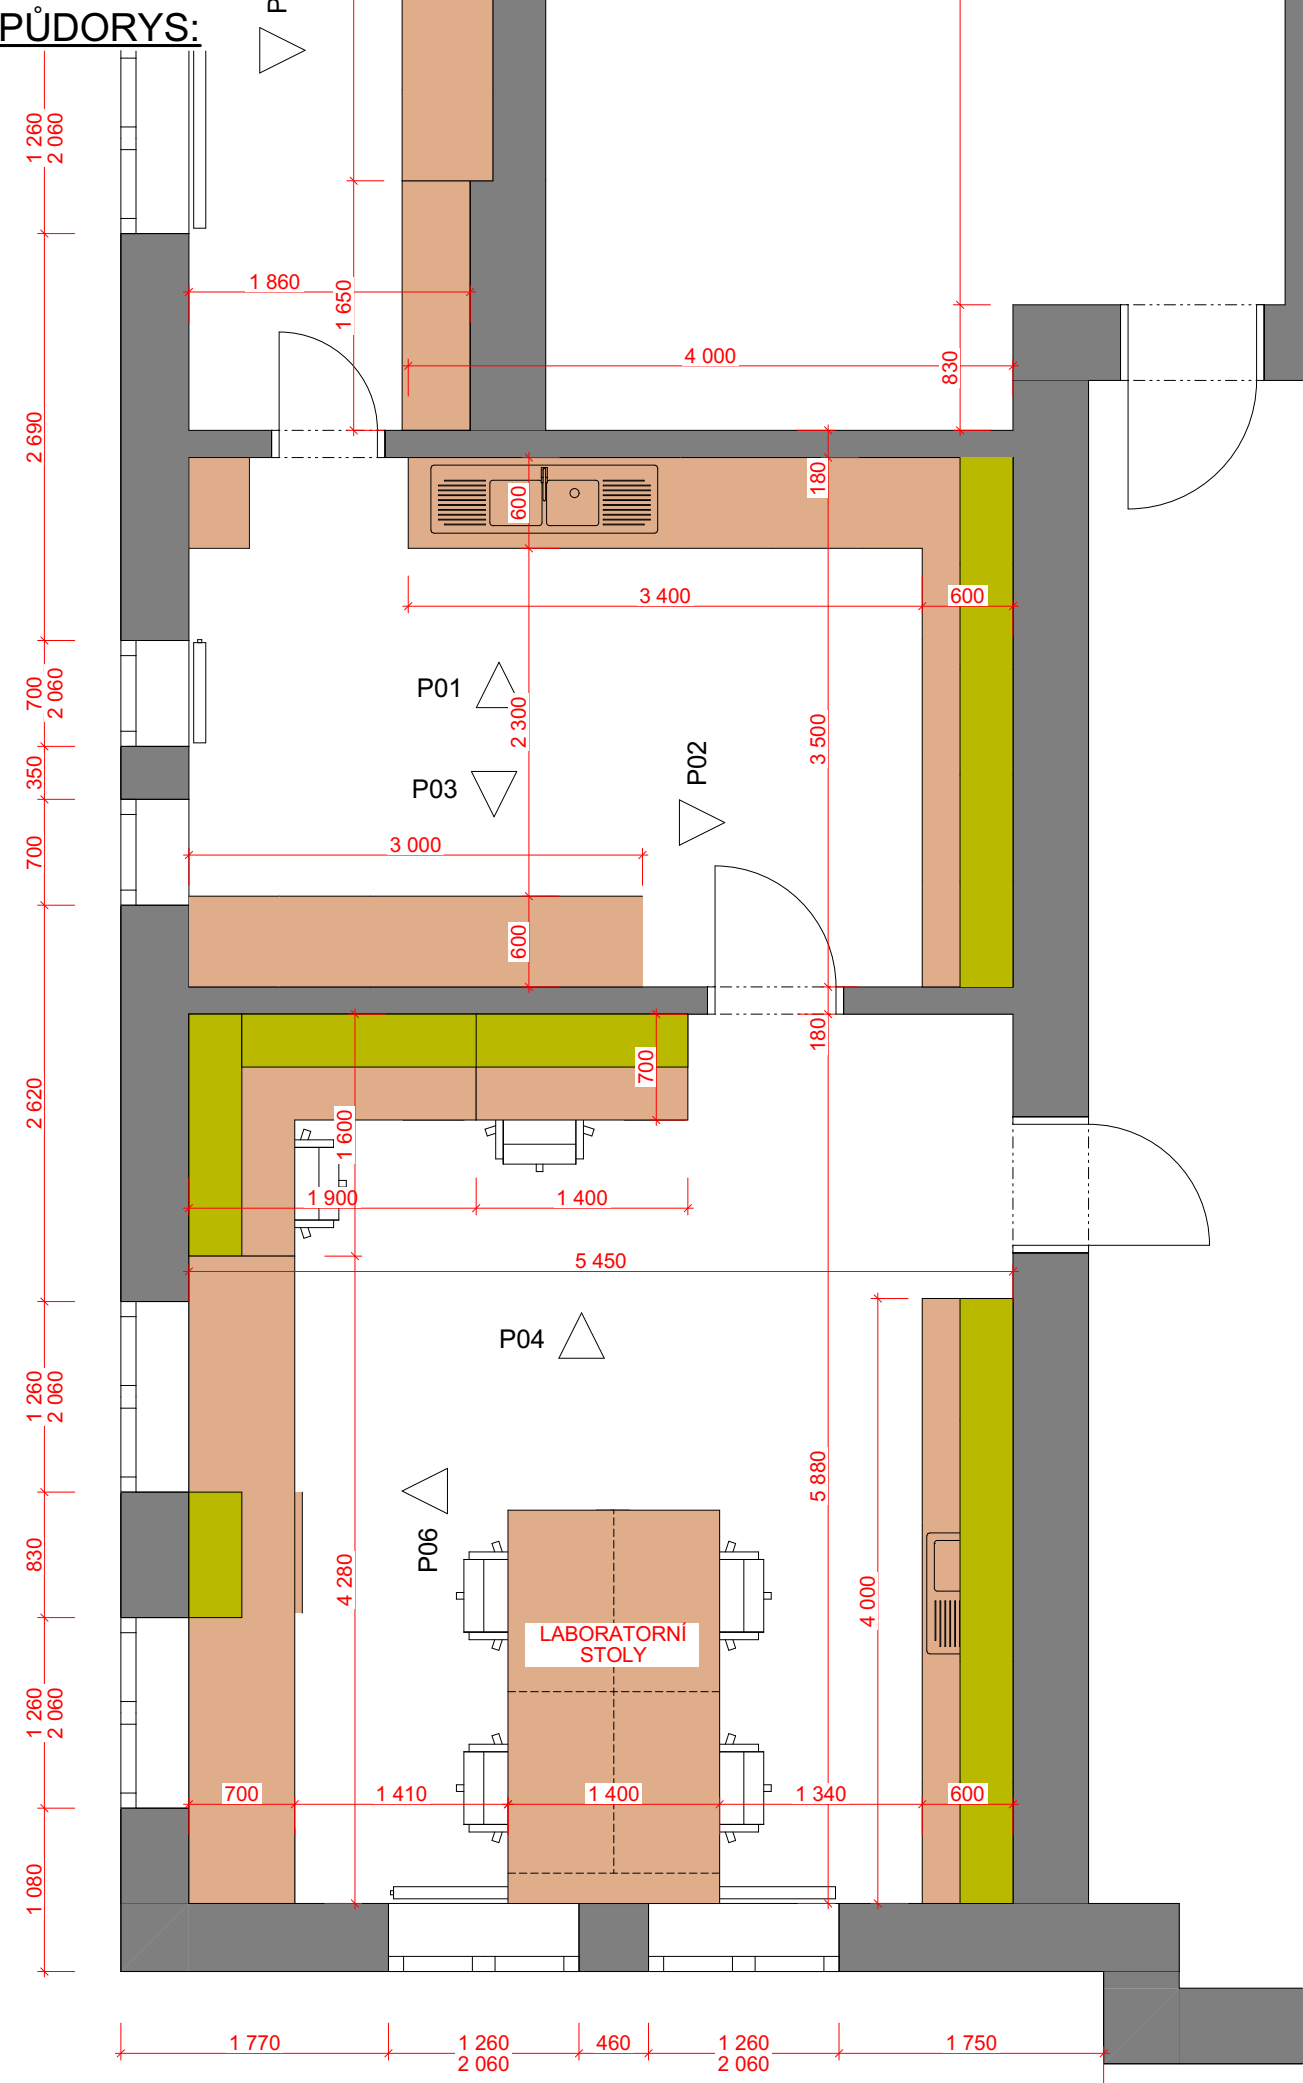

POHLED 01:

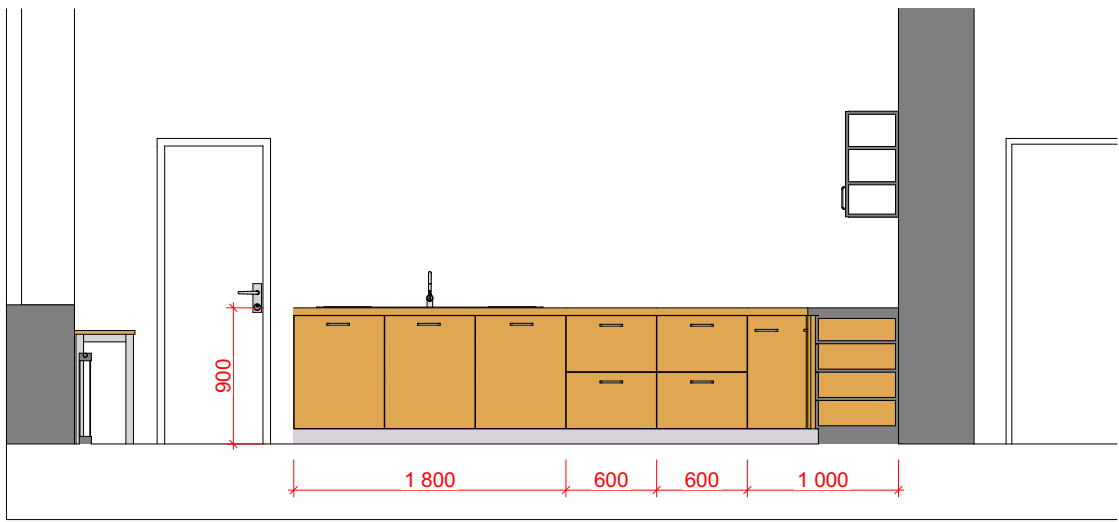

POHLED 02:

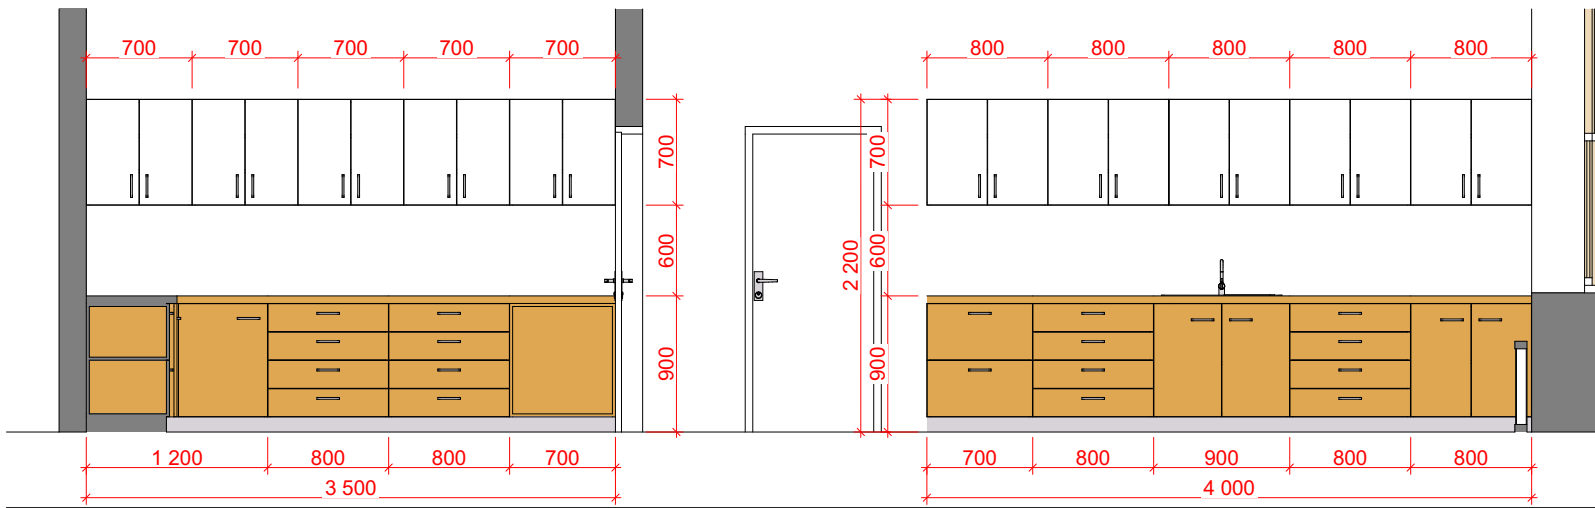

POZNÁMKY:

- DEKOR:
- DUB BARDOLINO - SKŘÍNKY
- HORNÍ SKŘÍNKY BÍLÁ LESK
- NEREZOVÁ PRACOVNÍ DESKA S INTEGROVANÝM DŘEZEM S OKAPEM
- NA ODKAPOVÉ ČÁSTI DŘEZU JE UMÍSTĚNA BRUSKA NA SÁDRU MT3 A PARNÍ ČISTIČKA POWER - STEAMER
- DO PRACOVNÍ DESKY JE VYTVOŘEN SÁDROVACÍ OTVOR O PRŮMĚRU 250MM (NENÍ ZOBRAZENO, PŘESNOU POLOHU URČÍ ZADAVATEL)
- NAD NEREZOVOU SÁDROVACÍ PRACOVNÍ DESKOU BUDE UMÍSTĚNA NÁSTĚNNÁ VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER
- V PRAVÉ ČÁSTI PRACOVNÍHO PULTU BUDE STÁT HYDRAULICKÝ LIS A VIBRÁTOR
- V ROHOVÉ ČÁSTI PRACOVNÍ PLOCHY BUDE UMÍSTĚN PÍSKOVAČ VARIO BASIC S ODSÁVACÍ JEDNOTKOU SILENT COMPACT A POLYMERÁTOR AQUAMAT
- PLNOVÝSUVNÉ ZÁSUVKY PRO USKLADNĚNÍ SÁDER, SE ZVÝŠENOU NOSNOSTÍ AŽ 30KG
- PO CELÉ DÉLCE SPODNÍ HRANĚ HORNÍCH SKŘÍNEK OSVĚTLENÍ LED PÁSKOU

Zubní laboratoř Krnov, Pohled 01 a 02

1:50 2025/06

Vypracovala: Laura Janotová, MBA

Zadavatel: