
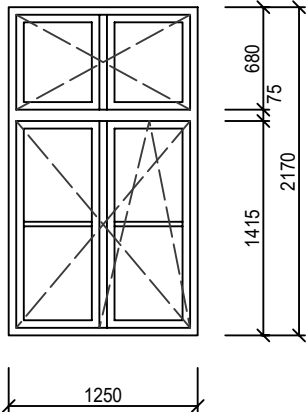



AKCE: PAVILON "W" - udržovací práce			VÝROBKY:					STRANA:		VÝKRES:	
			Plastové					3/3		7	
POL.	standard výrobku	SCHEMA -kresleno z exteriérové strany	POPIS	CELK.	PP	1P	2P	ST	ZASKLENÍ	BARVA	
<div>9P</div>	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO, 580 x 1030 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ 1 x VE 2.NP SKLÁPĚNÍ POMOCÍ PÁKOVÉHO OVLÁDAČE S TÁHLEM KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ šířka 320mm, délka 580mm	2		1	1		Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá	
<div>10P</div>	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO S NADSVĚTLÍKEM 1250 x 2170 mm, ČTYŘKŘÍDLÉ, ŠTULPOVÉ, LEVÉ SPODNÍ KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OSTATNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, šířka 320mm, délka 1250mm -rozdělovací příčle oboustraně nalepené	7			7		Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá	
<div>11P</div>	WINDEK PVC TREND STAR Číslo tech. standardu DEK 5163		PLASTOVÉ OKNO, 620 x 1350 mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO A RÁMY MIN. 5-ti KOMOROVÉ ,Uf<=1,20W/m2.K S MIKROVENTILACÍ, VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA DTD BÍLÁ, BEZ NOSU šířka 120mm, délka 620mm -rozdělovací příčle oboustraně nalepené	4			1	3	Izolační dvojsklo, čiré Ug=1,1 W/m2.K	Bílá	

POZNÁMKA:

- Montáž oken bude provedena v souladu s normou ČSN 74 6077. Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
- Výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci, veškeré rozměry budou přeměřeny na stavbě
- Je-li v projektové dokumentaci uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a je možné použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.