
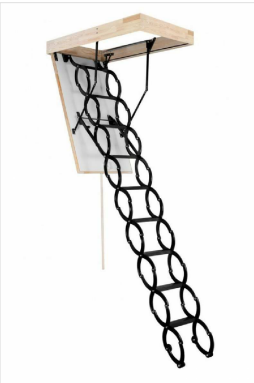
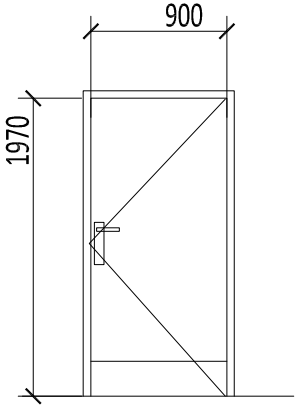


OZN.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	
				Σ ks	
				L	P
T 08		SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - DVEŘE - ROZMĚR 800/2050 mm ( SPODNÍ MEZERA DO 100 mm ) - SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ANTICALC, S NEREZ KOTEVNÍMI PRVKY A TĚSNĚNÍM - VSTUPNÍ KŘÍDLO PRAVÉ 800/2050 mm S TĚSNĚNÍM - NEREZOVÉ KOTVENÍ PRVKY ( LIŠTA ), PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ + TMEL - KOVÁNÍ A KOTEVNÍ PRVKY: obecně NEREZ - OBOUSTR. MADLO/ÚCHYTKA PRO OTEVÍRÁNÍ  ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO A PEVNÁ ČÁST : SKLO BEZP. KALENÉ ČIRÉ ANTICALC KOVÁNÍ : NEREZ		1
T 09	PRŮŘEZ DO STŘECHY - ROZMĚR 600/800 mm - TEPELNĚ IZOLAČNÍ ( cca. 1,2 - 0,9 W/K-1m-2 ), DO SDK KONSTRUKCE - SKLÁDACÍ ( TELESKOPICKÝ ŽEBŘÍK ) - VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ ( LÍMEC, TĚSNĚNÍ K PAROZÁBRANĚ, ... )  ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM		BAREVNÉ ŘEŠENÍ: INTERIÉR : BÍLÁ event. DŘEVO S LAKEM		1
T 10		DVEŘE PLNĚ VNITŘNÍ PRAVÉ - ROZMĚR 900/1970 mm - JEDNOKŘÍDLOVÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLODRÁŽKOU, PRAVÉ - MATERIÁL KŘÍDLA: HPL + OKOPOVÝ NEREZ PLECH 300 mm OBOUSTR. - ZÁRUBEŇ LISOVANÁ PLECHOVÁ DO ZDI TL. 150 mm - BEZ PRAHU - KOVÁNÍ: obecně NEREZ - KLIKA OBOUSTRANNĚ - VLOŽKA: DÓZICKÁ/FAB - DLE INV - ZVÝŠENÁ ZÁTĚŽ VLHKOSTÍ Z m.č. 005  ODSOUHLASIT V RÁMCI AD A S INVESTOREM	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: KŘÍDLO : SVĚTLÉ ŠEDÁ ( cca. RAL 7044 ZÁRUBEŇ : - DITO - KOVÁNÍ : NEREZ		1
	<b>POZN. STÁVAJÍCÍ DVEŘE</b> - PONECHÁVANÉ PRVKY cca. 8 ks PODROBIT KOMPLEXNÍ REPASI VČ. ZÁRUBNÍ ( BARVA, ... ) - DETAILNĚJI ŘEŠIT S INVESTOREM - ROZSAH ( EVENT. VÝMĚNA ) - PRVKY BĚHEM STAVBY OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM !				8