

Příloha č. 8 Technická specifikace svítidel

Nouzové svítidlo - pol. 54,

Parametry produktu LED nouzové svítidlo přisazené IP65 7W / 3 hodiny

Výkon

[7 W](#)

Výkon na baterii

7 W

Světelný tok

420 lm

Teplota chromatičnosti

[6000K](#)

Vstupní napětí

220-240V AC/50-60 Hz

Krytí

IP65

Úhel svícení

[150°](#)

Doba autonomního provozu

3 hodiny

Doba nabíjení baterie

24 hodin

Rozměry

352x110x64 mm

Teplota prostředí

-30°C ~ +50°C

Životnost světelného zdroje

30000 h

Materiál

ABS + PS

Instalace

[přisazená na stěnu nebo strop](#)

Režim svítidla

trvale svítící

svítící pouze při výpadku

svítící při výpadku a ovládané vypínačem

Záruka na baterii

12 měsíců

Barva svítidla

[bílá](#)

Optika

[SO - otevřené místnosti](#)



Svítlidlo L1- pol. 50

Špičkové LED prachotěsné svítidlo IP66 se světelnou účinností až 145 lm/W. Výkon 54W, světlený tok 7500 lm. Teplota chromatičnosti 5000K. Délka svítidla je 150 cm. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L80 min. 50.000 hodin. LED čipy SMD LG, napájecí zdroj Osram. Úhel světla 120°. Nárazuodolnost IK10. Teplota prostředí: -20°C – +45°C.




Svítlidlo L2- pol. 51

špičkové LED lineární svítidlo se světelnou účinností 127 lm/W. Prismatický optický kryt pro nízké oslnění. Výkon 40W, délka 120 cm. Světelný tok 5100 lm, barva světla 4000K. Krytí IP44. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L80 min. 50.000 hodin. Úhel světla 100°. Teplota prostředí: -20°C – +40°C.



Svítlidlo L3- pol. 52

LED přisazené kruhové stropní svítidlo o rozměru D365x65 mm. Výkon 36W, barva světla 4100K neutrální bílá, světelný tok 3820 lm. Stříbrný rámeček svítidla. Krytí IP54. Nestmívatelné. Třída ochrany II.

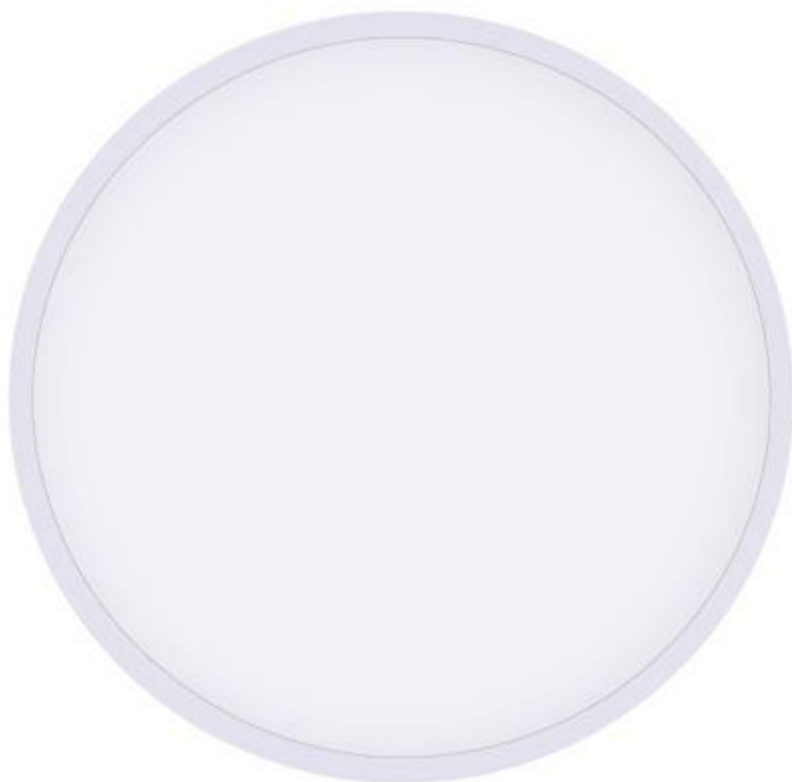

Svítlidlo L4- pol. 53

LED přisazené kruhové stropní svítidlo o rozměru D220x55 mm. Výkon nastavitelný na svítidle 18W, barva světla přepínatelná na svítidle CCT change: 3000K teplá bílá, 4100K neutrální bílá, 6000K studená bílá. Světelný tok 1150 lm / 1380 lm / 1600 lm. Bílý rámeček svítidla. Krytí IP54. Nestmívatelné. Třída ochrany II

