


KABELÁŽ – SLABOPROUD PARKOVACÍHO SYSTÉMU

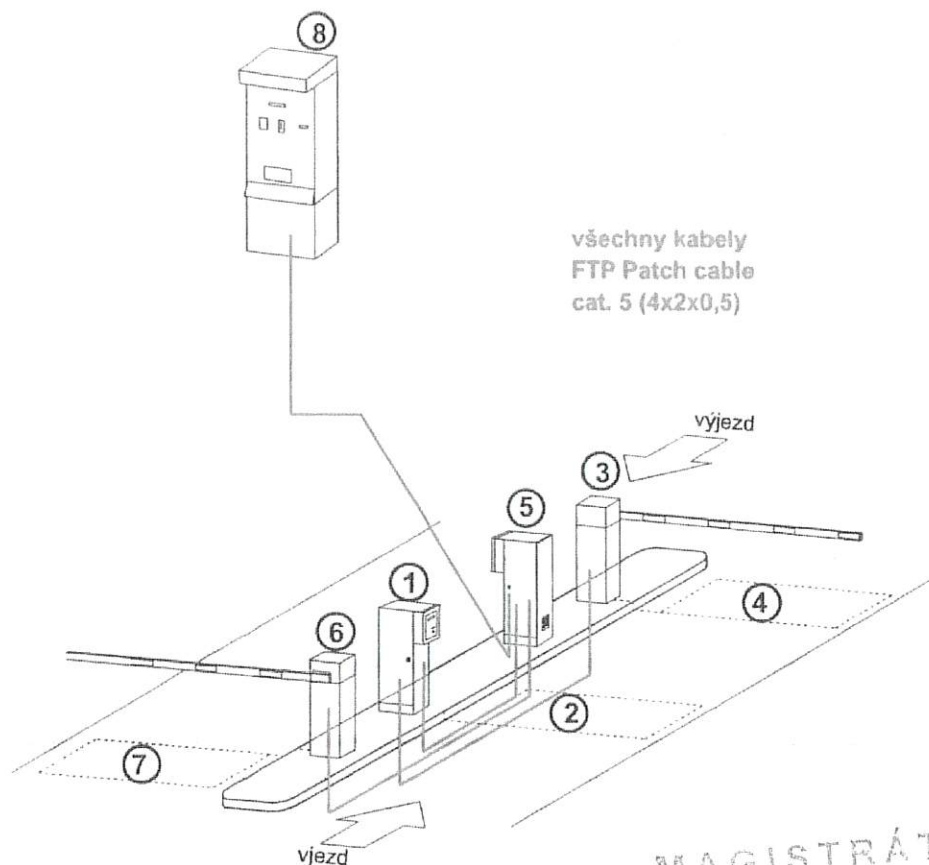

Pozn.:
všechny kabely
slaboproudu vést v
samostatné chrániče
od napájecích kabelů

Pozn.2:
všechny konce kabelů
na straně terminálů a
pokladen ponechat v
minimální délce 1,5 m

Pozn.3:
vždy je propojena
závora samostatným
kabelem se svým
nadřazeným
terminálem

Pozn.4:
tzv. z bodu do bodu
jsou propojeny
všechny terminály a
pokladna

MAGISTRÁT
města Frýdku-Místku
13.3
5. listop. 2008



Popis:

- 1 - vjezdový terminál
- 2 - přítomnostní smyčka
- 3 - vjezdová závora
- 4 - bezpečnostní smyčka
- 5 - výjezdový terminál
- 6 - výjezdová závora
- 7 - bezpečnostní smyčka
- 8 - automatická pokladna

VYTVORIL: Ing. Petr Horký