

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:

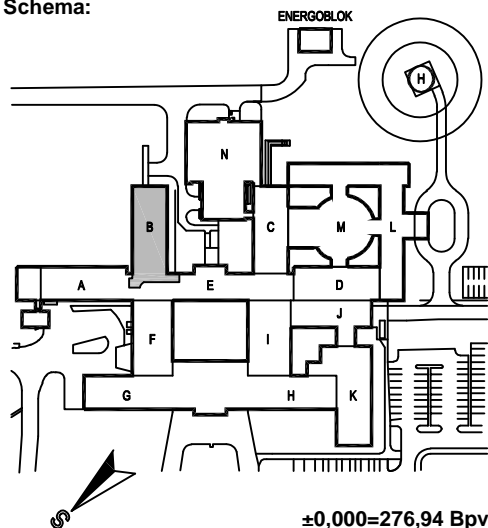
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
<http://www.medicoproject.cz>

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce: **NsP Havířov - Rekonstrukce na
gynekologicko-porodní oddělení -
3.NP, blok B**

Schema:



Zpracovatel části:

ING. DANIEL HAJZLER
PROJEKCE ELEKTRO
SEDLIŠTĚ 31
570 01 LITOMYŠL

Zodpovědný projektant

Ing. DANIEL HAJZLER

Vypracoval

Ing. DANIEL HAJZLER

PARE:

Objekt (SO): **SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní
oddělení - 3.NP, blok B**

DATUM:

Prosinec 2021

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-05-2021

Část PD:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Formát

-

Stupeň

D.P.S.

Příloha:













Kniha svítidel

Měřítko

-

Číslo přílohy

D.1.6-14

Označení v PD	Popis	Zobrazení
A1	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 3800K, 34W, 4100lm, UGR<19, montáž do SDK	
A12	DALI LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 3800K, 34W, 4100lm, UGR<19, montáž do SDK, DÁLE stmívatelný předřadník	
A2	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 600x300mm, 3800K, 17W, 1750lm, UGR<19, montáž do SDK	
A3	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 600x300mm, 3800K, 26W, 2500lm, UGR<19, montáž do SDK	
A32	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 600x300mm, 3800K, 26W, 2500lm, UGR<19, montáž do SDK, DALI stmívatelný předřadník	
A4	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 1200x300mm, 3800K, 35W, 4000lm, UGR<19, montáž do SDK	
A42	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 1200x300mm, 3800K, 35W, 4000lm, UGR<19, montáž do SDK, DALI stmívatelný předřadník	
B11	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 24W, 3100lm, UGR<19, montáž do rastru	
B12	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 24W, 3100lm, UGR<19, montáž do SDK	
B2	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, obd. 600x300mm, 4000K, 16W, 2000lm, UGR<19, montáž do rastru	
B3	LED panel, hliníkový rámeček, mikroprisma kryt, čtverec 600x600mm, 4000K, 35W, 4500lm, UGR<19, montáž do rastru	
C1	Downlight LED 10W, 1000lm, 4000K, IP43, opál.sklo, D190	

C2	Downlight LED 15W, 1500lm, IP43, 400K, opál.sklo, D240	
C3	Downlight LED 20W, 2000lm, 400K, IP43, opál.sklo, D240	
D1	Nástěnné nad umývadlo 8W,700lm, 4000K, IP44. š. 400mm, celoplast	
D2	Nástěnné nad postel 12W,1000lm, 4000K, IP44, š. 600mm, celoplast	
E1	DO kuch. linky 3,2W, 440lm, 4000K, IP20, š. 310mm, s vyp.	
F1	Vestavné 3W, b. bílá, 250lm, 2700K, IP65, 90x90x50mm, s inst. krabicí	
G1	Nástěnné LED 8W 1010lm 4000K IP54 s košem	
D1	Průmyslové prachotěsné 1 x LED, 36W, 4494lm, 4000K, Ra80, PC	
N1	Vestavné, char. koridor, 3W, 230VAC/DC, D104, IP20/65, s adresným dohledováním a spínáním	
N2	vestavné, char. kruhová, 3W, 230VAC/DC, D104, IP20/65, s adresným dohledováním a spínáním	
N3	Univ montáž., char. koridor, 4W, 230VAC/DC, 375x90, IP20/65, piktogram, s adresným dohledováním a spínáním	