

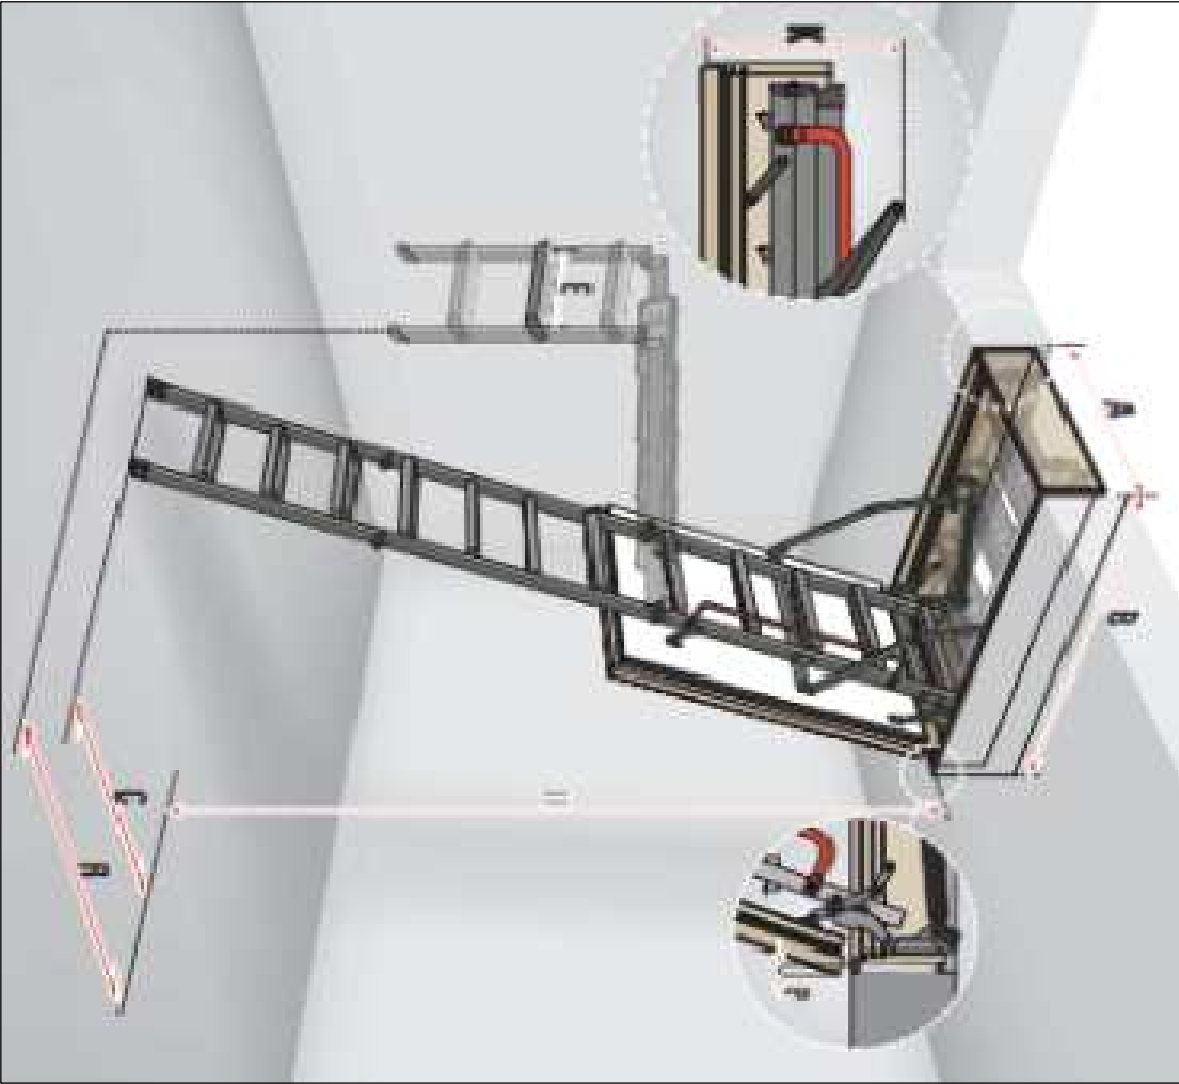


SCHÉMA SKLÁDACÍCH PROTIPOŽÁRNÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ  
S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

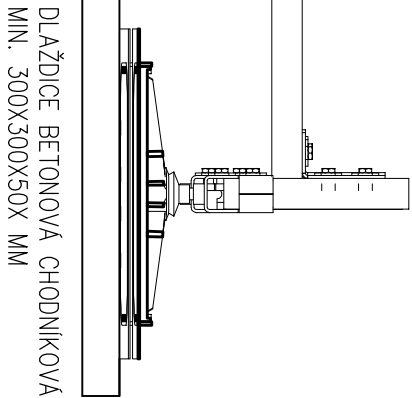

ROZMĚRY OTVORU:  
AxB–700x1440 mm  
C–1560 mm  
R–1940 mm

PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY JSOU VYBAVENY KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM,  
TRÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI SCHODŮ JE EI1/EI2=60 MIN (KLASIFIKACE DLE EN 13501–2), ZE STRANY  
MÍSTNOSTI, VE KTERÉ BYLY INSTALOVÁNY

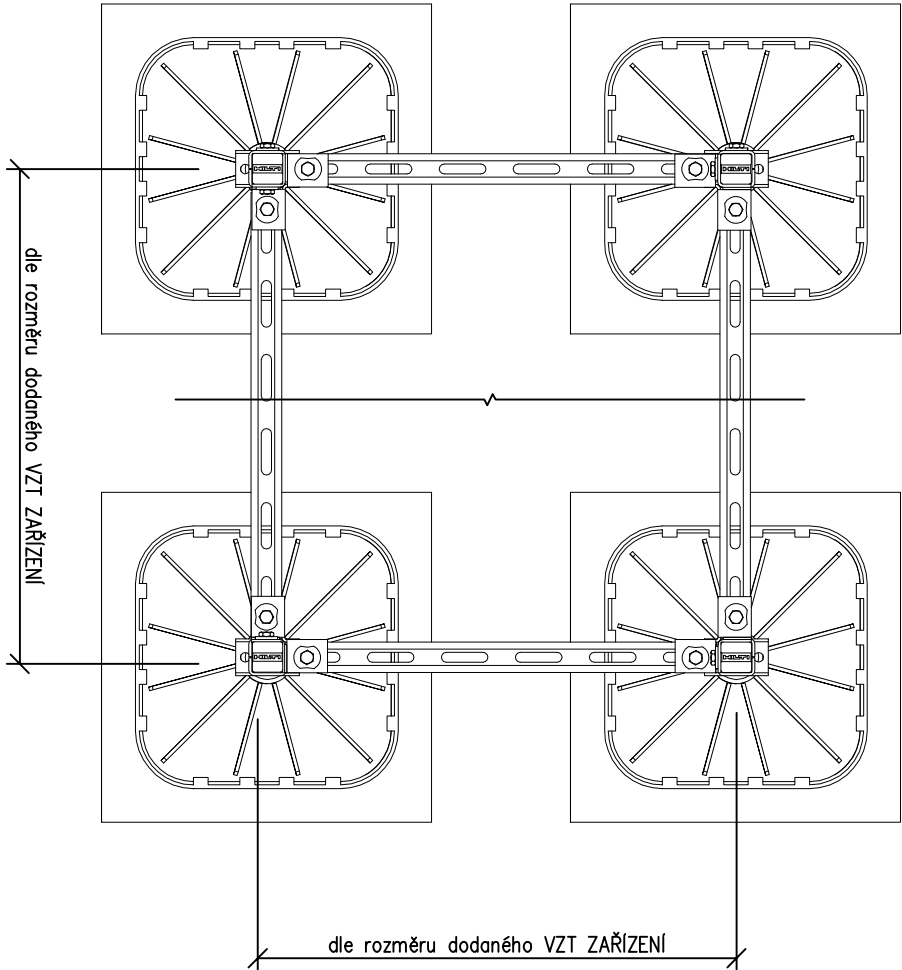

DLAŽDICE BETONOVÁ CHODNIKOVÁ  
MIN. 300X300X50X MM

ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY PŘÍLOHA Č.4 b