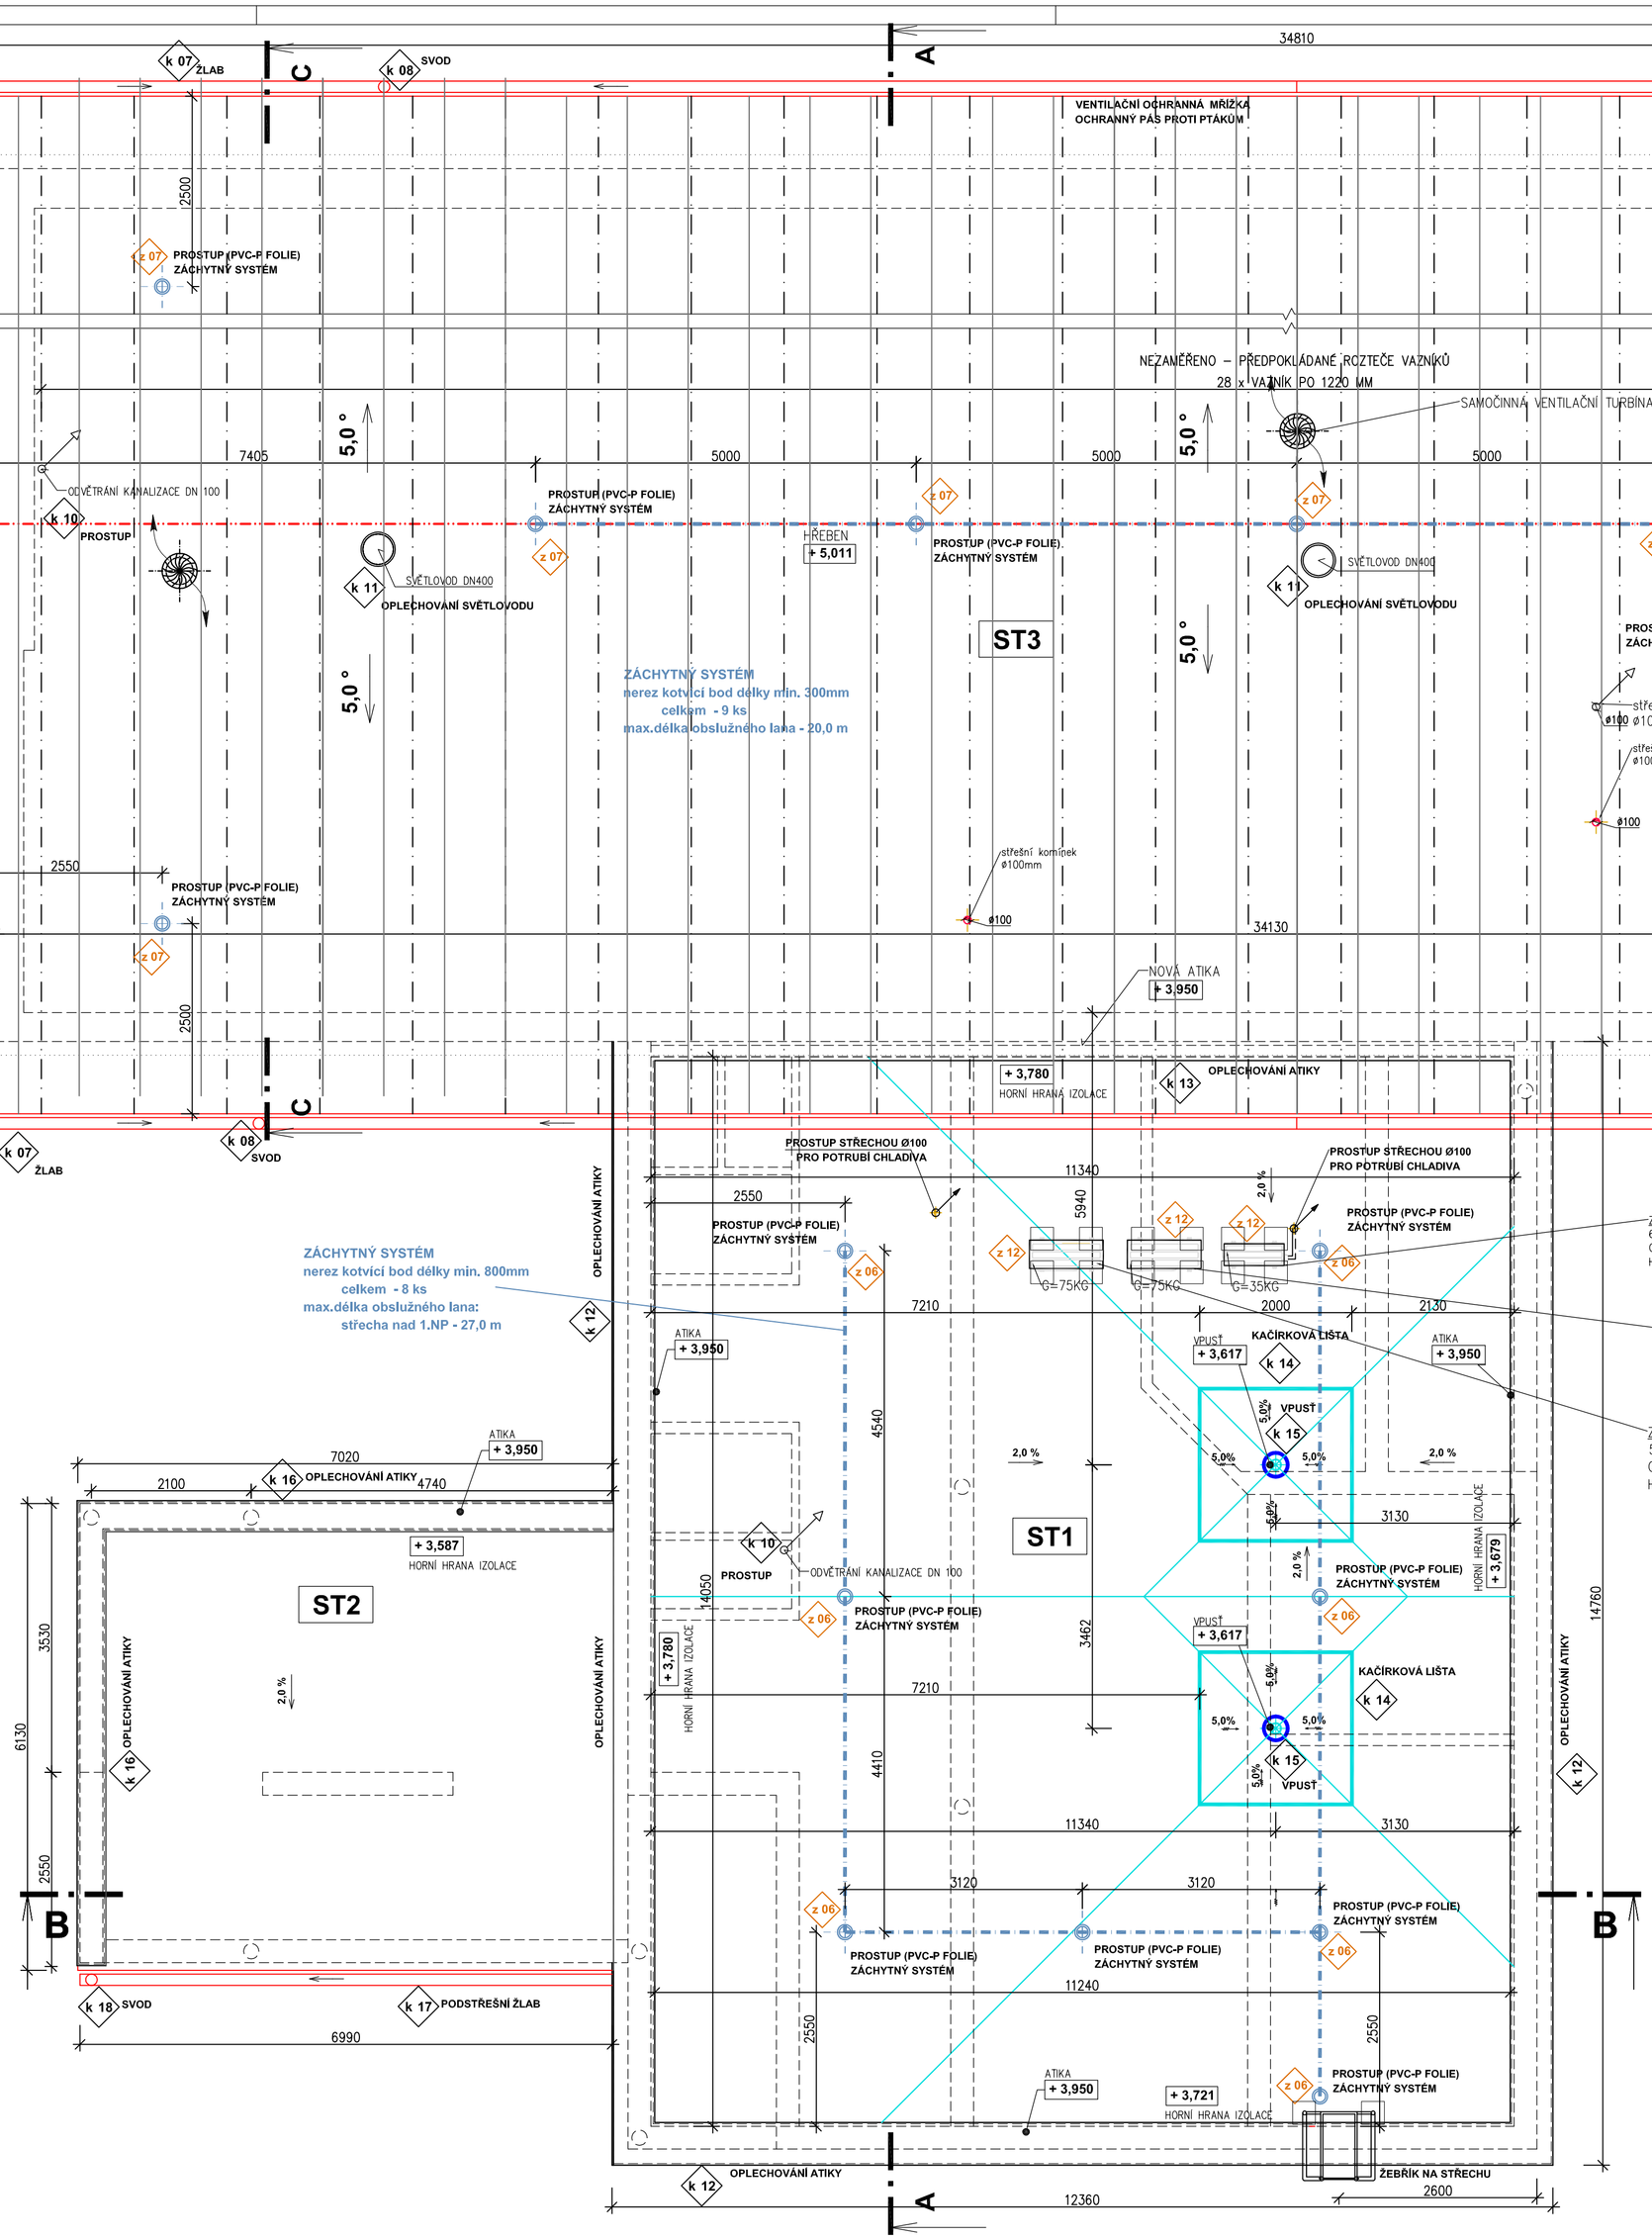

SKLADBA STŘECHY ST 1

- VRSTVA KAČÍRKU FRAKCE 16–32 min. 50 mm a max. 100 mm(prané říční kamenivo)
- NETKANÁ GEOTEXTILE MIN. 400 g/m2
- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 1,5mm (KOTVENÝ SYSTÉM)
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE PLOŠNÁ EPS 150 S TL.180mm
- TEPELNÁ IZOLACE SPÁDOVÁ 2% EPS 150S 20–180 mm
- PAROZÁBRANA – ASF. PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT MIKROVENTILAČNÍ S THERM PRUHY, kombinovaná vložka Al folie a skleněné rohože + SAMOSTATNÉ PŘÍŘEZY pro detaily (např. ICOPAL ALU VILLATHERM 4,2mm)
- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 20MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY 200MM
- OMÍTKA
- ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ (PODHLED)

SKLADBA STŘECHY ST 2

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 1,5mm + DŘEVĚNÁ TROJÚHELNÍKOVÁ LIŠTA PŘEKRYTÁ PŘEKRYVNÝM PÁSEM FOLIE
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE SPÁDOVÁ 2% EPS 150S 20–160mm
- PAROZÁBRANA – ASF. PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT MIKROVENTILAČNÍ S THERM PRUHY, kombinovaná vložka Al folie a skleněné rohože + SAMOSTATNÉ PŘÍŘEZY pro detaily (např. ICOPAL ALU VILLATHERM 4,2mm)
- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 20MM
- STROPNÍ KONSTRUKCE – PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY 200MM
- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA OBOUSTRANNĚ VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU S ODOLNOSTÍ PROTI VODĚ TL. 12.5 MM
- TEPELNÝ IZOLANT XPS POLYSTYRÉN TL 20,0 MM
- VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA

SKLADBA STŘECHY ST 3

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE 1,5mm
- SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300g/m2
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. 32,0 MM
- PŮDNÍ PROSTOR, DŘEVĚNÉ VAZNÍKY, VZDUCHOVÁ VRSTVA
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 300 G/M2
- TEPELNÁ IZOLACE PLOŠNÁ MINERÁLNÍ VATA λ=0,036 W/(mK) TL.360mm
- PAROZÁBRANA – ASF. PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT MIKROVENTILAČNÍ S THERM PRUHY, kombinovaná vložka Al folie a skleněné rohože + SAMOSTATNÉ PŘÍŘEZY pro detaily (např. ICOPAL ALU VILLATHERM 4,2mm)
- ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR
- VYROVNÁVACÍ POTĚR 20MM
- ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- OMÍTKA
- ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTÍ (PODHLED)

UPOZORNĚNÍ :
PŘED POLOŽENÍM NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, BUDE PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ STŘECHY, PROVEDENO ZHODNOCENÍ STAVU ZA PŘÍTOMNOSTI STATIKA.

± 0,000 = 271,950

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIÉR ZAHNET, s.r.o.
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2214, 2211/1, 2211/7		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 / 5 6 7 8 / 9 10 11 12
VYPRACOVAL:	ING. ZUZANA URBANOVÁ		
STAVBA	**SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2021 - 213
		DATUM:	BŘEZEN 2022

D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT:	SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T	ČÍSLO VÝKRESU:	D01.1/
NÁZEV VÝKRESU:	NOVÝ STAV **PŮDORYS STŘECHY**	MĚŘÍTKO :	1:50 / **15**