

SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STĚN

Akce: list č. 09

Nemocnice Třinec p.o., REHABILITACE
SO 01 stavební úpravy, nástavba a přístavba

O 02

VÝTAHOVÁ ŠACHTA CEMENTOVÁ OMÍTKA + OCHRANNÝ NÁTĚR

- OCHRANNÝ NÁTĚR BETONU
PEČETÍCI PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR POLYURETANOVÝ
(předpokládaná vydatnost 0,2–0,25l/m²)
- KONSTRUKCE PODLAHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY (STÁVAJÍCÍ PŘÍPADNĚ NOVÁ)

O 03

KERAMICKÝ OBKLAD NA VÝŠKU MÍSTNOSTI

KERAMICKÝ OBKLAD – VÝŠKA OBKLADU URČENA V PŮDORYSECH

ZÁKLADNÍ FORMÁT 200/200MM – POLOMAT

BAREVNOST v koupelnách pacientů a sprše personálu:

- 1/ 1. barevný proužek formát 200/200 – LESK, VÝŠKA–viz SCHÉMA
- 2/ základní barva formát 200/200 – POLOMAT VÝŠKA–viz SCHÉMA
- 3/ 2. barevný proužek formát 200/200 – LESK, VÝŠKA–viz SCHÉMA

POZN.:

- PROVOZNÍ MÍSTNOSTI (SKLADY, ÚKLIDOVÉ KOMORY apod.) BUDOU OBLOŽENY BEZ BAREVNÉHO PÁSKU
- V PŘÍPADĚ VINYLové PODLAHY BUDE KERAMICKÝ OBKLAD ZALOŽEN 100MM NAD ÚROVNÍ VINYLové PODLAHY (sokl s fabionem)
- VE SPRCHÁCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, MIN. DO VÝŠKY 2,0M
- V KOUPELNÁCH HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA MIN. DO VÝŠKY 0,3M
- BAREVNOST URČENA PŘI REALIZACI – PRO ROZPOČET ZVOLENA CIHLOVĚ ČERVENÁ RAL 2010
- DETAILS OŠETŘENY SILIKONOVÝM TMELEM
- NÁROŽÍ A KOUTY A KONCOVÉ PRVKY ŘEŠENY S POUŽITÍM NEREZOVÝCH PRAVOÚHLÝCH LIŠT
MATERIÁL: KARTÁČOVANÁ NEREZ

O 04

ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA + OCHRANNÝ NÁTĚR

- SILIKON AKRYLÁTOVÝ LAK BEZBARVÝ POLOMATNÝ (NÁHRADA OBKLADU)
APLIKOVAT PENETRACI + 3 VRSTVY
- VNITŘNÍ DISPERZNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE
OMYVATELNÁ BARVA BILÁ
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ

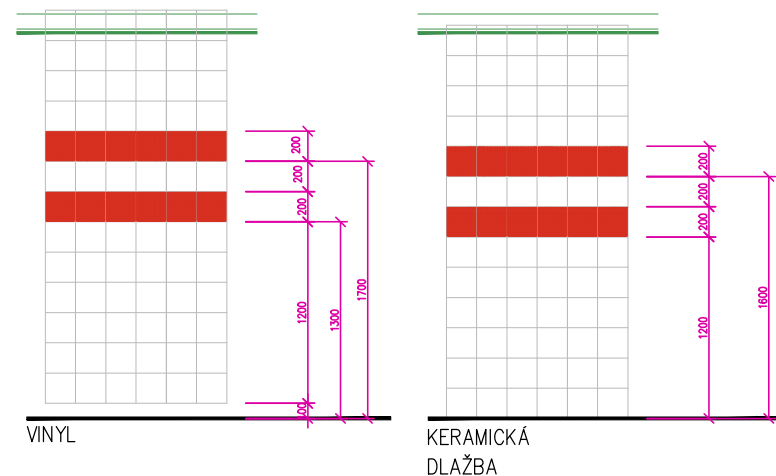


schéma střídání barev obkladu v koupelnách pacientů a personálu