


**Konstrukce:** - rám svařovaný Z profil, ocel, tl. 1.5mm, opatřen kouřotěsnícím prvkem  
- křídlo z ocel. plechu tl. 1.0mm, demontovatelné (bez nástrojů), uloženo na otočných čepech  
- v křídle je vložena protipožární výplň, včetně nabývajícího těsnění

**Povrchová úprava:** odstín dle RAL nebo nerez brus k240, standard bílá lesk 9003

**Požární vlastnosti:** **EI<sub>2</sub> 30 DPI, EW 90 DPI, S<sub>200</sub>/Sm** (ze strany šachty i místnosti)

**Možnosti uzavírání:**  
01 - zámek na čtyřhranný klíček (standard)  
02 - zámek vycvakávací (za příplatek)  
04 - zámek schránkový, vložkový Hafele Symo (za příplatek)  
05 - zámek vložkový, cylindrická vložka FAB (za příplatek)

**Montáž:**  
- v SDK systémech montáž do zhotovených rámečků z ocelových profilů  
- do zděných stěn pomocí turbošroubů nebo ocelových hmoždinek  
- rozměr stavebního otvoru (SO) = VR + 10mm  
- spáry mezi rámem a SO nutno vytmelit protipožárním tmelem (SDK konstrukce) nebo kamnářským tmelem (zdivo)

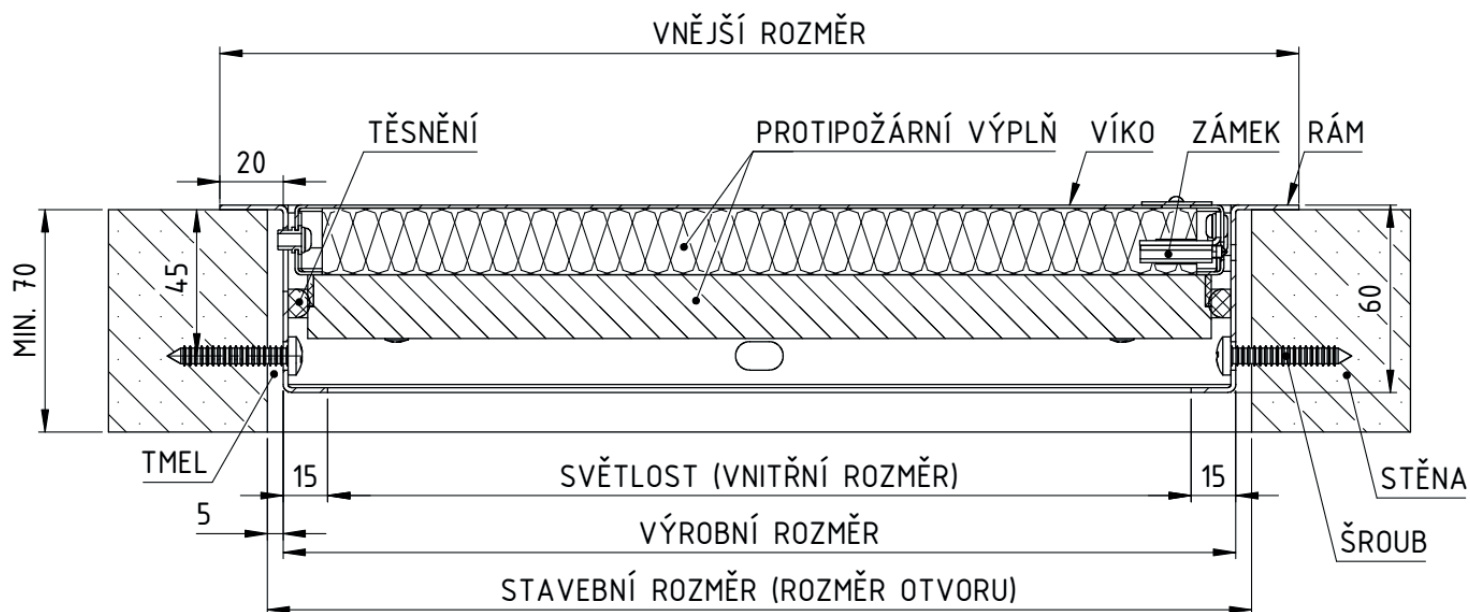

### Označení (příklad):

**TUR30-500X600P-01-9003S**

označení typ - šířka x výška [mm] + (P/L - panty na levé/pravé straně) - typ zavírání - barva RAL (s-struktura, m-mat)

