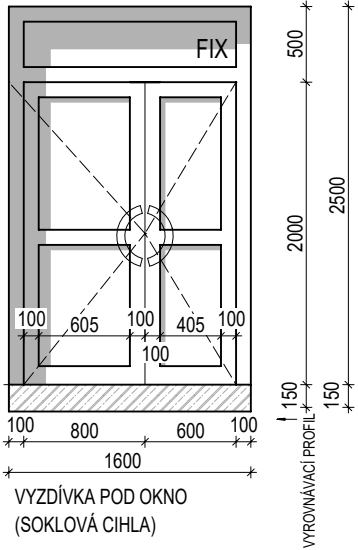
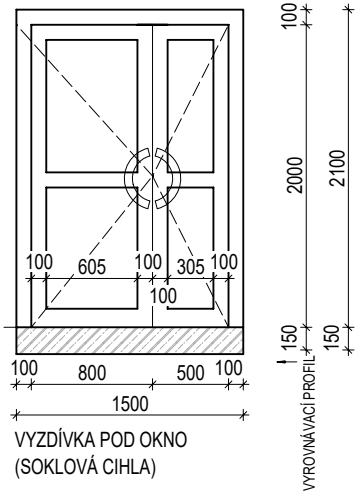


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ alternativně HLINÍKOVÝCH			
<p><b>SOUHRNNÝ POPIS OKEN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SEMIKOMOROVÉ PROFILY, BARVA ŠEDÁ NA VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ ČÁSTI/</li><li>ALTERNATIVNĚ HLINÍKOVÝ SYSTÉMOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM</li><li>- STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 70-80 mm</li><li>- POHLEDOVÁ ŠÍŘKA OKEN MAX. 100 mm</li><li>- SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM MAX.1,2 W/m2K</li><li>- DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ FUNKČNÍ SPÁRY</li></ul> <p><b>POZN:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SKLADEBNÝ ROZMĚR UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR OKEN</li><li>PŘED VÝROBOU OKEN JE NUTNÍ OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ</li><li>- VE SPECIFIKACI OKEN A POSUVNÝCH DVEŘÍ NEJSOU ZAHRNUTY SÍTĚ PROTI HMYZU</li><li>- ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM MAX.0,8 W/m2K</li><li>- POHLED NA OKNA Z EXTERIÉRU</li></ul>			
OZN.	ROZMĚR		POČET
Dv1			1
Dv2			1