
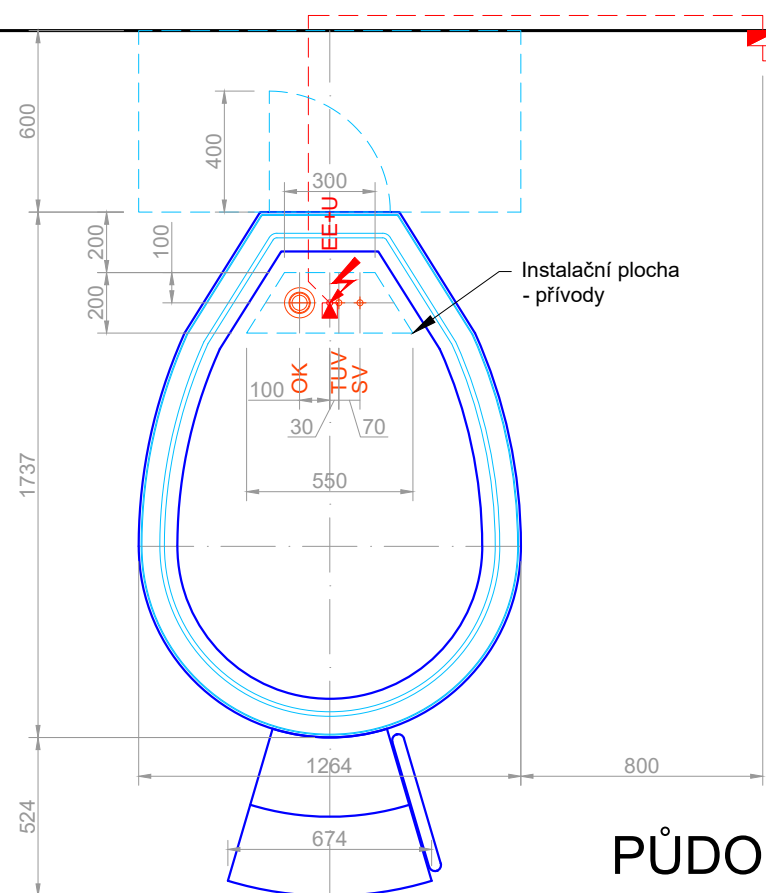


IP01: Vana porodní a relaxační
ref. Nova Relax


POHLED M1:25

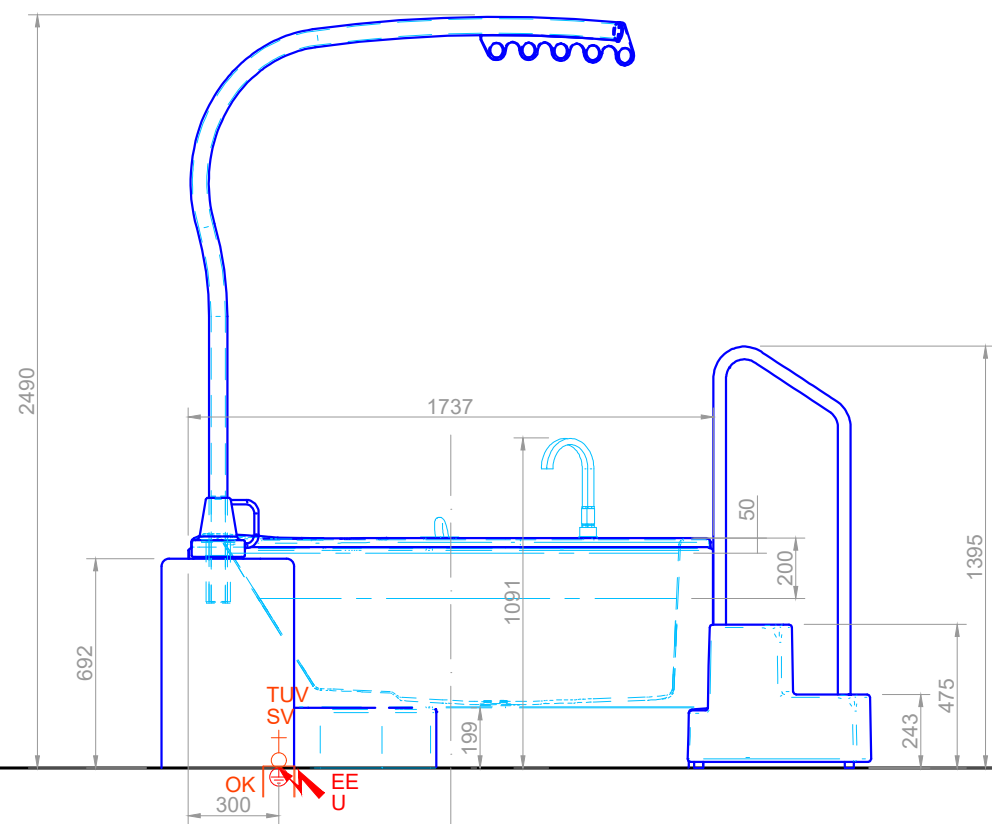

PŮDORYS M1:25

LEGENDA:

PUDORYS POHLED

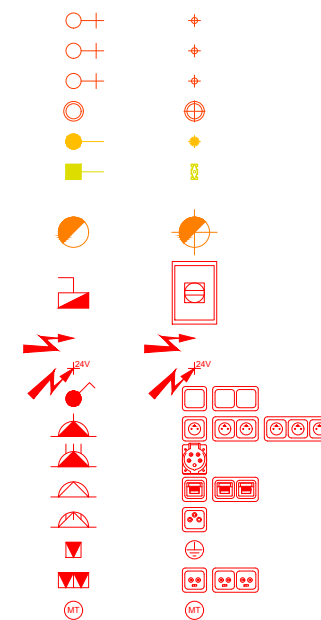

- TUV - Teplá užitková voda
- SV - Studená voda
- DV - Demineralizovaná voda
- OK - Odpad
- MP - Technické a medicínální plyny
- PK - Zemní plyn
- VZT - Ventilace
- HV - Hlavní vypínač
- EE - Pevný přívod elektrické energie
- 24V - Elektrický přívod 24V DC
- OS - Vypínač osvětlení
- 230V - Elektrická zásuvka 230V
- 400V - Elektrická zásuvka 400V
- SS - Dvojnásobná zásuvka strukturované sítě
- AV - Zásuvka TV / R / SAT
- U - Uzemňovací svorka
- PA - Dvojnásobná zásuvka pro vyrovnání potenciálů
- MT - Monitorování teploty

POZNÁMKA:

Rozměry: vana - délka 1750 mm x šířka 1250 mm x výška 775 mm, výška s rukojetěmi 830 mm, výška s hrazdou 2490 mm; přenosné schody - šířka 610 mm x délka 720 mm x výška 4750, výška s madlem 1400 mm


- požadovaná volná výška pro instalaci s hrazdou 2800 mm

Hmotnost: prázdná vana 65 kg, napuštění vody od 270 - 430 l

Přívody:

- EE** Přívod elektrické energie 230 V, 1N SL 50 Hz. Příkon 1,5 kW, přes hlavní vypínač 10A (mimo dosah, ale v blízkosti vany - cca 800mm), jištění 10A s proudovým chráničem 30mA. Doporučený kabel 3x1,5mm². Přívod v ochranné trubce 4016 s vývodkou 4816 o světlosti min.16mm. Vývodka nad úrovní čisté podlahy utěsněná proti vodě v min. délce 1,5m.
- U** Uzemnění z podlahy, 4-6mm² CYA (doporučení), 1,5m volný konec.
- SV** Přívod studené vody v podlaze o velikosti DN 20 = 3/4" ukončený ventilem (motýlek, páka) s vnitřním závitem max. 100mm nad úrovní podlahy. Max. dovolený tlak SV 0,7 MPa.
- TUV** Přívod teplé vody v podlaze o velikosti DN 20 = 3/4" ukončený ventilem (motýlek, páka) s vnitřním závitem max. 100mm nad úrovní podlahy. Max. dovolený tlak TUV 0,3 MPa.
- OK** Odpadové potrubí v podlaze o Ø 100mm redukován na DN70, ukončeno kolenem 90°/ střed kolena max. 50 mm nad úrovní čisté podlahy.

INSTALAČNÍ PLÁN VÝROBCE:

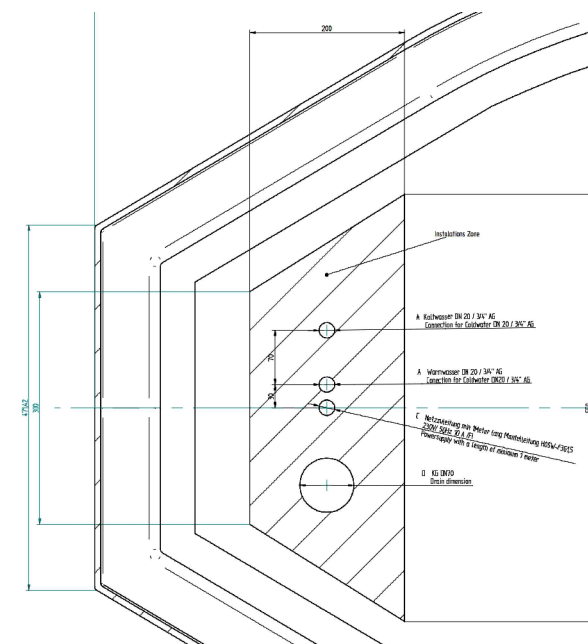

PO VÝBĚRU DODAVATELE NUTNÁ REVIZE !!!!