



AMBULANCE - PRACOVNÍ LINKA PL1 - POHLED

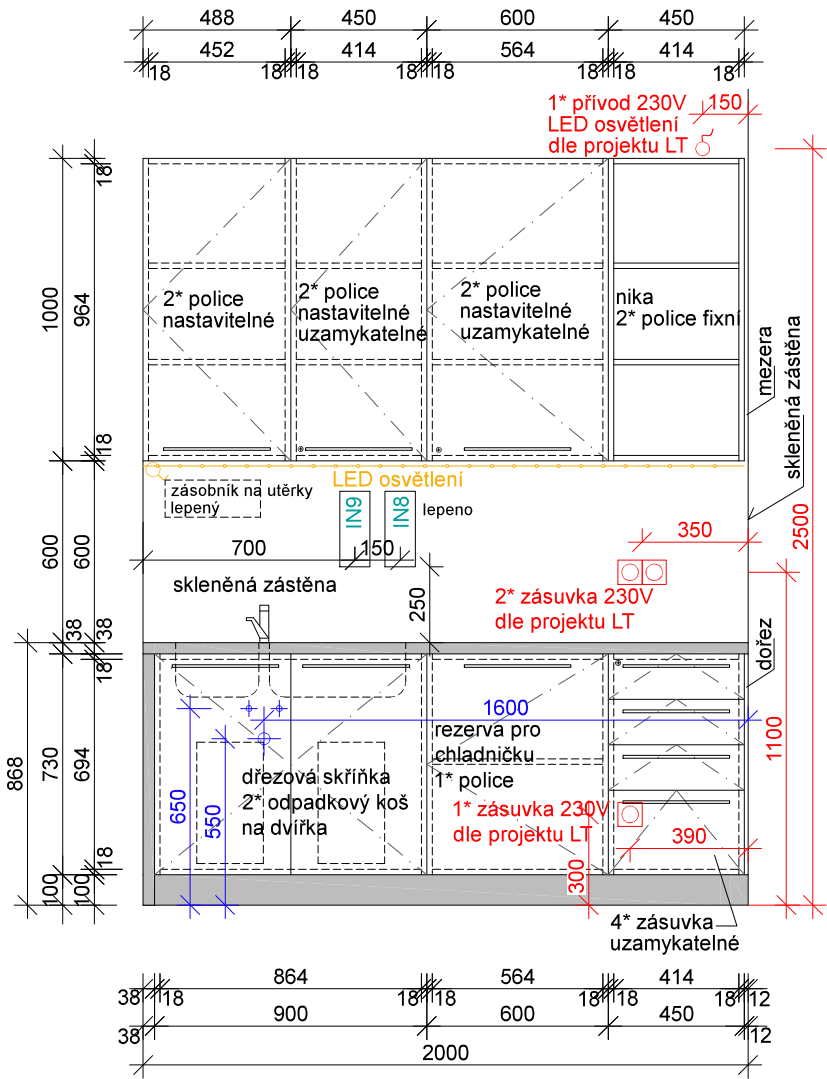

AMBULANCE - PRACOVNÍ LINKA PL1 - PŮDORYS

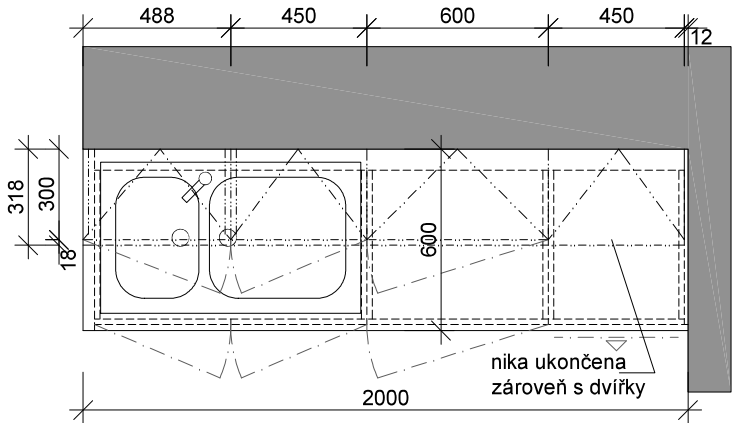

PRACOVNÍ DESKA

provedení s postformingovou hranou  
 jádro z dřevotřískové desky  
 povrch laminát  
 tl. desky 38 mm, hloubka desky 600 mm  
 dekor - světle šedá  
 boční řez na viditelné straně opatřený ABS hranou 2 mm  
 přechod na svislý skleněný obklad fabionem  
 z průhledného sanitárního silikonu  
 přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude  
 odsouhlasený projektantem interiéru.  
 referenční dekor: Egger - Perlově šedá U763 ST76

KORPUS A DVÍŘKA

jádro z dřevotřískové desky  
 povrch laminát  
 tl. desky: 18 mm  
 dvířka naložená na korpus  
 řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou  
 odpovídající barvy  
 na krajích linky budou provedeny dořezy (zaslepení) v barvě dvířek  
 - podle výkresů  
 záda skříněk: HDF lakovaná tl.3 mm, barva bílá  
 Dekor bílá - hladký matný povrch bez struktury  
 přesný dekor bude vyvzorován před zahájením realizace a bude  
 odsouhlasený projektantem interiéru

ZÁDOVÝ SKLENĚNÝ OBKLAD

velkoplošný skleněný obklad z jedné tabule  
 obloženo včetně boku linky  
 celoplošně lepený  
 osazený na pracovní desku  
 ukončený v úrovni spodní hrany horních skříněk  
 pracovní linky  
 rozměr: dle výkresu  
 navrženo z jednostranně lakovaného skla Lacobel  
 barva bílá

SOKL

sokl plastový komůrkový  
 výška 100 mm  
 barva šedá  
 ve spodní části provedena těsnící transparentní lišta

KOVÁNÍ

pro otevíravá dvířka budou použity miskové závěsy s tlumením z  
 pozinkované oceli, které budou splňovat kvalitu v souladu s EN 15570,  
 úrovně 3  
 minimální úhel otevření je stanoven na 110°

zásuvky budou opatřeny kuličkovými plnovýsuvy s tlumeným dovřením  
 s montáží na bok korpusu zásuvky  
 minimální nosnost výsuvu je stanovena na 35 kg  
 nosnost podle EN 15338, úrovně 2  
 výsuvy budou provedeny z pozinkované oceli  
 bočnice zásuvek předpokládáme z dřevěného materiálu

ZÁMEK SKŘÍNEK A ZÁSUIVEK

zámek celokovový galvanicky pokovený  
 pro všechny skřínky stejný design  
 min. 2 cylindrické klíče  
 všechny skřínky v lince stejný klíč  
 zásuvky opatřené centrálním zámkem

ÚCHYTKY

jednoduchá úchytka v hranatém designu se zaoblenými hranami  
 rozteč: 320 mm  
 typ šroubů: M4  
 povrchová úprava: satén chrom  
 referenční výrobek: Tulip - NAKANA



DŘEZ

nerezový dvoudřez  
 typ montáže dřezu: standardní uložení na desku  
 rozměr skříňky: od 80 cm  
 rozměr dřezu: 860 x 500 mm  
 rozměr dřezové nádoby: 450x400 mm / 275x400 mm  
 hloubka dřezu: 185 mm  
 sítkový ventil 3 1/2"  
 otvor pro baterii  
 orientace - menší vanička vlevo








LED OSVĚTLENÍ

led pásek - 120 LED/1m  
 provedení do hliníkové naložené lišty do středu  
 horních skříněk  
 opálový difuzor  
 stmívatelné provedení  
 barva: neutrální bílá  
 vypínač se stmívačem ze spodu horní skříňky  
 dodáno včetně odpovídajícího traťu, kabeláže  
 a průchodek

ODPADKOVÝ KOŠ

odpadkový koš plastový do skříňky  
 montáž na dvířko  
 pod dřezem 2 nádoby  
 objem nádoby: 16l  
 rozměr koše (š\*hl\*v): 220\*280\*400 mm  
 barva bílá

OBJEDNATEL :							
<div>Nemocnice Třinec, p.o. Kaštanová 268, Dolní Líštná Třinec 739 61</div>							
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ		<div> KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN						
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ						
KONTROLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ						
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: TŘINEC					
NÁZEV AKCE :			STUPEŇ			DPS	
<div>REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE</div>			DATUM		05/2022		
			FORMÁT/POČET STR.		A4/2		
			MĚŘÍTKO		1:50		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO				
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :		Č. ZAK.	22006	ČÍSLO	
MONOBLOK - ČÁST A, G, F		IN - ITERIÉR		SOUBOR	DWG	SOUPRAVY	
NÁZEV PŘÍLOHY :			Č. PŘÍLOHY :				
AMBULANCE - PRACOVNÍ LINKA PL1			22006-DPS-IN-SO 01-05				