


### STĚNY "ST 1 - ST 4"

- Vitríny 2700x2650 MM
- Automatické posuvné dveře dvoukřídlové v AL stěně
- Požární odolnost výrobku EI 30 DP1 C+S
- Pohon M128 2K
- Výbava:
- 2ks bezp. radar IXIO
  - 1ks zámek el. mech.
  - 1ks záložní zdroj
  - 1ks ovladač AUP
  - 1ks únikové tlačítko
  - 1ks bezdotykový spínač Clearwave
  - napojení na čtečku karet z venku
- Dveře musí být napojeny na EPS nebo obdobný systém, který je v případě požáru uzavře.
- Barva konstrukce: MAT\*STANDARD RAL 9016 Lak standardní
- Použité sklo čiré: Contraflam 30, 16 mm

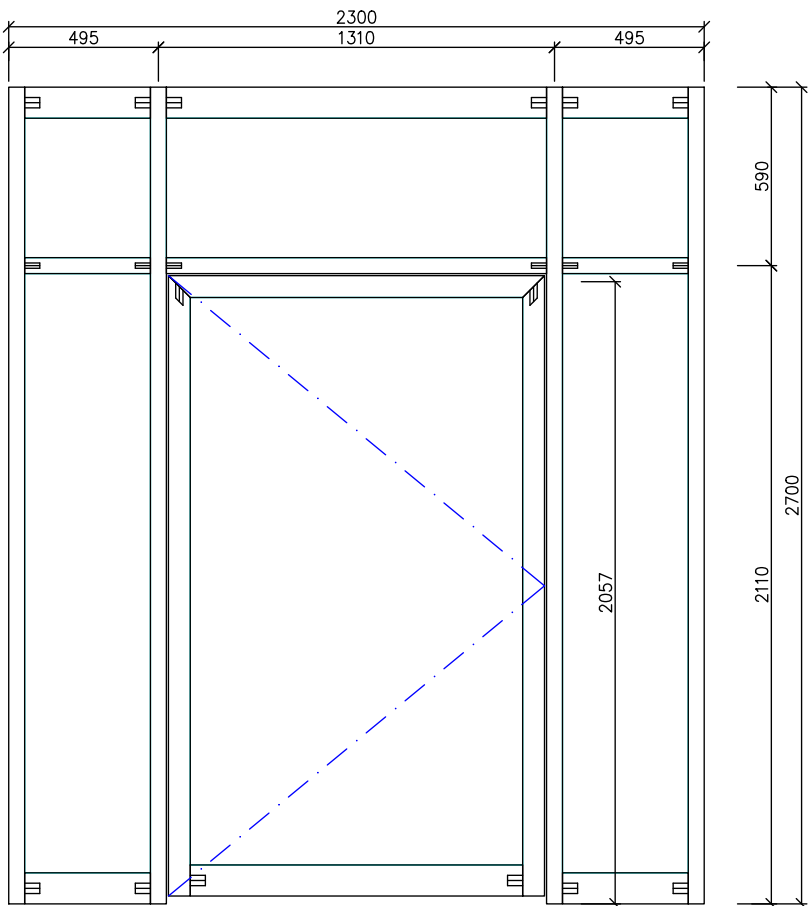

### STĚNA "ST 5"

- Al.vnitřní prosklená stěna s jednokřídlovými mechanicky otevíravými dveřmi o rozměru 2300 x 2700 mm. Požární odolnost výrobku EI 30 DP1 C. Dveře levé otevíravé ven bez prahu. Kování dveří dělené rozetové klika x klika + rozeta, 1–bodový střílkový zámek NEMEF 9670 s panikovou funkcí /dle EN 179/, horní samozavírač ASSAABLOY DC 340 se standardním lomeným ramínkem,cylindrická vložka FAB, přídržný magnet typ EATON 1345–100 KG/24V s vyp.tlačítkem a protikusem s kloubem /magnet musí být napojený na EPS nebo obdobný systém, který dveře v případě požáru uzavře/. Barva konstrukce: MAT\*STANDARD RAL 9016 Lak standardní
- Použité sklo čiré :Contraflam 30, 16 mm

AUTOR PROJEKTU		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		<div>Tomáš Grygar</div> <div>projektant pozemních staveb</div> <div>+420 777 997 816</div> <div>grygar.tomas@seznam.cz</div> <div>U Jezera 967/9, Opava</div> <div></div>		
Tomáš GRYGAR		ing. Blanka LIČMANOVÁ	Tomáš GRYGAR				
MÍSTO STAVBY		pavilon "S" v areálu Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86					
INVESTOR		Slezská nemocnice příspěvková organizace, Olomoucká 86, Opava				FORMÁT	
<div>AKCE:</div> <div>PAVILON "S" VÝMĚNA DVEŘÍ</div> <div>- POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ V 1 A 2.NP</div>						DATUM	05/2024
						STUPEŇ PD	ohlášení stavby
						ZAK. ČÍSLO	-
						ČÍSLO KOPIE	1   2   3   4   5   6   7
						MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<div>NÁZEV VÝKRESU:</div> <div>VÝKAZ NOVÝCH PROSKLENÝCH STĚN</div>						1:25	03