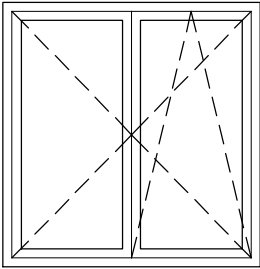
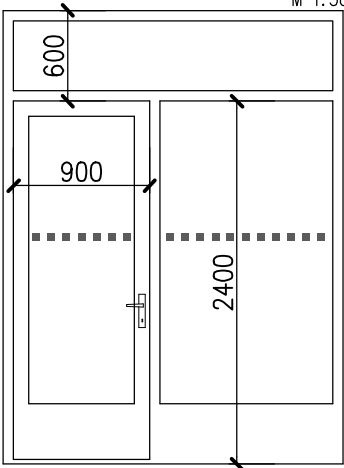
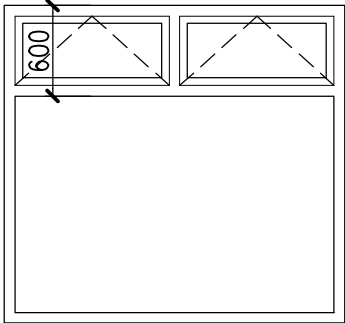
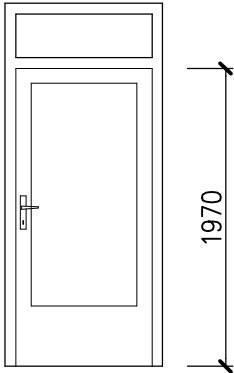
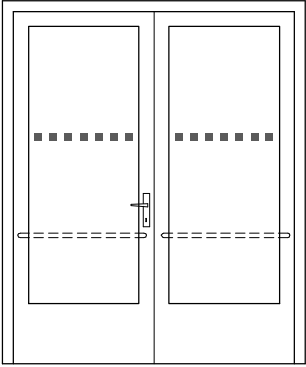
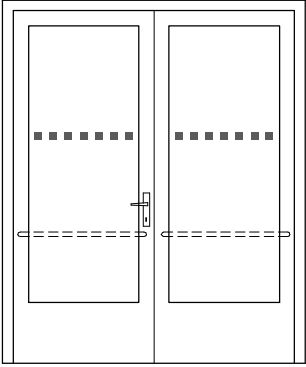


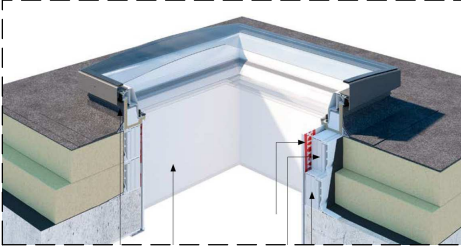
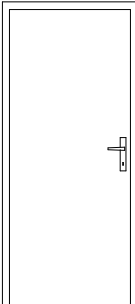
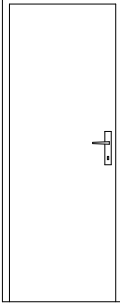
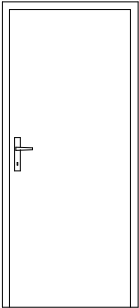
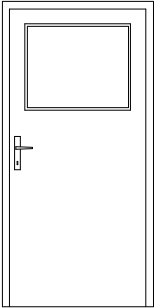






<i>Vypracoval:</i> ING. JOSEF BŘEZINA	<i>Podpis:</i>	<div><div><div>Forsing projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div></div>	<i>Číslo zakázky:</i> —
<i>Zodpovědný projektant:</i> ING. JOSEF BŘEZINA	<i>Podpis:</i>		<i>Datum:</i> 05/2024
<i>Odběratel:</i> Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			<i>Dokumentace dle :</i> PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
<i>Místo:</i> budova "E" areálu nemocnice			<i>Měřítko:</i>
<i>Akce:</i> CENTRÁLNÍ BUFET V BUDOVĚ E			<i>ozn. př. / číslo výkresu :</i> D.1.1.
<i>Obsah:</i> VÝPIS PODROBNOSTÍ			109





OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
F01	<p>M 1:50, z vnějšku</p> 	<p>Plastové okno dvoukřídlové otevíravé sklopné; pro otvor 1700x1750  prostup tepla prvkem <math>U_w</math> maximálně 0,90 W/m<sup>2</sup>K ; zasklení trojsklem, skla čirá, počet těsnících rovin min. 6, vzhled zasklívacích lišt hranaté, hl.rám/křídlo cca 95/104 mm; klika v dosažné výšce uzamykatelná klíčem; křídlo vybavit magnetickou detekcí otevření; oboustranný polep profilů barevnou fólií  výplň osadit na vnější líc zdiva (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně  PO bez požadavku</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 200mm lepený k podkladu</p> <p>vnitřní plastový parapet s renolitovou fólií s koncovkami lepený k podkladu šířky 450 mm</p>	<p>2</p> <p>dl.1,7m 2 ks</p> <p>dl.1,7m 2 ks</p>	<p>profily v barvě šedé RAL7005,</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>pravé nebo levé provedení upřesní zadavatel před objednáním</p>
pol. F02,F03,F04,F05 neobsazeno F06	<p>M 1:50, z vnějšku</p> 	<p>Plastové vchodové dveře š.min.900 otevíravé ven s fixní částí a s fixním nadsvětlíkem; pro otvor 2250x3000 mm, průstup tepla prvkem <math>U_w</math> maximálně 1,2 W/m<sup>2</sup>K; zasklení trojsklem, v křídle vnější skla bezpečnostní; skla čirá, vzhled zasklívacích lišt hranaté, kování klika klika; zámek bezpečnostní  výplň osadit na vnější líc konstrukce (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně; oboustranný polep profilů barevnou fólií  PO bez požadavku  výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška klíky)</p> <p>podokeník proveden v rámci ZP, zajistit napojení na hydroizolaci PVC pomocí poplastovaného profilu plochého s vsunutím do štěrbinu rámu výplně a přetmelením</p>	<p>1</p> <p>1 x</p>	<p>profily v barvě šedé RAL7005,</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
F07	<p>M 1:50, z vnějšku</p> 	<p>Plastové okno fixní s nadsvětlíky sklopnými; pro otvor 2250x2100 průstup tepla prvkem <math>U_w</math> maximálně 0,90 W/m<sup>2</sup>K ; zasklení trojsklem, skla čirá, počet těsnících rovin min. 6, vzhled zasklívacích lišt hranaté, hl.rám/křídlo cca 95/104 mm; klika v nedosažné výšce uzamykatelná klíčem pro použití pouze poučenou osobou; oboustranný polep profilů barevnou fólií  výplň osadit na vnější líc zdiva (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně  PO bez požadavku</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 80mm lepený k podkladu</p> <p>vnitřní plastový parapet s renolitovou fólií s koncovkami lepený k podkladu šířky 220 mm</p>	<p>2</p> <p>dl.2,25m 2 ks</p> <p>dl.2,25m 2 ks</p>	<p>profily v barvě šedé RAL7005,</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL7005, ověřit rozměry !</p> <p>barva dle interiéru ověřit rozměry !</p>
F08	<p>M 1:50, z vnějšku</p> 	<p>Hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem fixním; pro otvor 1100x2400 průstup tepla prvkem <math>U_w</math> maximálně 1,20 W/m<sup>2</sup>K ; zasklení trojsklem, v křídle vnější skla bezpečnostní mléčná; zámek elektromechanický + kování klika-koule panikové ve směru úniku vč.vyvedení kabeláže nad podhled;  výplň osadit na vnější líc zdiva (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně  PO bez požadavku ; požadavek součinnost se SLP</p> <p>podokeník proveden v rámci ZP, zajistit napojení na hydroizolaci PVC pomocí poplastovaného profilu plochého s vsunutím do štěrbinu rámu výplně a přetmelením</p>	<p>1 P</p> <p>1 x</p>	<p>profily lakované v barvě šedé RAL7005,</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
F09	M 1:50, z vnějšku 	Hliníkové vstupní otevíravé dveře dvoukřídlové; pro otvor 2000x2400, průchozí šířka min.1800mm prostup tepla prvkem $U_w$ maximálně 1,20 W/m <sup>2</sup> K ; zasklení trojsklem, v křídle vnější skla bezpečnostní; kování PANIKOVÉ rozetové klika klika, osadit inverzní elektrický otvírač vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, zámek bezpečnostní, ovládání ruční+kartou+EPS, záložní baterie pro nouzové odblokování pulzem EPS, samozavírač s koordinátorem zavírání, výplň osadit na vnější líc dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO: panoková klika, požadavek součinnost se SLP, odblokování pulzem EPS výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška kliky)  podokeník proveden v rámci ZP, zajistit napojení na hydroizolaci PVC pomocí poplastovaného profilu plochého s vsunutím do šterbiny rámu výplně a přetmelením	1          1 x	profily lakované v barvě šedé RAL7005,  před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
F10	M 1:50, z vnějšku 	Vnitřní otevíravé dveře dvoukřídlové; pro otvor 2000x2400, průchozí šířka min.1800mm;prostup tepla prvkem bez požadavku; zasklení jednoduché, sklo bezpečnostní; kování rozetové klika klika, bez zámku a bez možnosti uzamčení, samozavírač s koordinátorem zavírání, výplň osadit dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, PO bez požadavku  výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madla, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška kliky)  přechodová lišta v prahu pro dilataci a změnu podlahové krytiny	1          1 x	profily lakované v barvě šedé RAL7005,  před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
F11	M 1:50, z vnějšku 	Hliníkové okno fixní; pro otvor 2250x2100; prostup tepla prvkem $U_w$ maximálně 0,90 W/m <sup>2</sup> K; zasklení trojsklem, skla čirá, vzhled zasklívacích lišt hranaté, výplň osadit na vnější líc konstrukce (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO: požární odolnost EI 30  podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku d.2,25m cca 80mm lepený k podkladu 1ks vnitřní plastový parapet s renolitovou fólií s koncovkami lepený k d.2,25m podkladu šířky 220 mm 1ks	1          dl.2,25m 1ks dl.2,25m 1ks	profily lakované v barvě šedé RAL7005,  před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !  barva RAL7005, ověřit rozměry ! barva dle interiéru ověřit rozměry !
pol. F12 neobsazeno				

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
F13	<p>M 1:50, z vnějšku</p> 	<p>Hliníkové okno fixní; pro otvor 500x1750; prostup tepla prvkem <math>U_w</math> maximálně 0,90 W/m<sup>2</sup>K; zasklení trojsklem, skla čirá, vzhled zasklívacích lišt hranaté, výplň osadit na vnější líc zdiva (líc/líc) dle TP výrobce včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně a osazovacích profilů, vnitřní systémová parotěsná páska po obvodu výplně PO: požární odolnost EI 30</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 200mm lepený k podkladu vnitřní plastový parapet s renolitovou fólií s koncovkami lepený k podkladu šířky 450 mm</p>	<p>1</p> <p>dl.0,5m 1 ks dl.0,5m 1ks</p>	<p>profily lakované v barvě šedé RAL7005, před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL7005, ověřit rozměry ! barva dle interiéru ověřit rozměry !</p>
F14	<p>ilustrační obrázek</p> 	<p>střešní světlík neotvíravý polyuretanový rám s dřevěným jádrem ploché zasklení, trojsklo <math>U_w</math> maximálně 0,65 W/m<sup>2</sup>K + zvedací rám s náběhem pro překlenutí TI tl.100mm + montážní lišty pro ukončení krytiny + sada parotěsné fólie + napojení na podhled kónickým opláštěním SDK (3,2/4,2m2) s odolností EI30</p> <p>rozměry: 800 x 800 —</p>	<p>1 —</p>	<p>—, před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T13	<p>M 1:50,</p> 	<p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plné polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule, zámek bezpečnostní, bez prahu, DVEŘE PRO OBSLUHU INSTALAČNÍHO PROSTORU OSADIT VYVÝŠENĚ S PARAPETEM v.200 mm</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 75mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>— pravé 1 levé</p> <p>— pravé 1 levé</p>	<p>dle obkladu v určené barvě RAL před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T14	<p>M 1:50,</p> 	<p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plné polodrážka 700 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule, zámek bezpečnostní, bez prahu, DVEŘE PRO OBSLUHU INSTALAČNÍHO PROSTORU OSADIT VYVÝŠENĚ S PARAPETEM v.200 mm</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 700x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 75mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>— pravé 1 levé</p> <p>— pravé 1 levé</p>	<p>dle obkladu v určené barvě RAL před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
pol. T01 neobsazeno				
pol. T02 neobsazeno				
<div>T03</div>		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule osadit inverzní elektrický otvírač vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, zámek bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 150mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>– pravé 1 levé</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>	
<div>T04</div>		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené polodrážka 900 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule osadit inverzní elektrický otvírač vč. vytažení kabelové přípravy nad podhled, zámek bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta, sklo krizet</p> <p>Požadavky PBŘ: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 900x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 150mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>– pravé 1 levé</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>	

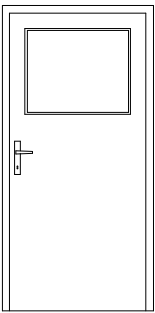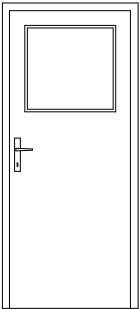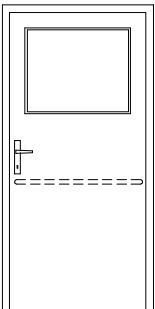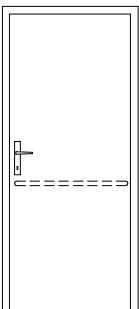OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené polodrážka 900 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika zámek vložkový, bez prahu–přechodová Al lišta, sklo krizet</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 900x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 150mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé – levé</p> <p>1 pravé – levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T06		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika zámek vložkový, bez prahu–přechodová Al lišta, sklo krizet</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 2 levé</p> <p>– pravé 2 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T07		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené polodrážka 900 x 1970 do oc. zárubně , kování rozetové klika koule, vložkový zámek, bez prahu–přechodová Al lišta, sklo krizet</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madlo, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška kliky)</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 900x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 150mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>1 pravé –</p> <p>1 pravé –</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T08		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 800 x 1970 do oc. zárubně, do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika, wc zámek odjistitelný , bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>výplň upravit dle vyhl.č.398/2009 Sb. (madlo, bezprahu nebo do 20mm, info polep, výška kliky)</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 800x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>– pravé 1 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

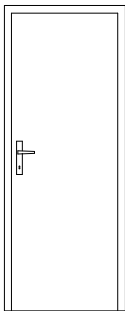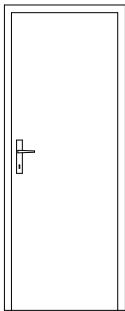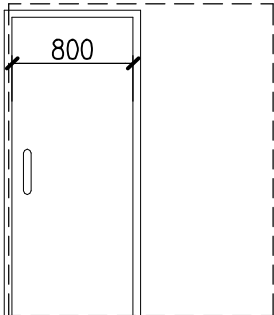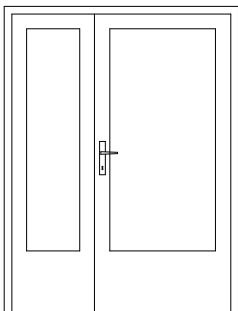
OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T09		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 700 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika dózický zámek, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 700x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>– pravé 1 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T10		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé jednokřídlové plně polodrážka 700 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika klika wc zámek odjistitelný, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 700x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 75mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>– pravé 1 levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T11		<p>vnitřní dveře a obložková zárubeň z masivního tvrdého dřeva posuvné plně do pouzdra jednokřídlové 1000 x 1970, do vlhkého prostředí lakované, kování zapuštěná madla v.cca 250 z obou stran a na hřbetu křídla, bez prahu–přechodová Al lišta,</p> <p>Požadavky PBR: nejsou</p> <p>stavební pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře 800x1970, z pozinkovaného plechu, nosnost min.120 kg, odnímatelná horní kolejnice, pro stavební otvor 1745x2060, pro SDK příčku, síla pouzdra 75 mm</p>	<p>2 x</p> <p>2 x</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>ověřit tl. stěny před objednáním !</p>
T12		<p>M 1:50,</p> <p>vnitřní dřevěné CPL dveře otevíravé dvoukřídlové prosklené hladké polodrážka 900+550=14500 x 1970 do oc. zárubně , do vlhkého prostředí, kování rozetové klika koule zámek vložkový bezpečnostní, bez prahu–přechodová Al lišta, větrací mřížka plastová oboustranná cca400x100 šedá</p> <p>Požadavky PBR: bez požadavku</p> <p>vyhl.č.398/2009 Sb. se nevztahuje</p> <p>zárubeň ocelová pro SDK SHt 1450x1970 s těsněním pro předpokládanou šířku stěny 100mm , lakování v pohledové kvalitě</p>	<p>– pravé 1 levé</p> <p>1 pravé – levé</p>	<p>dle interiéru v určené barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p> <p>barva RAL dle inter. ověřit tl. stěny před objednáním !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
pol. Z01,Z02 neobsazeno  (Z03)	ČISTÍCÍ ROŠT 	14x OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 50x250x500 DO BETONOVÉHO LOŽE (min.C20/25XF3 dle ČSN736131)  2x podlahový rošt 1000x750 lisovaný, tl.30mm s oky šířky max.15mm (P330-33/11-3), R10, vč.standardních upevňovacích prvků, pozinkováno  betonová mazanina tl.100 min.C20/25XF3	1x	
(Z04)	OZDOBNÝ OKLAD SLOUPŮ 	dlouhlé oplechování sloupu z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl.1mm na výdřevu prkny (3x na sloup) RŠ 430+430, celkem 3 sloupy, 8,5bm oplechování	3x 8,5bm	profily lakované v barvě šedé RAL7005,  před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !
pol. Z04 neobsazeno				
(Z06)		VYBAVENÍ WC-imo s přebalovacím pultem  na stěně vedle mísy <b>nerezové madlo vodorovné dl.600 se svislou částí dl.700</b> od výšky 800 do 1500 nad podlahou kotvené na třech místech, vodorovně osadit 200 mm před mísu  na volné stěně vedle mísy osadit <b>nerezové sklopné madlo vodorovné dl. cca 800 mm</b> ve výšce 800 nad podlahou, madlo musí přesahovat mísu o 100 mm.  vedle umyvadla osadit <b>nerezové svislé madlo délky 500 mm</b> .  <b>zrcadlo nad umyvadlem 600x1000</b> lepené na stěnu na místo obkladu, parapet max.900mm  přebalovací pult závěsný sklopný, lakované dřevo + kov + omyvatelná podložka, nosnost min.15kg	1 x	osadit dle TP výrobce  osadit v souladu s vyhl.č.398/2009 Sb.



ilustrační obrázky s minimálními rozměry

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
K01		SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU A OCHRANNÝM KOŠEM, DN100  vpust napojit na svod K02	2x	před objednáním upravit rozměry dle skutečnosti provedení dle TP výrobce
K02		SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu Ø100 vč.kolen a kotvení  napojit na lapač nečistot dešťové kanalizace (ZTI)	2x 7bm	před objednáním upravit rozměry dle skutečnosti provedení dle TP výrobce
K03		ukončení povlakové krytiny u zdi na ploché poplastované liště pod základací lištou nového KZS se zatmelením spáry (krytinu vytáhnout 150mm)	3,0 +8,5 +7,5 +10,5 = 29,5 bm	před objednáním upravit rozměry dle skutečnosti provedení dle TP výrobce
K04		LEMOVÁNÍ HRANATÝCH PROSTUPŮ KRYTINOU krytinu zatáhnout na potrubí min. 250mm, ukončit přitlačným profilem se zatmelením trvale pružným tmelem	2x 3,5 bm	před objednáním upravit rozměry dle skutečnosti provedení dle TP výrobce
		PROSTUPOVÁ TVAROVKA-MANŽETA Z PVC do Ø 150 PRO PVC KRYTINY veškeré prostupy potrubí přes krytinu budou opatřeny manžetou vhodného průměru s napojením na krytinu a ukončením tepelně smršťitelnou trubicí	6x	před objednáním upravit rozměry dle skutečnosti provedení dle TP výrobce

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
R01	<div>ilustrační obrázek</div> 	<p>Hliníková rolovací mříž z hliníkových extrudovaných lamel s okénky o rozměru 100 x 40 mm.  Boční vedení v hliníkových kolejnicích.  Pro otvor 6590 x 1700, návín v boxu cca 300x300mm zavěšen na SDK konstrukci vč. krytu.  Pohon mříže elektropohonem, s ovládáním dálkovým ovládáním s držákem na stěnu. Vodící svislé kolejnice cca 90x34mm integrované do SDK příček.  Spodní doraz mříže koordinovat s dodávkou technologie obslužného pultu. Barvu RAL určí zadavatel dle interiéru.</p>	1x	<p>profily lakované v barvě RAL</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>