AKCE:
Novostavba střediska krizového řízení - Objekt záchranné služby s heliportem (ZS)
v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

LIST: 1

SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR!!
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ! SPOJ RÁMU OKNA SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ! PRVEK MUSÍ BÝT ZABUDOVÁN DO STAVBY DLE MONTÁŽNÍHO POSTUPU PŘEDEPSANÉHO VÝROBCEM. VE SPECIFIKACI NEJSOU ZAHRNUTY ZASTIŇOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP	STŘECHA	CELKEM
Z 1	Oplocení prostoru skladu kyslíkových lahví	Ocelová konstrukce sloupků v betonových základech - poplastované sloupky + pletivo výšky 3,3 m, (1,5 +1,8 m) opět poplastované - barva zelená viz.samostatný výkres č.13	1	-	1
Z 2	Schodiště pro výstup na koridor - 4 schodišťová ramena, 4 podesty navrhovaná průchozí šířka schodiště je min. 1,5 m	Ocelová konstrukce schodiště opřená do železobetonové konstrukce, překonávající výšku stavby - 6,00 m, nosná ocelová konstrukce bude tvořena ocelovými válcovanými nosníky typu U a I., žárově pozinkované, spoje budou mechanické - montované podlahové konstrukce budou tvořit pororoštové tabule opět žárově zinkované viz.samostatný výkres č.14	1	-	1
Z 3	Schodiště pro výstup na plochu heliportu - 4 schodišťová ramena, 4 podesty navrhovaná průchozí šířka schodiště je min. 1,5 m	Ocelová konstrukce schodiště opřená do železobetonové konstrukce, překonávající výšku stavby - 6,00 m, nosná ocelová konstrukce bude tvořena ocelovými válcovanými nosníky typu U a I., žárově pozinkované, spoje budou mechanické - montované podlahové konstrukce budou tvořit pororoštové tabule opět žárově zinkované viz.samostatný výkres č.15	1	-	1
Z 4	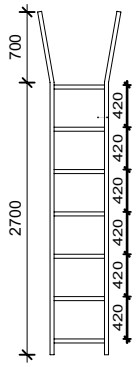	VÝSTUPNÍ ŽEBŘÍK NA STŘECHU RAL 9007 šedý hliník - metalíza PŘEKONÁNÍ VÝŠKY 2,7 m ! - Ocelové zábradlí z jackelové konstrukce s ochranným nátěrem proti korozi - výška přesahu min. 700 mm KOTVENÍ Í: - do nosné konstrukce - BARVA tmavě šedá, antracit - NUTNO ověřit rozměry přímo na stavbě !	1	-	1
Z 5		ZÁBRADLÍ - ROVNÁ ČÁST NA PODESTĚ - Ocelové zábradlí z jackelové konstrukce s ochranným nátěrem proti korozi - Zábradlí s vodorovnou výplní a madlem - výška madla min. 900 mm KOTVENÍ ZÁBRADLÍ: - do nosné konstrukce (2x) a pomocí úchytů madla do zdi (2x) - BARVA tmavě šedá, antracit - NUTNO ověřit rozměry přímo na stavbě !	2	-	2
Z 6		horizontální zábradlí vynášecí konstrukce jakl 60/60 žárově pozinkováno kotvení přes chemickou kotvu na šroub M16	-	64	64
Z 7		horizontální zábradlí ocelové nerezové pletivo , ochranná síť po celém obvodu přistávací plochy celková délka = obvod přistávací plochy - šířka schodiště a přístupového chodníku (115 m) výplň horizontálního zábradlí nerezové pletivo velikost jednoho dílu 1,15 m x 2,3 m nutno přizpůsovit objektu - kruhový půdorys + úprtavy kolem schodiště	-	52	52
Z 8		horizontální zábradlí ocelové nerezové pletivo podél přístupového chodníku celková délka = délka objektu garáží (23,5 m) výplň horizontálního zábradlí nerezové pletivo velikost jednoho dílu 1,15 m x 2 m nutno přizpůsovit objektu.	-	12	12