


OCHRANNÉ PRVKY (např. ACROVYN)

TYP 187 Ton Bark (RAL(DESIGN) 070 70 10)

OZNAČENO:

a01



MADLO

89MM VYSOKÉ RUČNÍ A NÁRAZOVÉ LÍŠTY V ZAKRÍVENÉM DESIGN
POHODLNÉ UCHOPENÍ
VYSOKÁ OCHRANA
OSA MADLA: +0,85m

OCHRANA STĚN – NAD SOKLEM

PRŮBĚŽNÉ OCHRANNÉ "KOLEJNICE" VÝŠKY 300mm
TL 3,0mm
TVAROVANÉ HRANY
OSA PRVKU : +0,30m (VZDÁLENOST MEZI SOKLEM A SPODNÍ HRANOU min.50mm)

MNOŽSTVÍ

ETAPA 1: madlo – celkem 21,0bm
průběžný pás – celkem 21,0bm
(NUTNO ZOHLEDNIT KULATÉ ROHY)

OCHRANA STĚN – OPĚRADIO ŽIDLE, LEHÁTKA apod.

PRŮBĚŽNÉ OCHRANNÉ PÁSY VÝŠKY 300mm
TL 3,0mm
TVAROVANÉ HRANY
OSA PRVKU : +0,85m (KORESPONDUJE S MADLEM ODK. a 01)

OCHRANA STĚN – NAD SOKLEM

PRŮBĚŽNÉ OCHRANNÉ PÁSY VÝŠKY 300mm
TL 3,0mm
TVAROVANÉ HRANY
OSA PRVKU : +0,30m (VZDÁLENOST MEZI SOKLEM A SPODNÍ HRANOU min.50mm)

MNOŽSTVÍ

ETAPA 1: průběžný pás 2x – celkem 2x 35 bm (NUTNO ZOHLEDNIT KULATÉ ROHY)

OCHRANA DVEŘÍ – VŠECHNY NOVÉ DVEŘE DO MÍSTNOSTI Z CENTRÁLNÍ CHODBY

TVAR DLE SCHÉMATU
UMÍSTĚNÍ VZDY ZE STRANY CENTRÁLNÍ CHODBY

POČET:

ETAPA 1

5KS DVEŘÍ

ETAPA 2

3KS DVEŘÍ

ETAPA 3

4KS DVEŘÍ

OCHRANA DVEŘÍ + OZN. POŘADOVÉHO ČÍSLA

NOVÉ DVEŘE PŘEVLEKACÍCH KABINEK Z CENTRÁLNÍ CHODBY(ČEKÁRNY)

TVAR OCHRANNEHO PLÁTU A FONT PÍSM A DLE SCHÉMATU

POČET:


ETAPA 1

4KS DVEŘÍ ČÍSLOVÁNÍ 1–4

ETAPA 3

2KS DVEŘÍ ČÍSLOVÁNÍ 1–2

a05

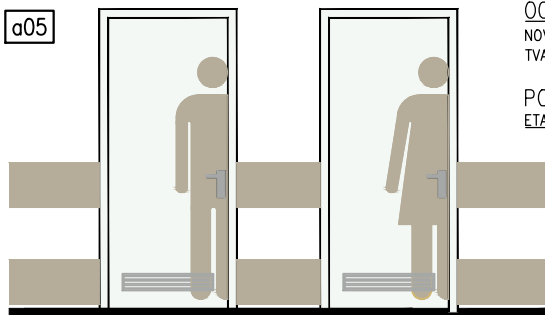

OCHRANA DVEŘÍ + WC PACIENTŮ MUŽI/ŽENY

NOVÉ DVEŘE
TVAR OCHRANNEHO PLÁTU DLE SCHÉMATU


POČET:

ETAPA 2

1KS DVEŘE – MUŽI

1KS DVEŘE – ŽENY

a06



OCHRANA ROHŮ CENTRÁLNÍ CHODBY

ÚHELNIK LEPENÝ ŠÍŘKA KRYTY 75mm
TL MATERIÁLU 3,0mm
OCHRANA DO VÝŠKY 1,5M (výrobní délka 1ks 3,0m)
UPRAVENÝ VŠECHNY ROHY VE VSTUPU, CENTRÁLNÍ CHODBĚ A ČEKÁRNĚ

MNOŽSTVÍ

ETAPA 1: celkem 10ks 61,5m

BEZBARIÉROVÉ VYBAVENÍ

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

BUDE OCENĚNO I V PŘÍPADĚ JINÉHO URČENÍ V ČÁSTI ZTI, EL. apod.
PRO DODÁVKU PLATÍ POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI PD

UMÝVADLO BEZBARIÉROVÉ WC: KERAMICKÉ UMÝVADLO NA STĚNU, BARVA BILÁ

S OTVOREM PRO BATERII A PŘEPADEM

ROZMĚR: MIN. 550/450MM

CHROMOVANÝ ODPAD – CELOKOVÝ KULATÝ DEKORATIVNÍ

STOJÁNKOVÁ BATERIE JEDNOPÁKOVÁ S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMENKEM

PRODLOUŽENÝM (MIN. 130MM), KERAMICKÁ KARTUŠ, PERLÁTOR,

CHROMOVANÁ (min. 8–12mikrometrů Ni, min. 0,25–0,3mikrometrů Cr),

VČ. KOVOVÉ ZÁTKY

ZÁVĚSNÉ BEZBARIÉROVÉ WC, BARVA BILÁ

ROZMĚRY: min. 370 X 700 MM

MATERIÁL: SANITÁRNÍ KERAMIKA SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU

BEZOKRAJOVÉ PŘÍPOJENÍ

OBJEM SPLACHOVÁNÍ: 3,5/5,0l

SEDÁTKO: SOUČÁST SÉRIE, BARVA BILÁ, "TICHE" ZAVÍRÁNÍ

MADLA

MATERIÁL – NEREZ LÉSK

TYP:

SVISLÉ MADLO 500mm

VODOROVNÉ PEVNĚ NA STĚNU 600mm

SKLOPNÉ MADLO S UCHYTEM TOALETNÍHO PAPIRU 800mm (při WC 700mm)

VODOROVNÉ PEVNĚ NA DVEŘE 700mm

KERAMICKÉ OBKLADY - barevné řešení

KERAMICKÝ OBKLAD – ZÁKLAD:

spárovka: BEŽOVÁ (SLONOVÁ KOST)

obkl. 20X20, odstín SLONOVÁ KOST mat

KERAMICKÝ OBKLAD – BAREVNÝ PÁSEK:

spárovka: BEŽOVÁ (SLONOVÁ KOST)


obkl. 20X20, odstín BILÝ lesk

obkl. 20X20, odstín CAPUCCINO lesk


obkl. 20X20, odstín ŽLUTÁ (nebo SLUNEČNÁ) lesk

VŠECHNY ROHY VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ, SVISLÉ UKONČENÍ V PLOŠE, ZAKLÁDACÍ HRANA APOD. BUDOU ŘEŠENY S POUŽITÍM HRANATÝCH LÍŠT V MATERIÁLU NEREZ LÉSK

VZOROVÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ - schéma

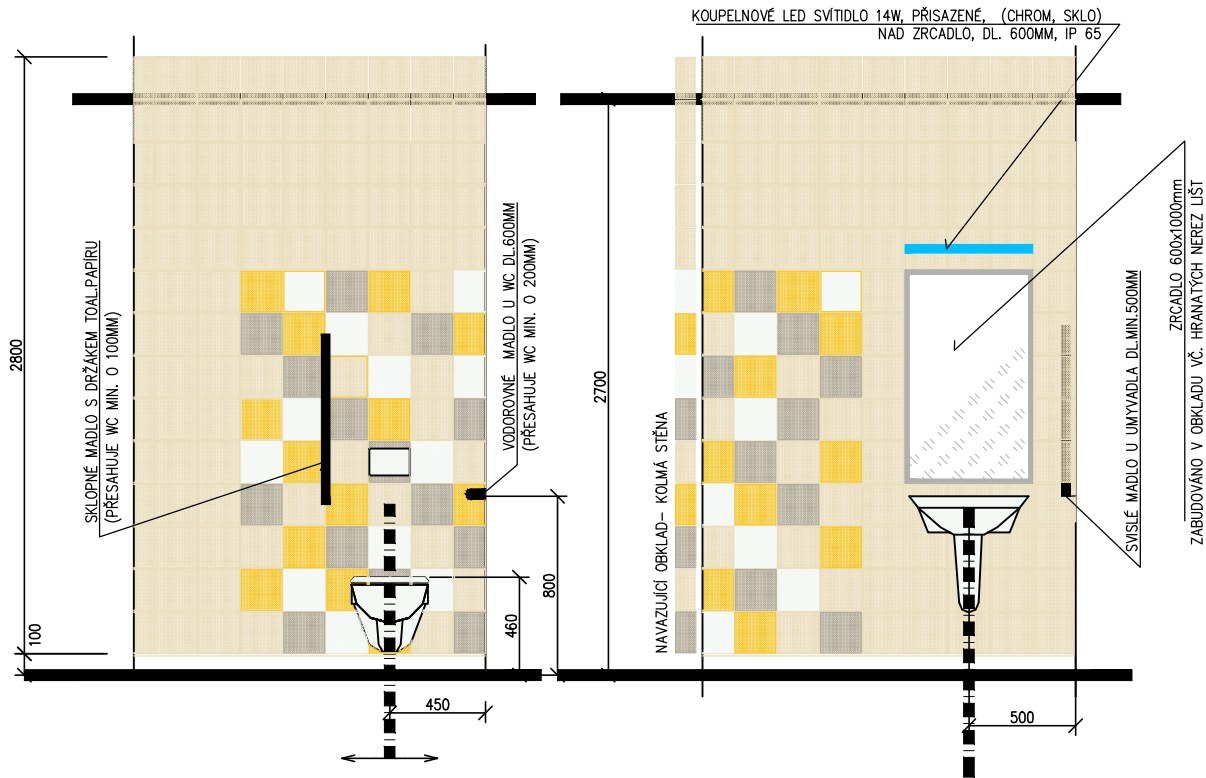

OSTATNÍ VYBAVENÍ



SKLOPNÉ SEDÁTKO V PŘEVLEKACÍCH KABINÁCH

MATERIÁL: NEREZ/PLAST–BILÁ
NOSNOST: min.180kg

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

BUDE OCENĚNO I V PŘÍPADĚ JINÉHO URČENÍ V ČÁSTI ZTI, EL. apod.
PRO DODÁVKU PLATÍ POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI PD

BĚŽNÉ UMÝVADLO: KERAMICKÉ UMÝVADLO NA STĚNU, BARVA BILÁ

S OTVOREM PRO BATERII A PŘEPADEM

ROZMĚR: MIN. 650/550MM

CHROMOVANÝ ODPAD – CELOKOVÝ KULATÝ DEKORATIVNÍ

STOJÁNKOVÁ BATERIE JEDNOPÁKOVÁ S PEVNÝM VÝTOKOVÝM RAMENKEM

PRODLOUŽENÝM (MIN. 130MM), KERAMICKÁ KARTUŠ, PERLÁTOR,

CHROMOVANÁ (min. 8–12mikrometrů Ni, min. 0,25–0,3mikrometrů Cr),

VČ. KOVOVÉ ZÁTKY

ZÁVĚSNÉ WC, BARVA BILÁ

ROZMĚRY: min. 370 X 540 MM

MATERIÁL: SANITÁRNÍ KERAMIKA SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU

BEZOKRAJOVÉ PŘÍPOJENÍ

OBJEM SPLACHOVÁNÍ: 3,5/5,0l

SEDÁTKO: SOUČÁST SÉRIE, BARVA BILÁ, "TICHE" ZAVÍRÁNÍ

ZRCADLO: 600x1000mm

ZABUDOVÁNO V OBKLADU VČ. HRANATÝCH NEREZ LÍŠT

SVÍTIDLO NAD ZRCADLO: KOUPELNOVÉ LED SVÍTIDLO 14W, PŘÍSAZENÉ, (CHROM, SKLO)

NAD ZRCADLO, DL. 600MM, IP 65

SVÍTIDLO V PODHLEDU: LED PODHLEDOVÝ ZABUDOVANÝ PANEĽ 60/60 LED/40W/230V 4000K IP40

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUČSKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENÉRALNÍ PROJEKTANT:  SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ	
MÍSTO STAVBY:	úřad: OPAVA příspěvková organizace příspěvková organizace	VÝKON: 01.01.2024 11.21.31.4 5.6.7.8 9.10.11.12	
PROJEKTANT PRŮFESÍ:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	ZAK. ČÍSLO: EM. 2024 - 233 DATA: ČERVEN 2024	
VYPRACOVAL:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ	STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	
STAVBA: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, příspěvková organizace stavební úpravy pavilonu G		D 1.1/ ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
OBJEKT: SO 01 • pavilon G		RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ LEGENDA NAVRŽENÝCH PRVKŮ	
NAZEV VÝKRESU:		ČÍSLO: 25	
		17	