

TECHNICKÁ ZPRÁVA

K PROJEKTU INTERIÉRU

SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o., MALÁ JÍDELNA 2.NP BUDOVA J (PROJEKT)

ÚVOD

Na základě požadavku investora byl zpracován projekt interiéru malé jídelny v 2.NP v budově J ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, p.o.. Interiér daných prostor byl navržen s důrazem na funkčnost, která splňuje současné požadavky v daném segmentu.

Tato část PD určuje konkrétní konstrukční, materiálové či barevné provedení všech částí interiéru. Veškeré názvy výrobků uvedené v projektu slouží pouze jako technický nebo designový vzor a lze je nahradit kvalitativně a technicky shodným nebo lepším výrobkem. Změny, které ovlivňují technické a architektonické řešení musejí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem.


BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Nábytek – laminovaná dřevotříska v kombinaci dekorů, designový vzor např. Steel Grey, Akácie Lakeland světlá.

Nábytek bude v kombinaci s kovovými prvky jako jsou nohy, podnože, háčky atp.

Sedací nábytek bude skořepinový s čalouněným sedákem, potahová látka koženka, kovová kostra.

Použití barev je patrné z výkresové dokumentace.

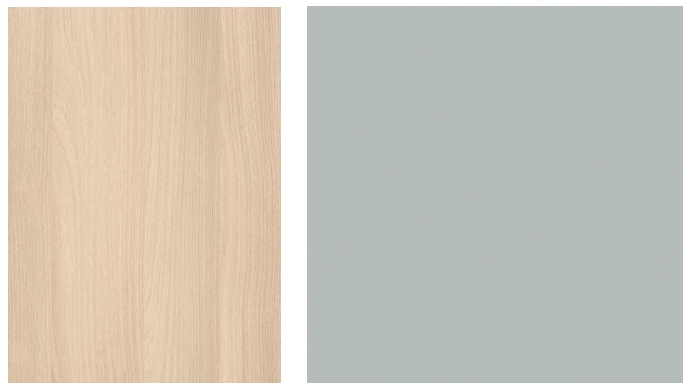

NÁBYTEK

Stoly

Vrchní desky stolů S1 budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm. Na ohrazení stolových desek požadujeme použít ABS hrany o tloušťce 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Kovová podnož stolů RAL 9006 obdélníkového průřezu 30x60 mm.

Vrchní deska, zavětrovací deska i police stolu S2 bude vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm. Na ohrazení stolových desek požadujeme použít ABS hrany o tloušťce 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Kovová podnož stolu RAL 9006 obdélníkového průřezu 30x60 mm, na kterou budou upevněny otočná kolečka a kolečka s brzdou.



Skříně

Skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm a opatřeny hranou ABS tl. 2mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Všechna dvířka budou s bezúchytkovým kováním a dle kusovníku budou uzamykatelná jednotným klíčem pro celou místnost. Skříně budou na rektifikačních nohách výšky 100 mm a budou opatřeny nacvakávacím soklem. Skříně budou obsahovat kování pro naložená dvířka. Skříně v sestavách k sobě budou smontovány pomocí spojovacích elementů.

Skříně A1 budou mít nastavitelné police tl. 25mm s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Pevná záda skříní budou vyrobena z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm v barvě materiálu nábytku.

Skříně A2 budou mít nastavitelné police tl. 18mm s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Záda skříní budou vyrobena z HDF tl. 3mm bílé barvy. Na odkládací stěnu z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm v barvě materiálu nábytku budou uchyceny šatní háčky o rozměrech 20x41x85mm v povrchové úpravě satin chrom.

Skříň A3 bude mít nastavitelné police tl. 18mm s přednastavenou výškou dle požadavku investora. Pevná záda skříně budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm v barvě materiálu nábytku. Vrchní deska skříně bude z postformingu tl. 38mm. Skříň bude mít 2 kovové kabelové průchodky o průměru 60 mm v povrchové úpravě hliník.



Ostatní

Nosná konstrukce krytu radiátorů bude z kovového svařence profilu 30x30 mm opatřena plastovými výškově stavitelnými ucpávkami. Povrchová úprava kovového svařence bude pomocí práškové vypalovací barvy RAL 9006. Vrchní desky krytu budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 25mm a čelní desky z laminované dřevotřísky o tloušťce 18mm. V místě radiátorů budou čelní desky odnímatelné a v horních deskách budou větrací mřížky. Obklady a otěrové desky budou vyrobeny z laminované dřevotřísky o tloušťce 18 mm. Všechny hrany laminovaných dřevotřísek budou opatřeny hranou ABS 2 mm s přednanesenou polymerovou funkční vrstvou barevně shodnou s barvou hrany. Tyto hrany

musí být naneseny pomocí laserového nebo horkovzdušného agregátu navařením hrany k desce. Obklady budou opatřeny okopovým plechem výšky 100 mm v barvě nerez.

SEDACÍ NÁBYTEK

- **Ž1** – Pevná, stabilní, konferenční židle – bez područek, kovová kostra – chrom.

Židle bude vyrobena z bukové skořepiny o minimální tloušťce 10 mm. Skořepina vzhledově působících hranatých tvarů, není zde zúžení mezi sedákem a opěrákem. Sedadlo a opěradlo je z jednoho kusu ergonomického tvaru. Na sedáku je integrován panel čalouněný koženkou vhodnou do zdravotnického zařízení odolnou proti desinfekčním prostředkům. Čalouněný panel není přes celou šířku skořepiny, je o cca. 5 mm menší a vzniká tím designová obvodová hrana. Kovovou kostru židle tvoří svařované ohýbané ocelové trubky min. Ø20 x 1,5 mm, dvě výztuhy/příčnice pod sedákem trubka Ø min. 18 x 1,5 mm, bez ostrých tvarů. Spodní část nohou bude opatřena ochrannými plastovými kluzáky zabráňující poškrábání podlahy. V opěráku bude vyřezán manipulační otvor. Židle bude mořena do odstínu dekoru ostatního nábytku a následně lakována transparentním PUR lakem odolným proti desinfekčním prostředkům. Židle budou stohovatelné po min. 5 ks.



OSTATNÍ

Televize

1 x LCD televize s úhlopříčkou 189 cm, LED, Ultra HD (4K), 900 Hz, WiFi integrovaná, DVB-C/S2/T2 ,HbbTV, HDMI vstup 3x, Energetická třída A+, tv držák pevný pro úhlopříčku 37''-70''.

2 x LCD televize 40'' s úhlopříčkou 100 cm, LED, Ultra HD (4K), 1200 Hz, WiFi integrovaná, DVB-C/S2/T2(H.265), HDMI vstup 3x, Energetická třída A+, tv držák výklopný a otočný do stran.

Žaluzie

Horizontální hliníkové okenní žaluzie s manuálním ovládáním v barvě bílé.

Dveře

Dveře D1 budou plné hladké s povrchem HPL opatřeny okopovým plechem výšky 100 mm v barvě nerez. Kování klika – klika, zámek vložkový, bezfalcové provedení zárubně kotvené do skříně.

Renovace stávajících jednokřídlých dveří D2 vč. kovové zárubně – obroušení a nátěr. Bude dodáno nové kování klika – klika (kovová dle výběru uživatele).

Renovace stávajících jednokřídlých dveří D3 vč. kovové zárubně – obroušení a nátěr. Bude dodáno nové kování klika – klika (kovová dle výběru uživatele).

Logo

Na skříňové sestavě A1 budou umístěna loga nemocnice a kraje. Logo bude plastické. Materiál: měkčené PVC – 8mm, frézované písmo stříkané barvou RAL dle výkresové dokumentace. Rozměry a členění jsou patrné z výkresové části.

Popisovací tabule

Keramická popisovací tabule v hliníkovém rámu včetně sady popisovačů, která obsahuje 4 barevné popisovače, 1x suchý a 1 tekutý čistič tabulí ve spreji a 6 magnetů. Rozměr 900x600mm. Tabule bude vybavena posuvnou odkládací lištou na popisovače. Tabule bude mít magnetické provedené pro přichycení poznámek pomocí magnetů.

ZÁVĚR

Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek dle platných právních předpisů. Dále musí splňovat platné technické, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Během realizace budou dodržovány zásady bezpečnosti práce.

Před realizací dodavatel předloží vzorky materiálů k odsouhlasení uživateli a autorovi projektu interiéru. Zhotovitel je dále povinen před započítím výroby vypracovat na všechny dodávané prvky dílenskou dokumentaci a tuto dokumentaci nechat odsouhlasit investorem. Projekty a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace.

Před započítím vlastní výroby předmětu dodávky, provést ověření souladu udávaných rozměrů místnosti a výrobků a skutečného stavu. V případě nutnosti úpravy projektového řešení bude toto dodavatelem doloženo kompletní výrobní dokumentací.

Projektová dokumentace neřeší rekonstrukci slaboproudých a silnoproudých rozvodů. V případě nutnosti zabezpečí investor na vlastní náklady.

Pozn.: Projekt a kusovník neslouží jako výrobní dokumentace. Před zahájením výroby je nutno, aby dodavatel zjistil a proměřil skutečný stav prostorů pro realizaci předmětu díla. Před zahájením výroby autor této projektové dokumentace odsouhlasil výrobní dokumentaci zhotovitele. Jakékoliv změny je nutno konzultovat s autorem projektové dokumentace.