

VÝPIS DVEŘÍ

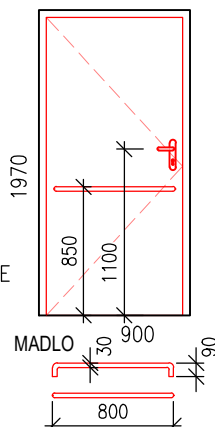



Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE
- DODAVATEL JE POVINEN DODRŽOVAT POTŘEBNÉ ZÁKONY A VYHLÁŠEKY, ZEJMÉNA ZÁKON Č.22/1997 Sb. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY, DÁLE U PROTIPOŽÁRNÍCH VÝROBKŮ DODRŽET VYPRACOVANÉ PBŘ A VYHLÁŠKU Č.246/2001 Sb. O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU

REVIZE 04/2020 – ZMĚNA POVRCHŮ DVEŘÍ Z CPL NA HPL
(PRO DODRŽENÍ BAREVNÉHO ODSSTÍNU)

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace		 Nemocnice s poliklinikou Havířov	
MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2221			
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	FORMÁT:	3x4
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV	DATUM:	10/2019
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1.b_21

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ			
			1.PP	1.NP	CELKEM	
D1	<u>NAVRHOVANÉ DVEŘE 900x1970mm</u> VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ rozměr dveřního křídla: 900x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTORA) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, NEREZOVÉ MADLO Ø30mm, VE VÝŠCE 850mm A DÉLKY 800mm poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU ZÁRUBNÍ, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE		KS	0	1	1
D2	<u>NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm</u> VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ rozměr dveřního křídla: 700x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE		KS	0	1	1
D3	<u>NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm</u> VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ rozměr dveřního křídla: 700x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: OCELOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA		KS	0	5	5
D4	<u>NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm</u> VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ rozměr dveřního křídla: 800x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: EW15 DP3-C zárubeň: OCELOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, DORAZ. TĚSNĚNÍ barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplčky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, SAMOZAVÍRAČ poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA		KS	0	1	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 1

VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ		
			1.PP	1.NP	CELKEM
D5	NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ rozměr dveřního křídla: 800x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE	KS	0	3	3
D6	NAVRHOVANÉ DVEŘE 700x1970mm VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ rozměr dveřního křídla: 700x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: OCELOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE	KS	0	1	1
D7	DVEŘE INTERIÉROVÉ V BYTECH 800x1970mm VNITŘNÍ DVEŘE, POSUNOVACÍ DO POUZDRA V ZDĚNÉ PŘÍČCE, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, PRAVÉ – POSUVNÉ DO PRAVA rozměr dveřního křídla: 800x1970mm rozměr stavebního pouzdra: 1785x2080mm, TLOUŠŤKA POUZDRA 100mm povrch: HPL LAMINÁT (DLE INVESTORA) barva: MODRÁ (NAPŘ. RAL 5007, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI zárubeň: DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ, VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm barva zárubně: ŠEDÁ (NAPŘ. RAL 7037, UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, MADLO-MADLO doplňky: BEZ PRAHU poznámka: MADLO NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY	KS	0	2	2
D8	NAVRHOVANÉ DVEŘE 800x1970mm VNITŘNÍ DVEŘE, OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNÉ, LEVÉ rozměr dveřního křídla: 800x1970mm povrch: HPL LAMINÁT (UPŘESNÍ INVESTOR) barva: BÍLÁ (NAPŘ. RAL 9010, UPŘESNÍ INVESTOR) požární odolnost: EW30 DP1 zárubeň: OCELOVÁ, PROTIPOŽÁRNÍ, DORAZ. TĚSNĚNÍ VE ZDĚNÉM OSTĚNÍ – ÚSTÍ 150mm barva zárubně: JAKO STÁVAJÍCÍ (UPŘESNÍ INVESTOR) kování: MATNÁ NEREZ, KLIKA-KLIKA, VLOŽKA FAB (RC 1-2) doplňky: PŘECHODOVÁ NEREZOVÁ LIŠTA, SAMOZAVÍRAČ poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100MM OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA, PROVEDENÍ NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE	KS	1	0	1

STAVBA: HAVÍŘOV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE VESTIBULU NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

INVESTOR: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov-město, p.č. 2221

DATUM: 10/2019

STRANA 2