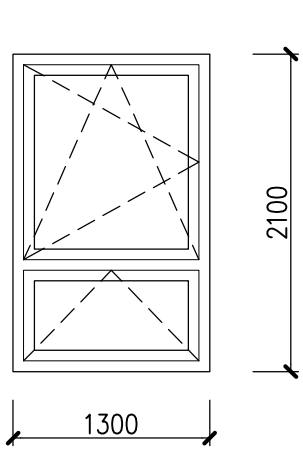

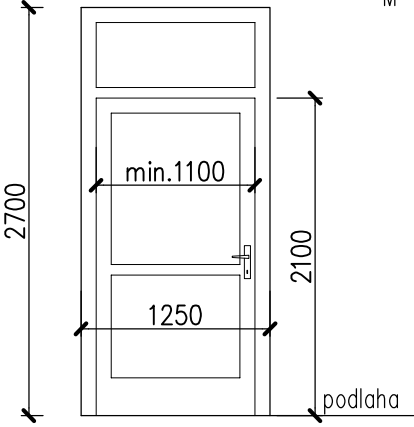
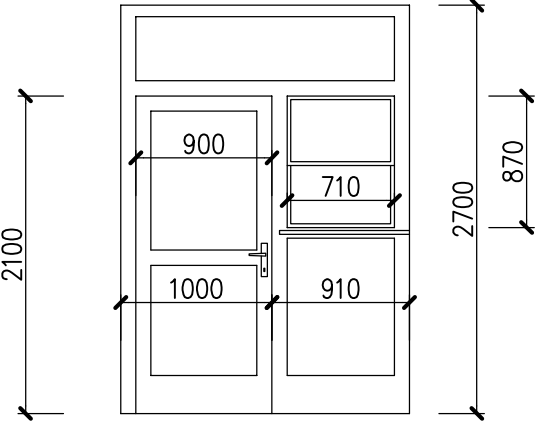










STAVEBNÍ ČÁST





Vypracoval:	Podpis:		Číslo zakázky:
ING. JOSEF BŘEZINA			—
Zodpovědný projektant:	Podpis:		Datum:
ING. JOSEF BŘEZINA			02/2020
Odběratel:			Dokumentace dle :
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo:			Měřítko:
pavilon "B" areálu nemocnice			—
Akce:			ozn. př. / číslo výkresu :
STAVEBNÍ ÚPRAVY NEUROLOGICKÉHO AMBULANTNÍHO TRAKTU			D.1.1 b)
Obsah:			105
VÝPIS PODROBNOSTÍ			



OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(F01)	 <p>M 1:50</p> <p>2100</p> <p>1300</p>	<p>okno plastové z polymerového kompozitu s integrovaným výztužným systémem, dvoukřídlové otevíravé sklopné pro hrubý stavební otvor 1300x2100mm včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně, osazovacích profilů a parotěsné interiérové pásky, součinitel tepelného prostupu $U_w < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, trojsklo, skla čirá, ovládání běžné,</p> <p>podokeník z hliníkového lakovaného profilu s koncovkami pro šířku cca 250mm lepený k podkladu</p>	2	barva bílá
(P1)		<p>vnitřní parapetní deska DTD laminovaná CPL vodě odolná š.cca500mm s ukončovacími krytkami, lepená k podkladu</p>	2	BARVA BÍLÁ před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !

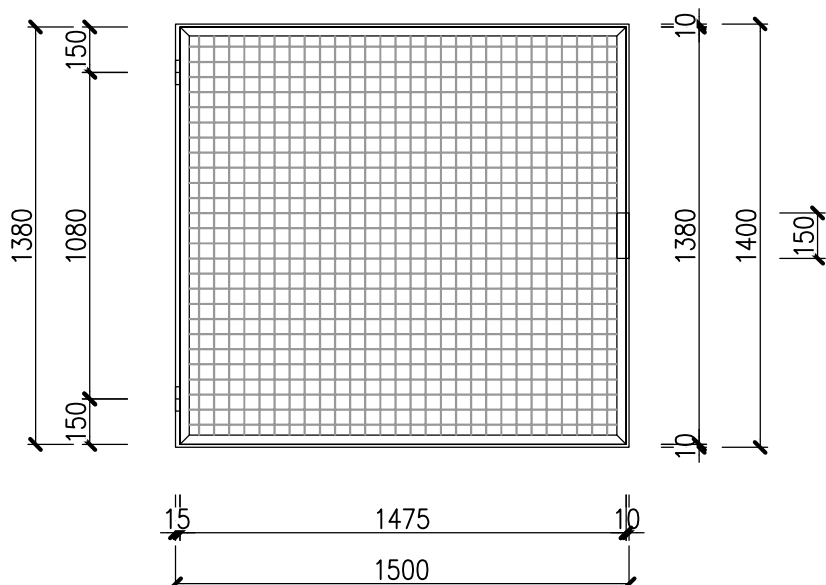
OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(H01)	 <p>M 1:50</p>	<p>vnitřní Al dveře jednokřídlové otevíravé s fixním nadsvětlíkem, hl.křídlo min.š.1100 do hrubého stavebního otvoru 1250x2700, včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně, proskleno, skla čirá bezpečnostní jednoduchá, zámek pro elektrické ovládání, klika klika, snížený práh nebo bezprahové provedení, dveře upravit dle vyhl.č.398/2009Sb. (osadit madlo, polepy na skla, informace) a dle požárně bezpečnostního řešení – požární uzávěr EI 30 DP3–C (+samozávěrač)</p>	– 1P	<p>lakování v určené barvě bílé</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
(H02)		<p>vnitřní Al sestava do hrubého stavebního otvoru 1250x2700 sestávající :</p> <ul style="list-style-type: none"> – z dveří jednokřídlových otevíravých prosklených s křídlem min.š.900 skla čirá bezpečnostní jednoduchá, zámek pro elektrické ovládání, klika klika, snížený práh nebo bezprahové provedení, samozavírač, dveře upravit dle vyhl.č.398/2009Sb. (osadit madlo, polepy na skla, informace) – z fixního nadsvětlíku – z komunikačního okénka posuvného vzhůru, otvor cca 700x400, parapet s plnou výplní, před okénkem pultík z laminované dtd š.400 dl.850 na konzoly nosnost min.50kg <p>sestava včetně nutných statických částí pro zajištění stability výplně, proskleno, skla čirá bezpečnostní jednoduchá,</p>	– 1P	<p>lakování v určené barvě bílé</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T01		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK PRO EL.OVLÁDÁNÍ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. +samozavírač</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm,</p>	<p>OL 2P</p> <p>OL 2P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T02		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>1L 0P</p> <p>1L 0P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T03		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. +samozavírač</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>1L 0P</p> <p>1L 0P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T04		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (generální klíč), 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. +samozavírač</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>OL 1P</p> <p>OL 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (generální klíč), 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm,</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T06		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (generální klíč), 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T07		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK PRO EL.OVLÁDÁNÍ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. požární uzávěr EI 30 DP3-C (+samoavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm, požární uzávěr</p>	<p>1L 0P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>1L 0P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	
T08		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (generální klíč), 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČISTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100(150)mm,</p>	<p>OL 1P barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>OL 1P barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>	

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T09		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo dle vyhl.č.398/2009Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>1L OP</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T10		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK PRO EL.OVLÁDÁNÍ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. +samoavírač</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>OL 1P</p> <p>OL 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T11		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 700x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm,</p>	<p>OL 1P</p> <p>OL 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T12		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK PRO EL.OVLÁDÁNÍ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ požární uzávěr EI 30 DP3-C (+samoavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm, požární uzávěr</p>	<p>1L OP</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T13		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ (generální klíč), 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ požární uzávěr EI 30 DP3-C (+samozavírač)</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, požární uzávěr</p>	<p>1L OP</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T14		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK PRO EL.OVLÁDÁNÍ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo dle vyhl.č.398/2009Sb. +samozavírač dveře atypicky doplněny celoplošně ocelovým pozink.plech tl.min.0,6mm, plech a zárubeň napojena na HOP</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm,</p>	<p>1L 0</p> <p>1L OP</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(Z01)		<p>OKENNÍ MŘÍŽ (ELM STÍNĚNÍ) OTEVÍRAVÁ pro otvor 1500x1400</p> <p>1x síť v jeklovém rámu vnější rozměr 1475x1380mm – svařovaná síť oka 50x50mm drát Ø3mm vevařená do rámu z HRT30x30x3</p> <p>2x závěs pro zabudování do stěny</p> <p>1x zarážka z L40x40x3 dl.150mm s jistícími magnety</p> <p>mříž, závěsy a zarážka připojeny na HOP</p> <p>povrchová úprava pozinkováním</p>	1P	<p>barva přírodní pozink</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>