




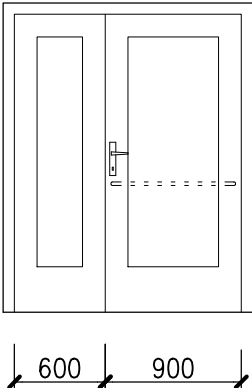



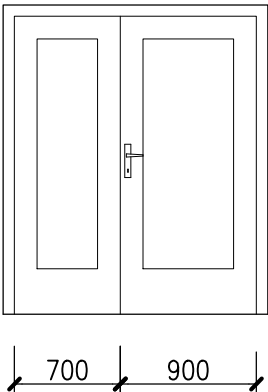


STAVEBNÍ ČÁST

<i>Vypracoval:</i> ING. JOSEF BŘEZINA	<i>Podpis:</i>		<i>Číslo zakázky:</i> —
<i>Zodpovědný projektant:</i> ING. JOSEF BŘEZINA	<i>Podpis:</i>		<i>Datum:</i> 08/2020
<i>Odběratel:</i> Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			<i>Dokumentace dle :</i> PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
<i>Místo:</i> pavilon "R" areálu nemocnice			<i>Měřítko:</i> —
<i>Akce:</i> STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP PAVILONU R PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE			<i>ozn. př. / číslo výkresu :</i> D.1.1.b)
<i>Obsah:</i> VÝPIS PODROBNOSTÍ			103

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T01		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNĚ HLADKÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>6L 4P</p> <p>6L 4P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T02		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009Sb., SKLO MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>1L 1P</p> <p>1L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T03		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ 1100x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009Sb., SKLO MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1100x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>1L 1P</p> <p>1L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T04		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, SKLO MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 900x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>0L 3P</p> <p>0L 3P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T05		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 900x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 900x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>2L 1P</p> <p>2L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T06		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY DVOUKŘÍDLOVÉ NESYMETRICKÉ PROSKLENÉ 1500x1970 POVRCH CPL, PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 S TLAČNÝM MADLEM vč. ZÁMKU, 3+3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009Sb., SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1500x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3+3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>1L 1P</p> <p>1L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T07		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PROSKLENÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, SKLO MLÉČNÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>1L 1P</p> <p>1L 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T08		<p>DVEŘE BEZ POLODRÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 800x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, madlo a úprava dle vyhl.č.398/2009 Sb.</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 800x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.100mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>3L 5P</p> <p>3L 5P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
T09		<p>DVEŘE BEZ POLODŘÁŽKY JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ HLADKÉ 700x1970 POVRCH CPL KOVÁNÍ ROZETOVÉ KLIKA KLIKA, WC ZÁMEK odjistitelný, 3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ,</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 700x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>OL 1P</p> <p>OL 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T10		<p>DVEŘE BEZ POLODŘÁŽKY DVOUKŘÍDLOVÉ NESYMETRICKÉ PROSKLENÉ 1600x1970 POVRCH CPL, KOVÁNÍ ROZETOVÉ ZÁMEK VLOŽKOVÝ OBYČEJNÝ, 3+3x ZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, SKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ</p> <p>ZÁRUBEŇ OCELOVÁ OBLOŽKOVÁ TYPU HDt 1600x1970 DO ZAČIŠTĚNÉHO STAVEBNÍHO OTVORU o velikosti dle technologického předpisu výrobce, S TĚSNĚNÍM, 3+3xZÁVĚS SKRYTÝ 3D SEŘÍDITELNÝ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT, pro příčku s předpokládanou tl.150mm, osadit po provedení konečných povrchových úprav stěn</p>	<p>OL 1P</p> <p>OL 1P</p>	<p>barva a dekor dle návrhu interiéru, (předpoklad bílá)</p> <p>barva dle návrhu interiéru, (předpoklad šedá)</p> <p>před objednáním ověřit rozměry měřením na stavbě !</p>
T11		<p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ Z EURO PROFILŮ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OPRAVIT POŠKOZENÉ DŘ.PROFILY PO NÁSYLNÉM VNIKUTÍ – UPRAVIT A OSADIT ELEKTRICKÝ OVLÁDANÝ ZÁMEK PRO KARTOVÝ VSTUPNÍ SYSTÉM – DOPNIT KOVÁNÍ O PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 S TLAČNÝM MADLEM koordinovat s el.zámkem <p>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ ÚPRAV</p>	1x	
T12		<p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ Z EURO PROFILŮ :</p> <ul style="list-style-type: none"> – OPRAVIT PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ DŘ.PROFILŮ – DOPNIT KOVÁNÍ O PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 S TLAČNÝM MADLEM vč. ZÁMKU <p>RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ ÚPRAV</p>	1x	

OZN.	ZOBRAZENÍ	POPIS	SUMA	POZNÁMKA
(P01)		STÁVAJÍCÍ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ DEMONTOVAT A OVĚŘIT JEHO FUNKČNOST (PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ) DLE NOVÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ DO NOVÉ POZICE NAMONTOVAT NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6kg (27A) NA STĚNOVÝ DRŽÁK	3 x	viz. nové PBŘ
(P02)		STÁVAJÍCÍ HYDRANT REVIDOVAT DLE NOVÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. NOVĚ VÝMĚNA HADICE ZA NOVOU DL.30m STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA A RÁM HYDRANTU OPATŘIT NOVÝM LAKOVÁNÍM S OZNAČENÍM A ZNAČKAMI	1 x	viz. nové PBŘ