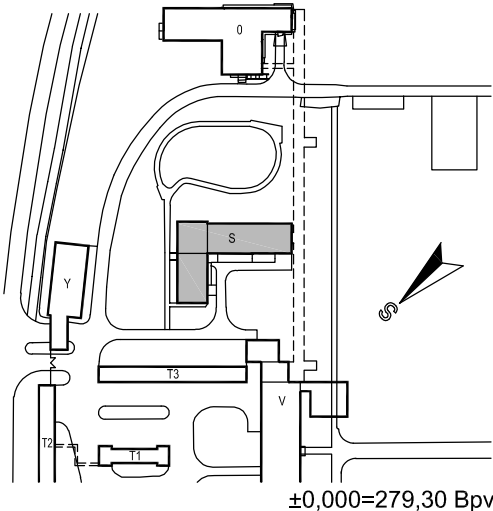


# NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

<b>Stavebník:</b> NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		<b>Autorizační razítko:</b>		<b>Schema:</b> 	
<b>Generální projektant:</b> MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz					
<b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA					
<b>Akce:</b> <b>Rekonstrukce pavilonu psychiatrie          NsP Havířov, p.o.</b>					
<b>Zpracovatel části:</b> <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		<b>Zodpovědný projektant</b> Ing. VLADIMÍR KUNDERA		<b>Vypracoval</b> Ing. arch. EMIL SEIBERT	
				<b>PARE:</b>	
<b>Objekt (SO):</b> SO 01 - Rekonstrukce pavilonu psychiatrie				<b>DATUM:</b> LISTOPAD 2016	
				<b>ZAKÁZK. ČÍSLO:</b> DPS-07-2016	
<b>Část PD:</b> Architektonicko-stavební řešení				<b>Formát:</b> -	
				<b>Stupeň:</b> D.P.S.	
<b>Příloha:</b> Barevné řešení stavby				<b>Měřítko:</b> -	
				<b>Číslo přílohy:</b> <b>D.1.1-25</b>	

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.  
REKONSTRUKCE PAVILONU PSYCHIATRIE NsP HAVÍŘOV, p.o.  
Dokumentace pro provádění stavby  
SO 01 – Rekonstrukce pavilonu psychiatrie  
D. Architektonicko – stavební řešení

### **D.1.1-25 Barevné řešení stavby – Průvodní zpráva**

Obsah průvodní zprávy:

1. Úvod
2. Stávající barevnost prvků rekonstruovaných prostor ve 2. NP
3. Stávající barevnost prvků rekonstruovaných prostor ve 3. NP
4. Návrh barevného řešení rekonstrukce psychiatrického oddělení v pavilonu S

## **1. ÚVOD**

Předmětem stavby je rekonstrukce 2. a 3. nadzemního podlaží objektu S ve východní části areálu havířovské nemocnice. Původně byl celý objekt navržen pro oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí. Dnes je v jeho 1.NP umístěno dialyzační centrum, nefrologická ambulance a psychiatrická a psychologická ambulance. V podzemním podlaží jsou šatny zaměstnanců, sklady a prostory technického a hospodářského vybavení objektu. Ve 2. podlaží je lůžková jednotka psychiatrie. Ve 3., dnes z větší části nevyužitým podlaží, byla ještě donedávna lůžková jednotka LDN (léčebny dlouhodobě nemocných). Menší část prostor 3. podlaží dnes využívá psychiatrie pro arteterapeutickou dílnu a část 3. podlaží tvoří pochůzná otevřená terasa, pacientům nepřístupná.

Naplánovaná rekonstrukce se týká pouze části vnitřních prostor – 2. a 3. NP objektu S a jednopodlažní nástavby na střešní terase severního křídla objektu. Obvodový plášť stavby byl zateplen již před několika lety, přitom byla původní okna a dveře nahrazeny novými.

## **2. STÁVAJÍCÍ BAREVNOST PRVKŮ REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR VE 2.NP**

### **Povlakové podlahoviny**

Stávající podlahové krytiny jsou v převážné míře povlakové, z pásů PVC. Na chodbě lůžkové jednotky je krytina v tmavě modrozeleném odstínu. V pokojích, vyšetřovnách, pracovnách a inspekčních pokojích je podlahovina světlejší, v šedavém až pastelově světlém modrozeleném odstínu, vzorovaná tmavšími podélnými šmouhami. V komunikační hale před výtahy jsou obě barvy zkombinovány do tvaru jednoduchého geometrického obrazce.

### **Koberce**

Šedý koberec je položen v terapeutické místnosti. V pracovnách a v inspekčních pokojích jsou většinou tmavé, ale i vzorované koberce volně položeny na PVC krytinu.

### **Keramické dlažby**

Jsou dnes provedeny z několika velikostních formátů – dlaždice 10x10 cm v kombinaci krémových a modrých jsou na podlaze v místnostech hygieny a na záchodech. Převažují ale dlažby z formátů 20x20 cm, okrově žlutých, rozměrově a barvou se shodujících s keramickými obklady.

### **Keramické obklady**

Formáty 20x20 cm a 10x10 cm a jejich kombinace z převažujících obkladaček okrově žluté barvy, v některých místnostech kombinované v horní části obkladu s vloženým 10 cm, někde 20 cm širokým pruhem ze dvou modrých odstínů formátu 10x10 cm. V několika místnostech jsou na stěnách bílé obkladačky formátu 15x15cm.

Stěny bývalého operačního sálu jsou obloženy světle zelenými obkladačkami až po stropní podhled.

### **Dřevěné obklady stěn**

V kontaktu s lůžky jsou na stěnách pokojů osazeny panely, zřejmě z překližovaných desek s dýhovaným povrchem, kresbou a barvou se shodující s dekorem stávajícího nábytku.

### **Dveře**

Křídla jednokřídlových vnitřních dveří jsou světle žlutá, ocelové zárubně dveří jsou většinou pastelově tyrkysové, v menší části místností tmavě zelené.

Dvoukřídlové vnitřní dveře a prosklené stěny s dveřmi včetně zárubní jsou bílé. Zánovní dveře a okna v zateplených obvodových stěnách jsou z bílých plastových profilů. Dveře do výtahových šachet, včetně jejich portálů, jsou nerezové.

### **Parapetní desky**

Z vnitřní strany nových oken z plastových profilů jsou parapetní desky bílé. U některých oken zůstaly po zateplení teracové parapety s bílým keramickým obkladem.

### **Malby a malířské nátěry**

Stropy jsou vždy bílé, stěny převážně světle pastelově žluté, v podružných místnostech bílé.

### **Žaluzie**

Interiérové stínící žaluzie jsou s vodorovnými žlutými hliníkovými lamelami.

### **Otopná tělesa ÚT**

Radiátory a viditelné rozvody ústředního vytápění jsou bílé (RAL 9016).

### **Kazetové podhledy**

sálavého stropního vytápění – matně bílé.

### **Sprchové kouty**

Jsou vybaveny akrylátovými sprchovými vaničkami nebo jsou vydlážděny. Stěny sprchových koutů jsou s keramickým obkladem. Vstupy jsou kryty plastovými závěsy nebo sprchovými dveřmi.

### **Madla**

Pevná a sklopná na WC a ve sprchách jsou z leštěného nerez.

## **Nábytek**

Většina volně stojícího i vestavěného mobiliáře (skříně a skříňky, pracovní linky atp.) je s povrchovou úpravou v odstínu a kresbě bukové dýhy. Pracovní desky sestav a vybraná dvířka a čela zásuvek jsou zelená. Část sedacího nábytku a stolů je s kovovou trubkovou konstrukcí, židle s omyvatelným čalouněným sedákem a opěrákem. V terapeutických místnostech jsou celočalouněná křesla a pohovky.

## **3. STÁVAJÍCÍ BAREVNOST PRVKŮ REKONSTRUOVANÝCH PROSTOR VE 3.NP**

Ve 3. NP bylo barevné řešení prostor provedeno s ohledem na lůžkové oddělení léčebny dlouhodobě nemocných která byla v tomto podlaží ještě poměrně nedávno umístěna. V interiéru bylo použito pouze několika barev, především stimulující oranžové a jejich odstínů a ji doplňující bílé.

### **Povlakové podlahoviny**

Oranžová je barva podlahové PVC krytiny ve všech místnostech ve kterých bylo PVC pro LDN požadováno.

### **Keramické dlažby**

Ve formátu 10x10 cm jsou ve dvou barvách – krémové a modré. V umývárkách, sprchách apod. jsou na podlaze krémově zbarvené dlaždice formátu 20x20 cm, podle provozních podmínek v provedení s protiskluzným povrchem.

### **Keramické obklady**

Obklady stěn jsou z bílých obkladaček převážně ve formátu 20x20 cm a z menší části i ve formátech 15x15 cm.

### **Dveře**

Křídla jednokřídlových interiérových dveří jsou bílá, ocelové zárubně dveří jsou většinou oranžové, některé zárubně jsou bílé. Dvoukřídlové vnitřní dveře a prosklené stěny s dveřmi včetně zárubní jsou také bílé. Nové dveře a okna v zateplených obvodových stěnách jsou z bílých plastových profilů. Dveře do dvou výtahových šachet včetně jejich portálů jsou nerezové.

### **Parapetní desky**

Na vnitřní straně nových oken z plastových profilů jsou bílé.

### **Malby a malířské nátěry**

Jsou ve dvou barvách – oranžová barva podle polohy v několika rozdílných tónech na stěnách, a bílá na stěnách menších místností a na stropěch.

### **Madla**

Opěrná madla na stěnách hlavní chodby jsou v oranžové barvě. Pevná a sklopná madla na WC pro imobilní nemocné jsou bílá.

## **4. NÁVRH BAREVNÉHO ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ V OBJEKTU S**

### **Základní koncepce barevného řešení**

Barevné řešení je součástí architektonicko – stavebního řešení projektu rekonstrukce psychiatrického oddělení v objektu S. Zpřesňuje navržené materiály pro úpravu interiérů dotčených rekonstrukcí a navrhuje jejich barevné odstíny.

Barvy venkovních průčelí objektu včetně výplní otvorů a doplňků fasád byly navrženy a provedeny před několika lety podle Barevného řešení fasád navrženého projektem Ekologizace NsP Havířov. Nyní navržené barevné řešení se proto nezabývá odstíny povrchových úprav fasád objektu a výrobky a konstrukcemi které byly součástí zateplení objektu S.

Použité barevné odstíny a intenzity barev interiéru i jejich barevné kombinace by neměly působit změny barevného podání. Barevné odstíny podlah, stěn a stropů v místnostech se stálými pracovišti by měly podporovat přirozené denní osvětlení.

Pro barevné řešení rekonstrukce psychiatrického oddělení NsP Havířov převažují tyto barvy:

**Zelená** – použita např. u PVC podlahoviny, u mobiliáře navržena na horní desky a část dvířek pracovních a kuchyňských linek. Barva fyzické a fyziologické rovnováhy s uklidňujícím a vyrovnávacím účinem. Je spojována s přírodou; symbol klidu a naděje

**Modrá** – navržena na podlahy ve sprchách a v mokřých provozech. Modrá barva uklidňuje; připomíná vodu, snižuje tlak a teplotu, používá se často do míst kde má připomínat svěžest, čistotu a klid. Statisticky údajně nejoblíbenější barva.

**Šedá** – zde dveře, jejich křídla včetně zárubní. Neutrální šedá dá vyniknout jiným barvám, tlumí podněty.

**Žlutá** – pro rekonstrukci navržena převážně jako barevně tónovaná malba stěn. V jemném pastelovém tónu prosvětluje a zjasňuje prostor.

**Bílá** – na keramických obkladech stěn, střepech a stropních podhledech, na malbě stěn vedlejších místností. Barva/ nebarva – nejvíce odráží světlo, rozšiřuje a odlehčuje prostor.

Při posuzování navržených barevných odstínů stěn a podlah je také nutné uvědomit si i různorodou barevnost uživatelem následně v budoucnu vnášených a postupně obměňovaných prvků a zařízení zdravotnické technologie, nábytkového vybavení a dalších doplňků interiéru. V barevném řešení proto nejsou voleny výrazné barevné odstíny útočící na pozornost, ale spíše jemnější tóny, které mohou tvořit pozadí vnesené barevnosti a objemům prvků mobilního vybavení interiérů.

### **PODLAHY**

#### **Povlakové podlahoviny**

Vinylová podlahovina s protismykovými nopy vhodná do mokřých provozů

Barva modrá podle vzorníku NCS: S 4030-R90B

Navržena v následujících místnostech ve 2.NP :

207 Hygiena pacienti

215 Hygiena pacienti

232 Sprcha

234 WC

235 Čistící místnost  
237 Sprcha  
238 WC  
242 Sprcha  
243 WC  
246 Sprcha  
247 WC

Navržena v následujících místnostech ve 3.NP :

310 Čistící místnost  
318 Hygiena pacienti  
319 Předsíň  
320 Sprcha pacienti  
322 Hygiena pacienti  
325 Hygiena pacienti  
329 Hygiena pacienti  
331 Hygiena pacienti  
335 Hygiena pacienti  
337 Hygiena pacienti  
341 Hygiena pacienti  
343 Hygiena pacienti  
347 Hygiena pacienti  
349 Hygiena pacienti  
355 Hygiena pacienti  
357 Hygiena pacienti  
373 WC imobilní

Vinylová podlahovina s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR  
Barva modrá podle NCS: S 4030-R90B

Navržena v následujících místnostech ve 2.NP :

208 Předsíň  
209 Sprcha  
210 WC

Navržena v následujících místnostech ve 3.NP :

306 Předsíň  
307 WC  
308 Sprcha  
309 Úklid  
311 Předsíň WC zaměstnanců  
312 Sprcha  
313 WC  
314 WC  
373 WC imobilní

Vinylová podlahovina s povrchem tvrzeným ochrannou vrstvou PUR  
Barva zelená podle NCS: S 2020-B90G

Navržena v následujících místnostech ve 2.NP :

202 Chodba  
203 Datový rozvaděč  
204 Chodba  
205 Jídelna  
206 Vyšetřovna  
211 Vyšetřovna  
212 Denní místnost zaměstnanců  
213 Pracovna sester  
214 Chodba  
216 Pokoj 1L  
217 Pokoj 1L  
219 Sklad  
220 Pokoj 1 L  
222 Pokoj 1 L  
224 Sklad  
225 Pokoj 1 L  
227 Pokoj 1 L  
229 Sklad  
230 Pokoj 3L  
236 Pokoj 3 L  
240 Pokoj 3 L  
244 Čajová kuchyňka  
245 Pokoj 3 L  
250 Terapeutická místnost  
251 Art dílna  
252 Cvičná kuchyně  
254 Chodba  
255 Inspekční pokoj  
256 Inspekční pokoj

Navržena v následujících místnostech ve 3.NP :

302 Chodba  
303 Rozvaděč M+R  
304 Chodba  
305 Denní místnost zaměstnanců  
315 Vyšetřovna  
316 Vyšetřovna  
317 Pokoj 2 L  
321 Sklad  
324 Pokoj 2L  
327 Pokoj 2L  
330 Pokoj 2 L  
333 Pokoj 2L  
336 Pokoj 2L  
339 Pokoj 2L  
342 Pokoj 2L  
345 Pokoj 2L  
348 Pokoj 2L

351 Sesterna  
353 Strojovna ÚT  
354 Pokoj 3L  
356 Pokoj 3 L  
358 Sklad  
359 Pracovna administrativního pracovníka

Svařovací šňůry PVC podlahovin musí být vždy v barevném odstínu shodném s převažujícím odstínem podlahy.

## **KERAMICKÉ OBKLADY**

Jsou navrženy z bílých glazovaných obkladaček s matným povrchem, ve formátu 20x20 cm. Budou provedeny na všech stěnách místnosti nebo jen na části jejich stěn – za umyvadly, za pracovními linkami a dřezy.

Keramické obklady všech stěn místnosti začínající spodní hranou 100 mm nad podlahou a dotažené minimálně po spodní líc podhledu, tj. do výšky cca 2685 mm nad podlahou podlaží. Z bílých glazovaných obkladaček formátu 20x20 cm, s matným povrchem:

Tyto obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 2.NP :

207 Koupelna pacienti  
208 Předsíň  
209 Sprcha  
210 WC  
215 Hygiena pacienti  
232 Hygiena pacienti  
234 WC pacienti  
235 Čistící místnost  
237 Hygiena pacienti  
238 WC pacienti  
242 Hygiena pacienti  
243 WC pacienti  
246 Hygiena pacienti  
247 WC pacienti

Stejně obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 3.NP :

306 Předsíň  
307 WC  
308 Sprcha  
309 Úklid  
310 Čistící místnost  
312 Sprcha  
313 WC  
314 WC  
318 Hygiena pacienti  
319 Předsíň  
320 Sprcha pacienti  
322 Hygiena pacienti

325 Hygiena pacienti  
329 Hygiena pacienti  
331 Hygiena pacienti  
335 Hygiena pacienti  
337 Hygiena pacienti  
341 Hygiena pacienti  
343 Hygiena pacienti  
347 Hygiena pacienti  
349 Hygiena pacienti  
355 Hygiena pacienti  
357 Hygiena pacienti  
364 Sprcha  
365 WC  
373 WC imobilní

Keramické obklady vybraných stěn místnosti (za umyvadly) začínající 100 mm nad podlahou a končící horní hranou 2000 mm nad podlahou. Z bílých glazovaných obkladaček formátu 20x20 cm, s matným povrchem:

Tyto obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 2.NP :

206 Vyšetřovna  
211 Vyšetřovna  
250 Terapeutická místnost  
251 Art dílna  
255 Inspekční pokoj  
256 Inspekční pokoj

Stejně obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 3.NP :

311 Předsíň WC zaměstnanců  
315 Vyšetřovna  
316 Vyšetřovna  
359 Pracovna administrativního pracovníka  
366 Terapeutická místnost  
367 Sportovní místnost  
368 Terapeutická místnost  
369 Odpočinková místnost

Keramické obklady vybraných částí stěn místností (mezi pracovní plochou linky a spodní hranou horních skříněk pracovní linky) začínající spodní hranou 850 mm nad podlahou a končící horní hranou 1500 mm nad podlahou. Z bílých glazovaných obkladaček formátu 20x20 cm, s matným povrchem:

Tyto obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 2.NP :

212 Denní místnost zaměstnanců  
213 Pracovna sester  
244 Čajová kuchyňka

Stejně obklady jsou navrženy v následujících místnostech ve 3.NP :

305 Denní místnost zaměstnanců  
351 Sesterna  
363 Denní místnost zaměstnanců

## **PODHLEDY**

Podhledy na chodbách jsou navrženy montované z kazet doplněných celistvým podhledem ze sádrokartonu. Ostatní podhledy budou celistvé, ze sádrokartonu. Všechny podhledy budou bílé.

## **MALBY A NÁTĚRY STĚN A STROPŮ**

Malby i nátěry budou s matným povrchem, neměly by být lesklé. Základní barva stěn a stropů bude bílá, především v místnostech skladů, hygienického vybavení a také stěn nad keramickými obklady nedosahujícími ke stropu nebo ke stropnímu podhledu.

Ve vybraných místnostech pobytu pacientů, zdravotnických pracovišť a na chodbách budou nátěry stěn provedeny tónované, ve světle žlutém pastelovém odstínu podle NCS: S 0520-Y.

Další odstíny malířských nátěrů budou určeny v průběhu stavby dohodou stavebníka/uživatele a projektanta.

V určených místnostech budou k úpravě povrchů použity nátěrové hmoty odolné proti otěru za mokra.

Ke všem nátěrům v interiéru budou použity nátěrové hmoty s matným nebo polomatným finálním povrchem. Jednotlivé barevné odstíny jsou v barevném řešení stavby uváděny podle vzorníků RAL a / nebo vzorníků systému NCS.

## **PRVKY INTERIÉRU**

Volně stojící i vestavěný mobiliář (skříně a skřínky, pracovní linky atp.) je navržen shodně s povrchovou úpravou stávajícího zachovávaného nábytku, tedy v odstínu a kresbě bukové dýhy. Pracovní desky sestav a vybraná dvířka a čela některých zásuvek budou opět zelená.

### I/1 – Pracovní linka s nerezovým dvoudřezem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek vestavěné chladničky.

### I/2 – Kuchyňská linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek vestavěné chladničky.

### I/3 – Pracovní linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička.

#### I/4 – Pracovní linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek vestavěné chladničky.

#### I/5 – Pracovní linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička.

#### I/6 – Kuchyňská linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček v provedení mat, struktura povrchu perlička.

#### I/7 – Kuchyňská linka s nerezovým dvoudřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek vestavěné chladničky.

#### I/8 – Pracovní linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička.

#### I/9 – Pracovní linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek vestavěné chladničky.

#### I/10 – Kuchyňská linka s nerezovým dřezem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek u vestavěné chladničky.

#### I/11 – Kuchyňská linka s nerezovým dřezem a umyvadlem

Korpus, dvířka a čela zásuvek z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL) ve dřevěném dekoru se vzorem buk, pracovní deska tmavě zelená s dekorem drobných světlých teček. Vše v provedení mat, struktura povrchu perlička. Shodný zelený dekor bude u dvířek u vestavěné chladničky.

#### I/13 až I/22 – Vestavěná skříňová sestava

Korpus a dvířka z laminovaných dřevotřískových desek (DTDL), S povrchem z vysoce oděruvzdorného a stálobarevného dekorativního laminátu odolného proti UV záření, a běžným dezinfekčním prostředkům, dvířka ve dřevěném dekoru se vzorem buk. Vrchní kování skříní (úchyty) z matného stříbrného kovu.

## I/23 – Obklad stěn

Obklad stěn z kompaktních desek ve dřevěném dekoru – buk. Navrženy na stěnách pokojů v místech jejich kontaktu s lůžky pacientu.

## **LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE**

### **Lůžka :**

#### 10010 / Lůžko pro psychiatrickou péči mobilní

Kovové části konstrukce všech lůžek budou s povrchovou úpravou v bílém odstínu RAL 9016. Obě pevné výplně čel lůžek budou v dekoru bukové dýhy, ve shodě s ostatním mobiliářem.

#### 10011 / Lůžko pro psychiatrickou péči pevné

Kovové části konstrukce všech lůžek budou s povrchovou úpravou v bílém odstínu RAL 9016. Obě pevné výplně čel lůžek budou v dekoru bukové dýhy, ve shodě s ostatním mobiliářem.

#### 10012 / Lůžko pojízdné standardní

Kovové části konstrukce všech lůžek budou s povrchovou úpravou v bílém odstínu RAL 9016. Obě pevné výplně čel lůžek budou v dekoru bukové dýhy, ve shodě s ostatním mobiliářem.

### **Noční stolky :**

#### 10698 / Stolek s jídelní deskou pevný

Povrchová úprava kovových částí stolku práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016. Vrchní i jídelní deska a čela zásuvek stolku v dekoru dřevěné dýhy – přírodní buk.

#### 10699 / Stolek s jídelní deskou pojízdný

Povrchová úprava kovových částí stolku práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016. Vrchní i jídelní deska a čela zásuvek stolku v dekoru dřevěné dýhy – přírodní buk.

### **Stoly vyšetřovací :**

#### 11206 / Stůl vyšetřovací dvou segmentový

Kovové části konstrukce práškově lakované v bílém odstínu RAL 9016. Lůžková část omyvatelná koženka ve světle šedém odstínu RAL 7035.

### **Šatní skřínky :**

#### 21399 / Skříň šatní dvoudílná dřevěná

Korpus z laminované DTD, dveře a boky z foliované DTD v dekoru bukové dýhy.

### **Stoly jídelní :**

#### 22107, 22108, 22109, 22115, 22306 / Stoly jídelní

Jídelní deska stolu z laminované DTD v dekoru bukové dýhy, nohy chromované.

#### 22307 / Stůl jídelní sklápěcí

Jídelní deska stolu z laminované DTD v dekoru bukové dýhy, nohy chromované.

### **Stoly konferenční :**

#### 22406 / Stolek konferenční

Deska stolku z laminované DTD v dekoru bukové dýhy, nohy a výztuhy pod deskou chromované.

## **Sedací nábytek :**

### 23001 / Židle kovová chrom/koženka

Kovová židle pevná, bez područek, vysoké opěradlo, chromovaná konstrukce, čalounění omyvatelná koženka. Barvy čalounění židlí budou určeny v průběhu stavby dohodou uživatele a projektanta.

### 23205 / Křeslo pevné polohovatelné chrom/koženka

Křeslo s područkami, chromovaná konstrukce, polohovatelný opěrák, čalounění koženka ve světle zeleném odstínu.

### 23213 / Křeslo pevné čalouněné, chrom/koženka

Křeslo s područkami, chromovaná konstrukce, pevný opěrák, čalounění koženka ve světle šedé barvě.

### 23214 / Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo, nastavení posedu, čalouněné

Křeslo otočné, plynový píst k nastavení výšky sedáku a přítlaku opěradla, látka potahu 100% polyolefin 230 g/m<sup>2</sup>, oděruvzdornost 45 000 cyklů, barva světle šedá.

### 23216 / Křeslo pevné s područkami, čalouněné, chrom/koženka

Křeslo s područkami, chromovaná konstrukce, pevný opěrák, čalounění koženka v barvě světle šedé.

### 24025 / Sedací souprava rohová – troj- a dvojkřeslo

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro vyplněno pružinami v kombinaci s HR polyuretanovou / studenou pěnou. Potah omyvatelnou koženkou, v barevném odstínu podle výběru uživatele.

### 24104 / Pohovka čalouněná s úložným prostorem

Celočalouněná pohovka včetně opěrky a úložného prostoru, s pevnou deskou a polyuretanovou pěnou. Čalounění omyvatelnou koženkou v barevném odstínu podle výběru uživatele.

## **Stoly psací :**

### 60157 / Stůl psací bez skříněk

Pracovní stůl z postformingové desky v dekoru bukové dýhy, čtyř chromovaných nohou s výztuží pod pracovní deskou a výsuvné desky pro klávesnici PC.

### 60158 / Stůl psací včetně skřínky s zásuvkami

Pracovní stůl z postformingové desky v dekoru bukové dýhy, čtyř chromovaných nohou s výztuží pod pracovní deskou. Součástí stolu je pojízdný kontejner se čtyřmi uzamykatelnými zásuvkami v dekoru bukové dýhy.

### 60159 / Stůl psací včetně skřínky s zásuvkami

Pracovní stůl z postformingové desky v dekoru bukové dýhy, čtyř chromovaných nohou s výztuží pod pracovní deskou. Součástí stolu je pojízdný kontejner se čtyřmi uzamykatelnými zásuvkami v dekoru bukové dýhy a výsuvná deska pro klávesnici PC.

### 60161 / Stůl psací včetně skřínky s zásuvkami

Pracovní stůl z postformingové desky v dekoru bukové dýhy, čtyř chromovaných nohou s výztuží pod pracovní deskou. Součástí stolu je pojízdný kontejner se čtyřmi zásuvkami v dekoru bukové dýhy a výsuvná deska pro klávesnici PC.

### **Skříňový nábytek :**

#### 60167 / Skříň šatní vysoká hluboká, uzamykatelná

Jednodveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi. Obsahuje polici a tyč na zavěšení. Povrchová úprava v dekoru bukové dýhy.

#### 60168 / Skříň na léky včetně trezoru a schůdků

Vnitřní vybavení skříně: přestavitelné police, pevné police, výsuvná deska, plastové krabičky, zabudovaný trezor, schůdky. Povrchová úprava skříně v dekoru bukové dýhy.

#### 60183 / Skříň policová s plnými dveřmi

Jednodveřová policová skříň s laminovanými dveřmi. Obsahuje 5 nastavitelných polic. Korpus z laminované DTD, dveře z foliované DTD. Povrchová úprava v dekoru bukové dýhy.

#### 60184 / Skříň policová s plnými dveřmi

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi. Obsahuje 5 nastavitelných polic. Korpus z laminované DTD, dveře z foliované DTD. Povrchová úprava v dekoru bukové dýhy.

#### 60185 / Skříň šatní s dveřmi, uzamykatelná

Jednodveřová uzamykatelná šatní skříň s laminovanými dveřmi. Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů. Povrchová úprava v dekoru bukové dýhy.

#### 123927 / Regál kovový

Regál lehké kovové konstrukce přestavitelný, se 4 sloupky a 5 policemi. Povrchová úprava bílá.

#### 123928 / Regál kovový

Regál lehké kovové konstrukce přestavitelný, se 4 sloupky a 9 policemi. Povrchová úprava bílá.

### **TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY**

#### T/1 – Parapetní desky

U všech oken jsou vnitřní parapety navrženy z vlhkudolných 16 mm dřevotřískových desek s čelní hranou ze zaobleného L profilu, s ochranou boků laminátovou hranou a s povrchem z vysoce oděru vzdorného a stálobarevného dekorativního laminátu v bílém odstínu, shodně s barvou stávajících okenních rámců a křidel.

#### T/2, T/3, T/5, T/7, T/12, T/18, T/23 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, s větrací mřížkou

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křidel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N. Větrací mřížka v dolní části křídla kovová, bílá.

#### T/4, T/6, T/9, T/11, T/17 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, plná

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křidel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

#### T/8, T/10, T/21 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, plná, stavebně neprůzvučná $R_{W_{min}} = 27dB$

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křídel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

T/13, T/22 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, s průzorem, stavebně neprůzvučná  $R_{W\_min.} = 27dB$

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křídel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

T/14, T/16, T/20 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, plná, požární EW30/DP3

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křídel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

T/15, T/24 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, plná, stavebně neprůzvučná  $R_{W\_min.} = 27dB$ , požární EW30/DP3

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křídel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

T/19 – Dřevěná dveřní křídla vnitřní, hladká, otvíravá, s průzorem, stavebně neprůzvučná  $R_{W\_min.} = 27dB$ , požární EW30/DP3

Povrchová úprava všech dřevěných dveřních křídel a ocelových zárubní je ve 2. NP i ve 3.NP navržena ve stejném světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

## **ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY**

Z/1 – Madla protiskluzná k WC míse, nástěnná, sklopná

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

Z/2 – Madla protiskluzná k WC míse, nástěnná, pevná, s navazující svislou částí

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

Z/3 – Madla protiskluzná k WC míse, nástěnná, pevná, svislá s navazující svislou částí.

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

Z/5 – Sedátko do sprchy kovové sklopné

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

Z/6 – Madlo protiskluzné, nástěnné, pevné, s navazující svislou částí

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016

Z/7 – Madlo protiskluzné k WC míse, nástěnné, pevné

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

Z/8 – Dveřní křídlo kovové, vnitřní, plné, hladké požární EW30/DP1 včetně ocelové zárubně

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/9 – Vnitřní prosklená požární stěna EW30/DP3-C s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi, pevným postranním dílem a nadsvětlíkem.

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/10 – Vnitřní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, pevným postranním dílem a nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N

Z/11 – Vnitřní prosklená požární stěna EI30/DP3, s dvoukřídlovými dveřmi a pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/12 – Vnitřní prosklená požární stěna EW30/DP3 s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi, pevným postranním dílem a pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/13 – Vnitřní prosklená požární stěna EW30/DP3 s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi, pevným postranním dílem a nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/14 – Vnitřní prosklená požární stěna EI30/DP3 s dvoukřídlovými otvíravými dveřmi, a pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/15 – Vnitřní prosklená požární stěna EW30/DP3 s jednokřídlovými otvíravými dveřmi, a pevným nadsvětlíkem EW45/DP1

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/16 – Vnitřní prosklená stěna s jednokřídlových dveří, pevných postranních dílů a pevného nadsvětlíku

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/17 – Dvoukřídlové prosklené kouřotěsné dveře EI30/DP3-C

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/18 – Dvoukřídlové prosklené dveře s pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/19 – Dvoukřídlové prosklené požární dveře EI30/DP3-C s pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

Z/20 – Dvoukřídlové prosklené požární dveře EI30/DP3-C s pevným nadsvětlíkem

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N.

#### Z/21 a Z/22 – Okna z hliníkových profilů

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu.

#### Z/39 – Kovová větrací mřížka se sítkou proti hmyzu; osazena do SDK příčky

Povrchová úprava práškovou elektrostaticky nanášenou a vypalovanou barvou v bílém odstínu RAL 9016.

#### T/2 až T/5 – Ocelové zárubně dveří 600/1970 mm

Zárubně všech dveří budou natřeny ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N, shodně s barvou dveřních křídel.

#### T/6 až T/7 – Ocelové zárubně dveří 700/1970 mm

Zárubně všech dveří budou natřeny ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N, shodně s barvou dveřních křídel.

#### T/8, T/10, T/13 – Ocelové zárubně stavebně neprůzvučných dveří $R_{w,min.} = 27dB$

Zárubně všech dveří budou natřeny ve světle šedém odstínu RAL 7035 / nebo NCS: S 2500-N, shodně s barvou dveřních křídel.

### **PLASTOVÉ VÝROBKY**

#### P/1 – Ochranné kryty rohů

Ochranné kryty rohů z plastových úhelníků se strukturovaným povrchem, probarvených ve hmotě, ve světle šedém, nebo v méně výrazném odstínu bílé až krémové barvy, celoplošně lepených přímo na stěnu. Barvu určí projektant po dohodě se stavebníkem na základě zhotovitelem stavby předložených vzorků. Spodní hrana těchto úhelníků bude v místech kde je povlaková krytina vytažena na stěnu, začínat až nad soklíkem podlahy.

#### P/2 – Ochranné pásy stěn

Proti poškození pojízdnými lůžky a vozíky jsou na stěnách navrženy ochranné plastové pásy se strukturovaným povrchem, probarvené ve hmotě, ve světle šedém, nebo v méně výrazném odstínu bílé až krémové barvy. Barvu určí projektant po dohodě se stavebníkem na základě zhotovitelem stavby předložených vzorků.

#### P/3, P/6 až P/10 – Závěsy do sprchových koutů

Závěsy plastové, s kovovými oky a bílými nebo průhlednými plastovými kroužky s háčky k zavěšení na nerezovou teleskopickou rozpěrnou tyč. Materiál závěsů bezbarvý/průhledný nebo světle modrý.

#### P/4, P/5 – Okna z plastových profilů

Nová okna budou z bílých plastových profilů a budou osazena v jednopodlažní nástavbě 3.NP severního křídla.

### **PODKLADY POUŽITÉ PRO POPIS BAREVNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY**

Barevnice odstínů barevného systému NCS<sup>®</sup> (Natural Color Systém)

[www.ncs.se](http://www.ncs.se), [www.cechmal.cz](http://www.cechmal.cz)

Barevnice odstínů RAL 840-HR  
[www.ral.de](http://www.ral.de), [www.ral.cz](http://www.ral.cz)