


## LEGENDA KONSTRUKCÍ

ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ  
CHLA PLIVA PALENÁ, CP/ MC 5,0MPa  
ZDENO NA PLIVÝ PRŮŘEZ PŮVODNÍ KONSTRUKCE, PROVAŽANO NEREZ KOTVOU

## SANAČNÍ OPATŘENÍ

TLAKOVÁ INJEKTAŽ POLYURETANOVOU PRYSKŘÍČÍ SE POUŽÍVAJÍ PRO IZOLOVÁNÍ ZDIVA PROTI VZLÍNAJÍCÍ A TLAKOVÉ VODĚ  
ROVNÁ, VE KTERÉ SE BUDE PROVÁDĚT INJEKTAŽ BUDE CCA 50 MM NAD ÚROVNÍ PODLAHY. VRTY BUDOU PROVÁDĚNY S MĚRNÝM ÚKLOMEM (15°)  
VRTAKEM Ø 14 MM O OSOVÉ VZDÁLENOSTI MAX. 80 MM. HLUBKA VRTŮ JE URČENA TLouŠTKOU ZDI, TAK ŽE SE OD TLouŠTKY ZDIVA ODCÍTĚ  
30 MM. PO VYVRÁTNÍ SE VRTY VYČISTÍ (NAPŘ. VYFOUKANÍM) A NA TLouŠTI SE DO NICH KŘEM. MUŠÍ SE POČÍTAT S DVOUNÁSOBNOU SPOTŘEBOU KŘEMU.  
KŘEM MUŠÍ OBSAHOVAT MIN 80% AKTIVNÍCH LÁTEK. PŘI APLIKACI MUŠÍ KŘEM SKLOUZNOUT NA ZAKLADACÍ LOŽNOU SPÁRU NA KTERÉ BUDE PŮSOBIT.  
PO APLIKACI INJEKTAŽNÍ LÁTKY SE VRTY ZAMAZNOU TMELEM A ROVNÁ VRTŮ SE PŘEKRYJE MINERÁLNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY 150 MM  
NAD ROVNÚ VRTŮ. ROVNÁ ŘEZU SE PŘEKRYJE DÍŔOZNÍ LIŠTOU.


PO OKLEPÁNÍ OMÍTEK SE ZDIVO OČISTÍ (ODSTRANÍ SE VEŠKĚRÁ ŠABRA), ZDIVO SE OČETŘÍ ROZTOKEM K NEUTRALIZACI ŠKODLIVÝCH SOLÍ.  
BUDE PROVEDEN KOTVÍCÍ SANAČNÍ PODHOZ. JAKO PRVNÍ VRSTVA BUDE NANEŠENA PODKLADNÍ OMÍTKA (VYROVNÁVACÍ OMÍTKA) V TL. 10,0 mm  
DRUHOU VRSTVOU TVOŘÍ JEDNOMASTVÁ SANAČNÍ OMÍTKA V TL. 20 MM. OMÍTKA SE ZRYCHLENOU HYDRATACÍ UMOŽŇUJÍCÍ V KRÁTKÉ DOBĚ PROVEDENÍ  
JENĚ FILCOVÁNÉ STRUKTURY.





± 0,000 = 271,950

## STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

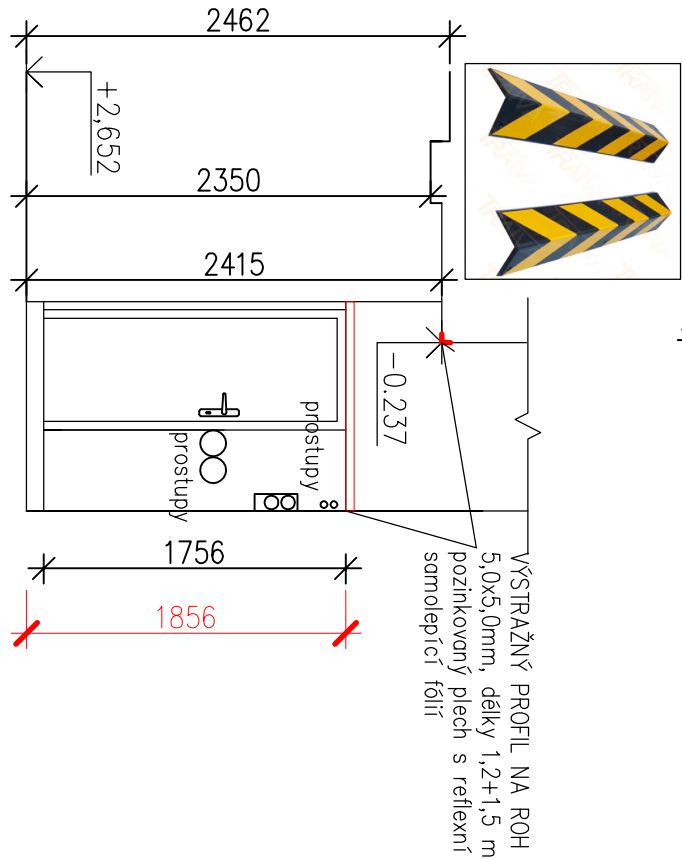LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP					
ÚČEL MÍSTNOSTÍ		PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAHA
STÁVAJÍCÍ PAVILON					PODLEH
0. 01	SKLEP 1	6,50	10,80	2,462	CEMENTOVÝ POTĚR IZOLAČNÍ MATERIÁL
0. 02	SKLEP 2	7,30	11,70	2,462	CEMENTOVÝ POTĚR IZOLAČNÍ MATERIÁL
0. 03	SKLEP 3	7,10	11,80	2,462	CEMENTOVÝ POTĚR IZOLAČNÍ MATERIÁL
0. 04	SKLEP 4	9,10	15,70	2,462	CEMENTOVÝ POTĚR IZOLAČNÍ MATERIÁL
0. 05	SCHODIŠTĚ	4,75	11,50	---	CEMENTOVÝ POTĚR IZOLAČNÍ MATERIÁL
PLOCHA CELKEM		34,75 M2			



INVESTOR:  SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:   ATELIER EMWET s.r.o., Okružní 317/26, 746 01 Opava, CZ IČO: 277 88 944			
MÍSTO STAVBY:  Kč.s.: OPAVA Předměstí parc.: st.221/4, 221/1, 221/7					
PROJEKTANT PROJESE:  ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTIČKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203					
VYPRACOVAL:  ING. ZUZANA URBANOVÁ					
STAVBA  SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. pavilon T - ONKOLOGIE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		VÝKRS. ČÍSLO:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZK. ČÍSLO :		EM. 2021 - 213	
		DATUM:		BŘEZEN 2022	
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T		Č. VÝKRESU: D01.1/			
NÁZEV VÝKRESU NOVÝ STAV		MĚŘÍTKO : -		12	