

O 01

OCHRANA STĚN - TYPOVÉ PRVKY NALEPOVACÍMI PÁSY a MADLA ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALBA

- OCHRANNÉ A DOPLŇKOVÉ PRVKY STĚN (viz níže)
 - barevnost – CIHLOVĚ ČERVENÁ (Paprika 30)
- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ, OTĚRUVZDORNÁ, VYSOCE OMYVATELNÁ
BAREVNOST DLE POŽADAVKU GP A UŽIVATELE
 - předpoklad pro rozpočet
 - strop a stěna s okny barva bílá,
 - ostatní stěny v místnosti barevně tónované, světlý odstín)
- OMÍTKA VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ DVOUVRSTVÁ Z HOTOVÝCH SMĚSÍ

a

POKOJE PACIENTŮ 2.NP, CVIČEBNY 1.NP

- NÁSTĚNNÝ OCHRANNÝ PÁS LEPENÝ TL. 3,0MM
 - ŠÍŘKA 300MM – OSA PÁSU V ÚROVNI ČELA POSTELÍ (ZÁHLAVÍ LŮŽKA)
 - ŠÍŘKA 150MM – OSA V NÁRAZOVÉM PÁSU KOLEČEK LŮŽKA
- TAKTO BUDOU UPRAVENY 2 STĚNY V KAŽDÉM POKOJI (CVIČEBNĚ) – STĚNA SE ZHLAVÍM LŮŽKA A STĚNA NAPROTI


b

CHODBA 1.PP, 1.NP, 2.NP

- MADLO – HLINÍKOVÁ KOSTRA, AKRYLVINYLOVÝ KRYT
 - Ø max 40mm
 - vč. kotvení systémovými leštěnými konzolami, zakončovacích prvků a prvků přechodových rohových
 - VÝŠKA MADLA 850–900mm
 - pozn.: STĚNA ZA MADLEM BUDE UPRAVENA OCHRANNÝM NÁTĚREM (viz O04)
V ŠÍŘCE 250–300mm
 - NÁSTĚNNÝ OCHRANNÝ PÁS LEPENÝ
 - ŠÍŘKA 150MM – OSA V NÁRAZOVÉM PÁSU KOLEČEK LŮŽKA
- TAKTO BUDOU UPRAVENY VŠECHNY STĚNY CHODEB

c

DVEŘE V CHODBÁCH

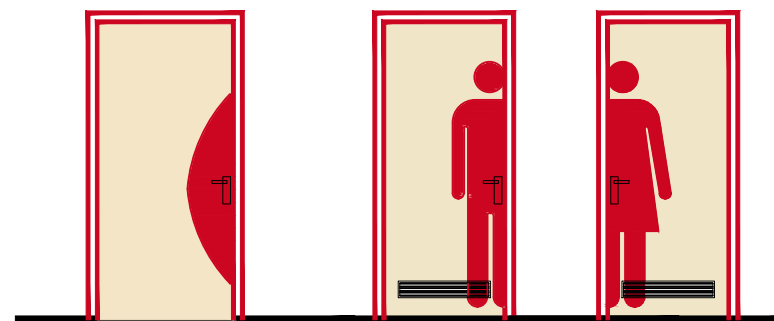

DVEŘE V CHODBÁCH

DVEŘE WC - VSTUPNÍ HALA

- OCHRANNÝ PLÁT PRO DVEŘE – STANDARDNÍ TVARY TL. 0,8MM
- TAKTO BUDOU UPRAVENY DVEŘE DO KAŽDÉHO POKOJE (CVIČEBNY) – OBOUSTRANNĚ
DVEŘE WC POUZE JEDNOSTRANNĚ

d

OCHRANY ROHŮ

- AKRYLVINYLOVÝ ROH – ÚHELNIK LEPENÝ ŠÍŘKA KRYTU 50mm
TL. MATERIÁLU 3,0mm
- OCHRANA DO VÝŠKY 1,5M (výrobní délka 1ks 3,0m)
UPRAVENY VŠECHNY ROHY V CHODBÁCH, ROHY V POKOJÍCH PACIENTŮ a CVIČEBNÁCH