


PODÉLNÝ ŘEZ 3-3

M=1:50

NOVĚ NAVRŽENÁ SKLADBA:
SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK Broof(t3)
-ROZMĚROVĚ STÁLÁ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC-P MECHANICKY
KOTVENÁ (BODOVĚ KOTVENÍ) TL. 2,0mm- SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKLOVLÁKNITÉ
NETKANÉ TEXTILIE (SKLOVLÁKNITÝ VLIES)
- BEDNĚNÍ Z 2xOSB DESEK TL.25mm, VE DVOU VRSTVÁCH S PŘEKRYTÍM SPAR TL.
CELKEM 50mm

STÁVAJÍCÍ SKLADBA:
- DEMONTÁŽ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z OCELOVÉHO TRAPÉZOVÉHO PLECHU (VÝŠKA
VLNY 50mm), PŘIVAŘENA K OCELOVÉMU RÁMU)
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - OCELOVÉ I PROFILY

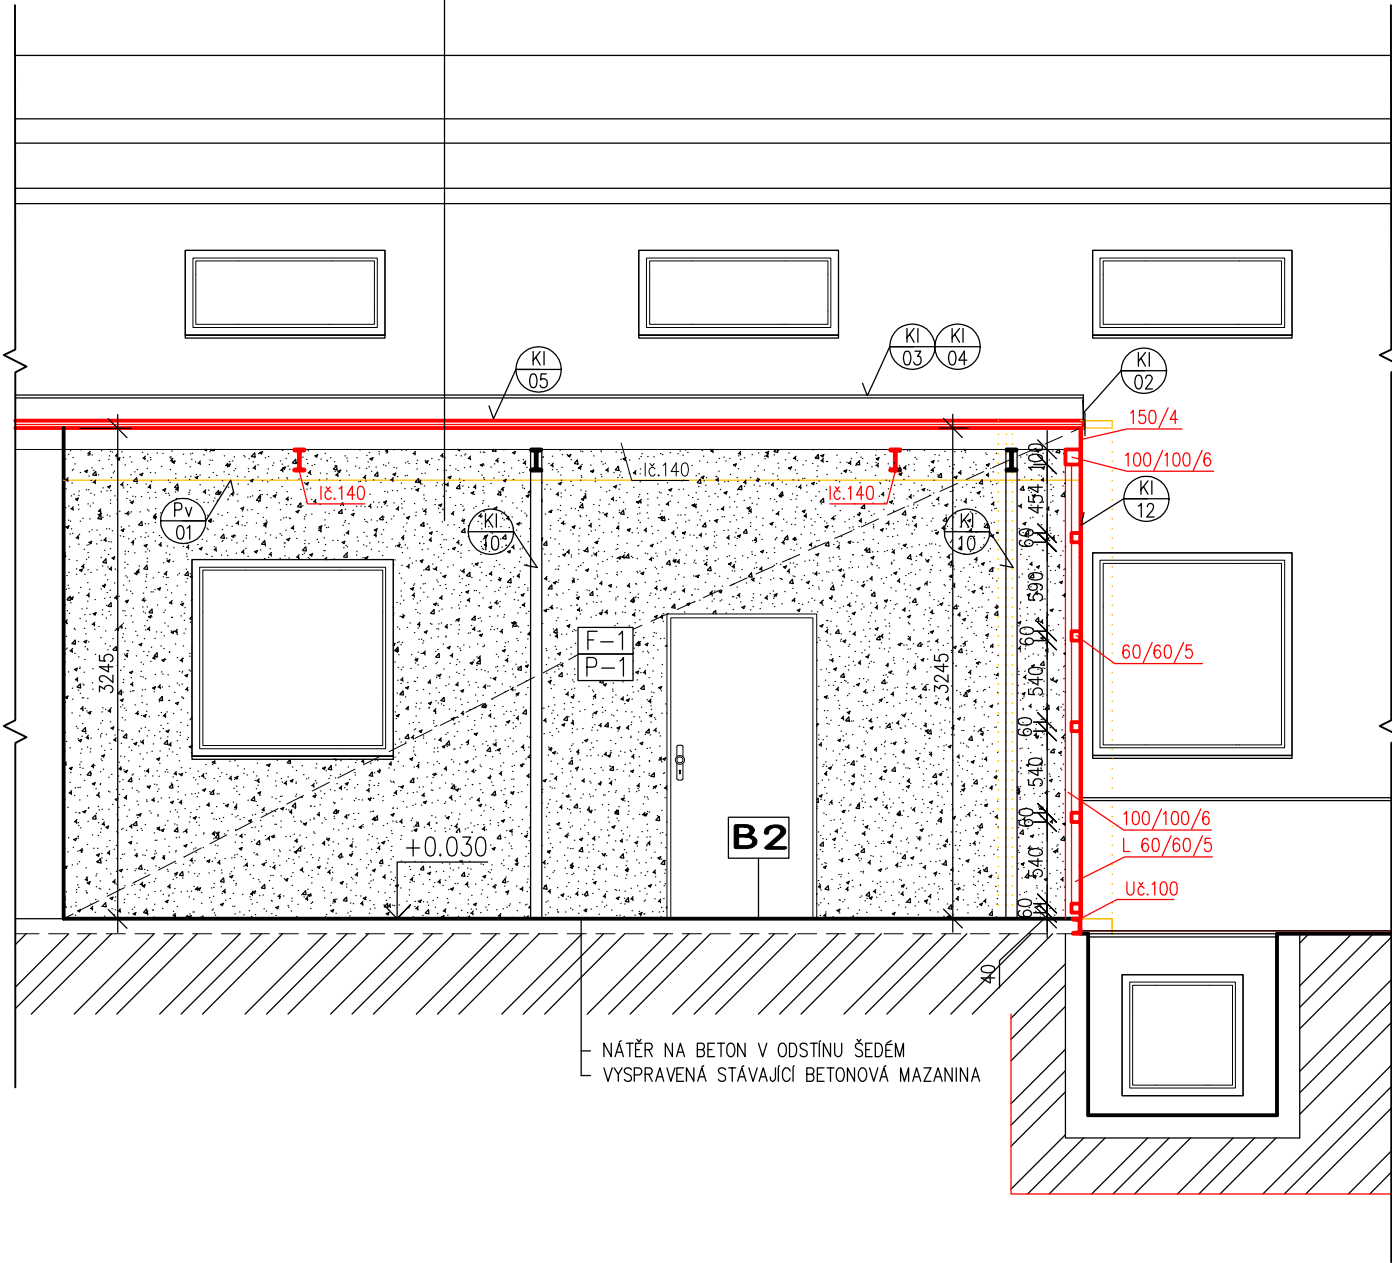

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- F-1** NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- PODKLAD - STÁVAJÍCÍ OČIŠTĚNÝ, VYSPRAVENÝ A VYROVNANÝ PODKLAD
 - PENETRACE PODKLADU - PENETRAČNÍ NÁTĚR VODOU ŘEDITELNÝM PENETRAČNÍM LAKEM
 - ZÁKLADNÍ VRSTVA-LEPICI A STĚRKOVÝ TMEL TL.2mm
 - SKLOVLÁKNITÁ TKANINA S GRAMÁŽÍ 160g/m2 (ZATLAČENÁ DO STĚRKOVÉHO TMELU)
 - LEPICI A STĚRKOVÝ TMEL TL.2mm
 - PENETRACE PODKLADU - PODKLADNÍ NÁTĚR NA BÁZI KOPOLYMEROVÉ DIPERZE PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTI PODKLADU
 - OTĚRUVZDORNÁ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKOVINA (POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU)

VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU:

- P-1** VYSPRAVENÍ A VYROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÉ OMÍTKY (BŘÍZOLIT):
- NARUŠENOU A ODSEPAROVANOU OMÍTKU MECHANICKY ODSTRANIT - 10% PLOCHY
 - CELOPLOŠNĚ OČISTIT PODKLAD TLAKOVOU VODOU - 100% PLOCHY
 - DOPLNĚNÍ A VYSPRAVENÍ PŮVODNÍ OMÍTKY - POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY ODOLNÉ PROTI VODĚ A MRAZU SE ZVÝŠENOU PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU A VYSOKOU PEVNOSTÍ V TL.35mm, APLIKOVANOU NA VODOU NASYCENÝ PODKLAD - 20% PLOCHY
 - CELOPLOŠNĚ PŮVODNÍ VYROVNÁNÍ OMÍTKY - NA VODOU NASYCENÝ PODKLAD PROVÉST VYROVNÁNÍ VYSPRAVENÉ PŮVODNÍ CEMENTOVÉ OMÍTKY V TL. VRSTVY OD 3mm DO 20mm POMOCÍ CEMENTOVÉ MALTY ODOLNÉ PROTI VODĚ A MRAZU SE ZVÝŠENOU PŘÍDRŽNOSTÍ K PODKLADU A VYSOKOU PEVNOSTÍ - PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA TL.10mm - 100% PLOCHY

DALIBOR ZAPLETAL ZA ZBROJNICÍ 430 784 01 ČERVENKA IČO: 03856526 TEL: 606 726 211 zapletal@ateol.cz		MÍSTO: NEMOCNICE TŘINEC, KAŠTANOVÁ 268, TŘINEC	
		OBJEKT: OBJEKT KOTELNY K1 - PŘÍSTŘEŠEK	
		AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY A STŘECH OBJEKTU KOTELNY A PŘÍSTŘEŠKU	
ZADAVATEL: NEMOCNICE TŘINEC, PŘÍSPĚV. ORGANIZACE KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŠTNÁ, 739 61, TŘINEC		STUPEŇ: PROJEKT K REALIZACI STAVEBNÍ ÚDRŽBY	MĚŘÍTKO: M=1:50
UŽIVATEL: NEMOCNICE TŘINEC, PŘÍSPĚV. ORGANIZACE KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LÚŠTNÁ, 739 61, TŘINEC		ČÁST: B1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	DATUM: ÚNOR 2021
		VÝKRES: PODÉLNÝ ŘEZ - 3-3	ČÍSLO: 05
			PARÉ: